

Meldeschalter für Leistungsschalter 3RV2 mit Ringkabelschuhanschluss



| Allgemeine technische Daten: | | |
|--|----|--|
| Produkt-Markename | | SIRIUS |
| Produkt-Bezeichnung | | Meldeschalter |
| Ausführung des Produkts | | Ausgelöst- und Kurzschlussmeldung getrennt, je 1S + 1Ö |
| Baugröße des Leistungsschalters | | S00, S0, S2 |
| Schutzart IP frontseitig | | IP00 |
| Umgebungstemperatur | | |
| <ul style="list-style-type: none"> während Lagerung | °C | -50 ... +80 |
| <ul style="list-style-type: none"> während Betrieb | °C | -20 ... +60 |

| Hilfsstromkreis: | | |
|---|--|---|
| Anzahl der Öffner für Hilfskontakte unverzögert schaltend | | 1 |
| Anzahl der Schließer für Hilfskontakte unverzögert schaltend | | 1 |
| Anzahl der Wechsler der Hilfskontakte unverzögert schaltend | | 0 |
| Betriebsstrom | | |
| <ul style="list-style-type: none"> der Hilfskontakte | | |

| | | |
|--------------------------------------|---|------|
| — bei AC-12 | | |
| — bei 24 V | A | 10 |
| — bei 230 V | A | 10 |
| — bei 400 V | A | 10 |
| — bei 690 V | A | 10 |
| — maximal | A | 10 |
| — bei AC-15 | | |
| — bei 24 V | A | 6 |
| — bei 230 V | A | 4 |
| — bei 400 V | A | 3 |
| — bei DC-13 | | |
| — bei 24 V | A | 2 |
| — bei 110 V | A | 0,5 |
| — bei 125 V | A | 0,5 |
| — bei 220 V | A | 0,25 |
| — bei 250 V | A | 0,25 |
| • bei AC-15 bei 690 V Bemessungswert | A | 1 |

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:





| | | |
|------------------------|----|------------------|
| Befestigungsart | | Steckbefestigung |
| Breite | mm | 18 |
| Höhe | mm | 90 |
| Tiefe | mm | 68 |

Anschlüsse/ Klemmen:



| | | |
|---|--|--------------------|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hilfs- und Steuerstromkreis | | Ringkabelanschluss |
|---|--|--------------------|

Approbationen/ Zertifikate:

| | | |
|-------------------------|--|---------------------|
| Eignungsnachweis | | CE / UL / CSA / CCC |
|-------------------------|--|---------------------|

| allgemeine Produktzulassung | | | Konformitätserklärung | Prüfbescheinigungen | |
|--|--|---|---|---|---|
|  CCC |  CSA |  UL |  EG-Konf. | Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis | spezielle Prüfbescheinigungen |

| Prüfbescheinigungen | Schiffbau | | | | |
|------------------------------------|--|---|--|--|---|
| Werksbescheinigung |  ABS |  BUREAU VERITAS |  LRS |  PRS |  RINA |

| Schiffbau | sonstiges | Railway | |
|---|-------------------------------|--|-----------------------------------|
|  RMRS | Bestätigungen | Umweltbestätigung | Schwingen/Schocke |
| | |  VDE | |

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mfb=3RV2921-4M>


Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RV2921-4M>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3RV2921-4M&lang=de

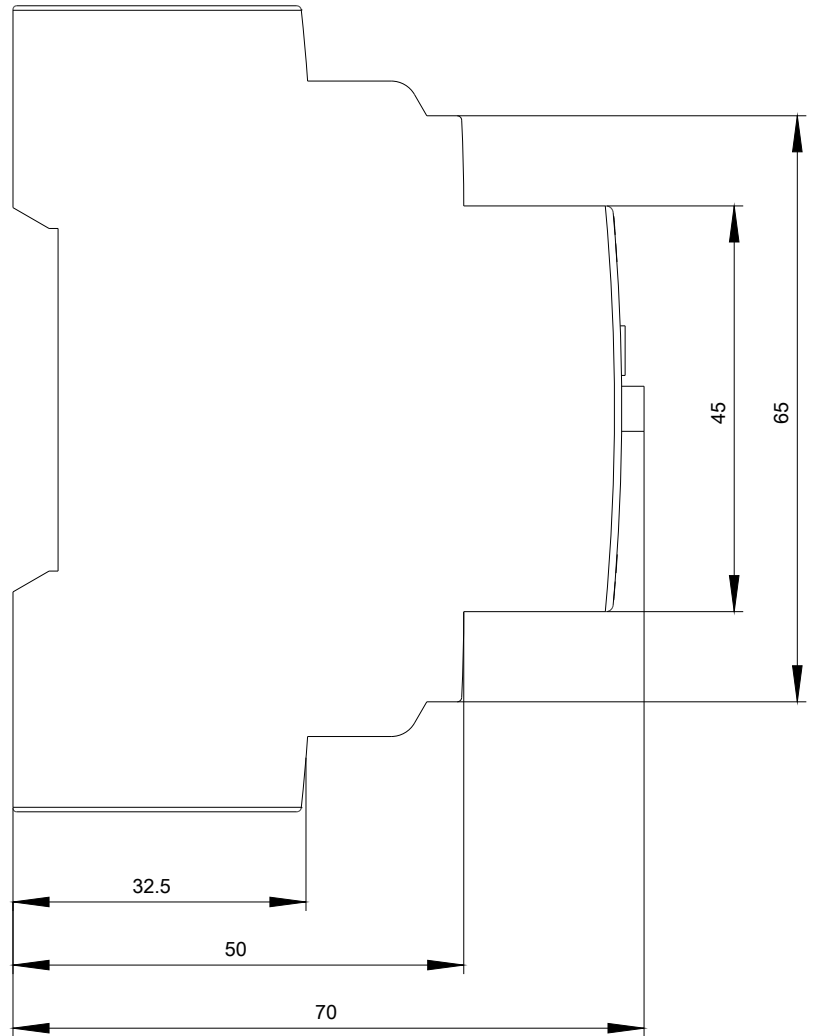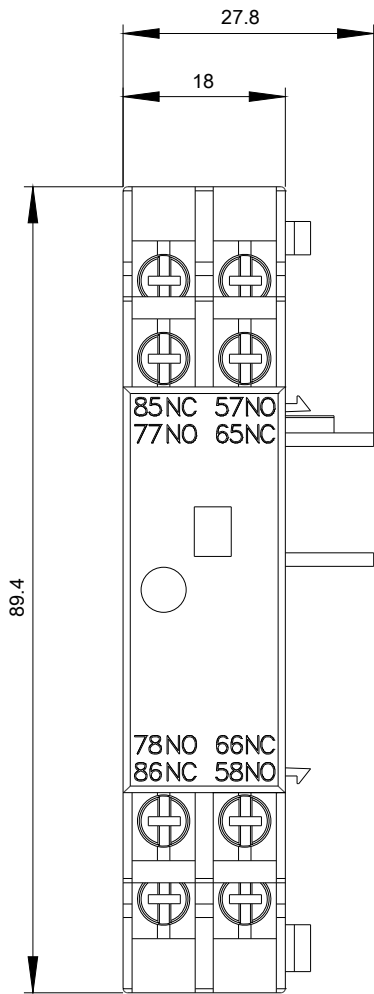

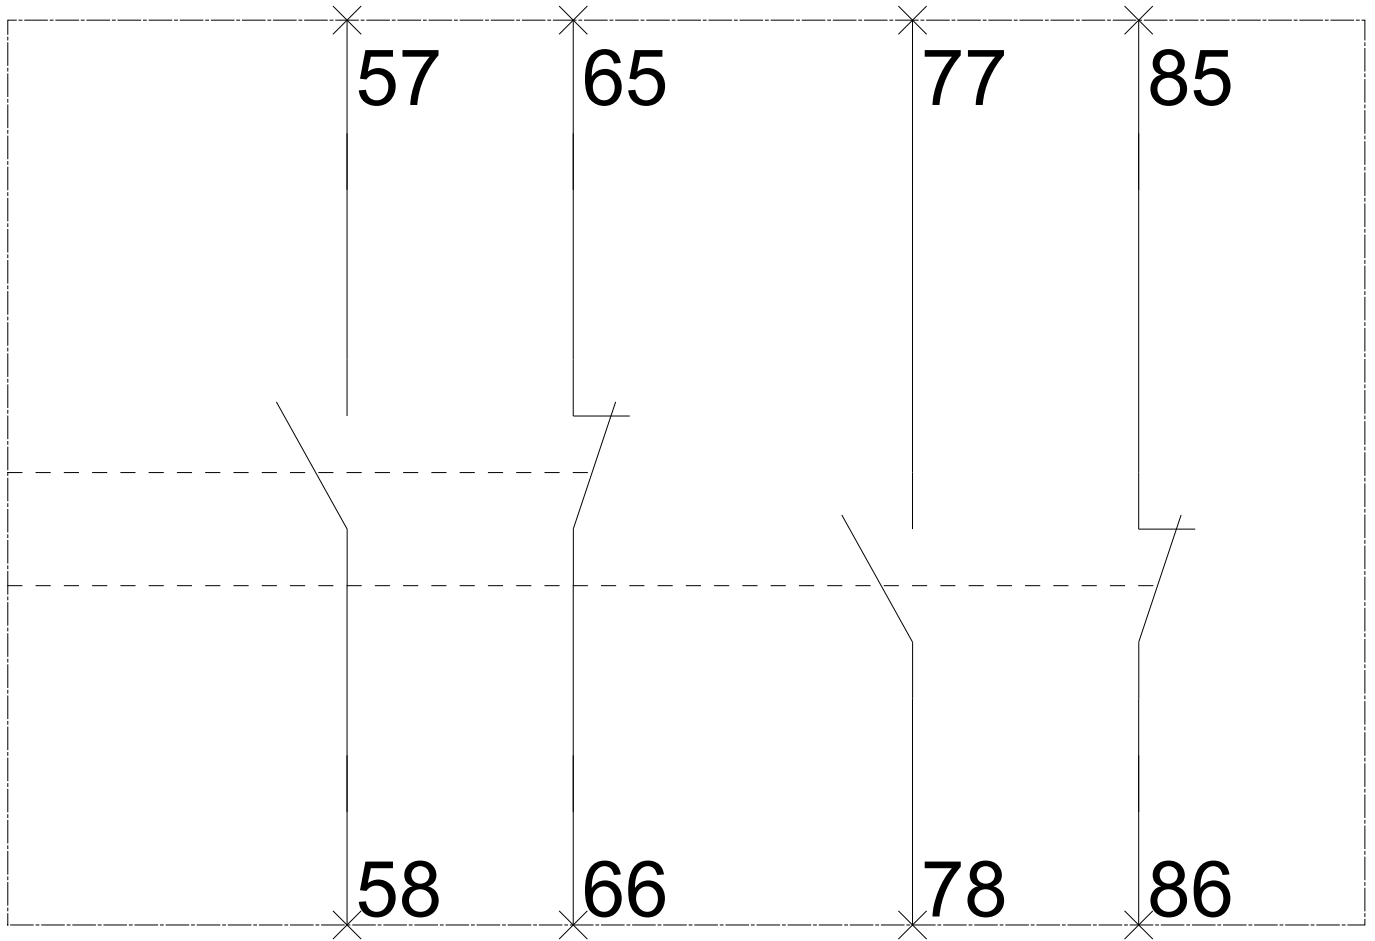

letzte Änderung:

13.04.2017