

Stiftsammelschiene, 16mm<sup>2</sup> 56TE, 4-phasig, schneidbar für LS 2P und FI/LS 1P+N berührungssicher ohne Endkappen

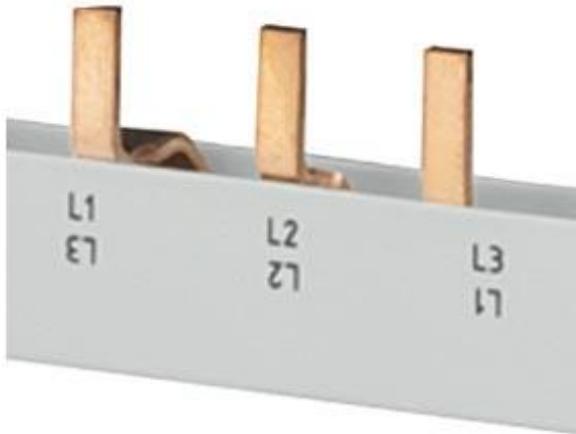


Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Stiftsammelschiene
Ausführung des Produkts	STIFTSS.16 mm <sup>2</sup> , 56TE, 4P, SCHNB
Ausführung der Sammelschiene	lamelliert
Allgemeine technische Daten	
Oberflächenbearbeitung / verzinkt	Nein
Hauptstromkreis	
Betriebsstrom / Bemessungswert	80 A
Produktdetails	
Produkteigenschaft / flexibel	Ja
Mechanischer Aufbau	
Breite	21,4 mm
Länge	1 000 mm
Dicke / der Sammelschiene	17,3 mm
Nettogewicht	779,49 g

**Konformitätserklärung**

EG-Konf.

**Weitere Informationen****Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5ST3770-3>**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5ST3770-3/all>**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5ST3770-3](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5ST3770-3)**CAX-Online-Generator**<http://www.siemens.com/cax>**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>