

Magnetspule für Schütze 18,5 kW AC 208 V, 50 / 60 Hz, für Motorschütze, Baugröße S0, Schraubanschluss

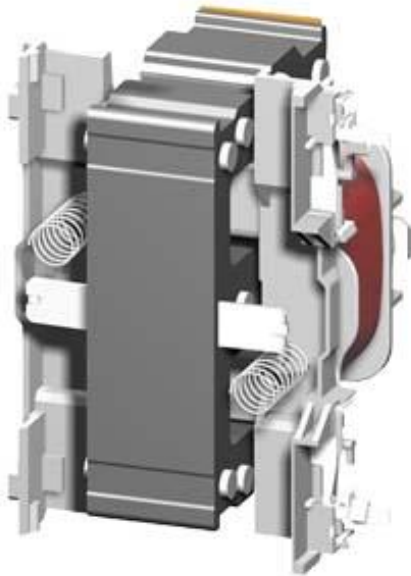


Abbildung ähnlich

### Allgemeine technische Daten

<b>Produkt-Markename</b>	SIRIUS
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Magnetspule

### Steuerstromkreis

<b>Spannungsart der Steuerspeisespannung</b>	AC
<b>Verlustleistung [V·A] der Magnetspule bei AC typisch</b>	10,5 V·A
<b>Steuerspeisespannung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 bei AC             <ul style="list-style-type: none"> <li>— bei 50 Hz Bemessungswert 208 V</li> <li>— bei 60 Hz Bemessungswert 208 V</li> </ul> </li> </ul>	
<b>Arbeitsbereichsfaktor Steuerspeisespannung Bemessungswert der Magnetspule bei AC</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• bei 50 Hz 0,8 ... 1,1</li> <li>• bei 60 Hz 0,85 ... 1,1</li> </ul>	

### Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Schiffbau
--------------------------------	-----------------------	-----------



GL



LRS

Schiffbau	sonstiges
-----------	-----------



[Umweltbestätigung](#)

[Bestätigungen](#)



VDE

## Weitere Informationen

### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RT2926-5AM21>

### CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RT2926-5AM21>

### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RT2926-5AM21>

### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2926-5AM21&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2926-5AM21&lang=de)

letzte Änderung:

01.05.2017