

Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugröße 1, IEC  
 In=1000A bis 690V, AC 50/60Hz Icu=66kA bei 500V  
 Frontanschluss oben/unten Einloch



| Ausführung                                       |   |                                                            |
|--------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|
| Produkt-Markename                                |   | SETRON                                                     |
| Produkt-Bezeichnung                              |   | offener Leistungsschalter 3WL                              |
| Ausführung des Produkts                          |   | IEC 60947-2                                                |
| Ausführung des Betätigungselements               |   | Drucktaster                                                |
| Ausführung des Schaltantriebs                    |   | Hand-/Motorantrieb mit mechanischem und elektrischem Abruf |
| Ausführung des Schaltantriebs / Motorantrieb     |   | Ja                                                         |
| Ausführung des Überstromauslösers                |   | ETU25B                                                     |
| Allgemeine technische Daten                      |   |                                                            |
| Polzahl                                          |   | 3                                                          |
| Baugröße des Leistungsschalters                  |   | 1                                                          |
| elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch |   | 20 000                                                     |
| Gebrauchskategorie                               |   | B                                                          |
| Leistungsschalter / Grundtyp                     |   | 3WL1110                                                    |
| mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch |   | 20 000                                                     |
| Spannung                                         |   |                                                            |
| Bemessungsisolationsspannung Ui                  | V | 1 000                                                      |

| Schutzart und Schutzklasse                                                |    |                        |
|---------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|
| <b>Schutzart IP</b>                                                       |    | IP20                   |
| <b>Schutzfunktion des Überstromauslösers</b>                              |    | LSI                    |
| Verlustleistung                                                           |    |                        |
| <b>Verlustleistung [W]</b>                                                |    |                        |
| • bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol | W  | 33,3                   |
| • maximal                                                                 | W  | 100                    |
| Strom                                                                     |    |                        |
| <b>Dauerstrom / Bemessungswert</b>                                        | A  | 1 000                  |
| <b>einstellbarer Ansprechwert Strom</b>                                   |    |                        |
| • des unverzögerten Kurzschlussauslösers / Anfangswert                    | A  | 20 000                 |
| • des unverzögerten Kurzschlussauslösers / Endwert                        | A  | 20 000                 |
| <b>Kurzzeitstromfestigkeit (I<sub>cw</sub>)</b>                           |    |                        |
| • befristet auf 0,5 s / Bemessungswert                                    | kA | 66                     |
| • befristet auf 1 s / Bemessungswert                                      | kA | 50                     |
| • befristet auf 2 s / Bemessungswert                                      | kA | 35                     |
| • befristet auf 3 s / Bemessungswert                                      | kA | 29                     |
| Hauptstromkreis                                                           |    |                        |
| <b>Betriebsfrequenz</b>                                                   |    |                        |
| • 1 / Bemessungswert                                                      | Hz | 50                     |
| • 2 / Bemessungswert                                                      | Hz | 60                     |
| <b>Betriebsspannung</b>                                                   |    |                        |
| • bei AC / bei 50/60 Hz / Bemessungswert                                  | V  | 690                    |
| <b>Betriebsstrom</b>                                                      |    |                        |
| • bei 40 °C / Bemessungswert                                              | A  | 1 000                  |
| • bei 50 °C / Bemessungswert                                              | A  | 1 000                  |
| • bei 55 °C / Bemessungswert                                              | A  | 1 000                  |
| • bei 60 °C / Bemessungswert                                              | A  | 1 000                  |
| • bei 65 °C / Bemessungswert                                              | A  | 1 000                  |
| • bei 70 °C / Bemessungswert                                              | A  | 1 000                  |
| Eignung                                                                   |    |                        |
| <b>Eignung zur Verwendung</b>                                             |    | Anlagen- / Motorschutz |
| Produktdetails                                                            |    |                        |
| <b>Produktbestandteil</b>                                                 |    |                        |
| • Ausgelöstmelder                                                         |    | Ja                     |
| • Spannungsauslöser                                                       |    | Nein                   |
| • Unterspannungsauslöser                                                  |    | Ja                     |

|                                                               |    |                                               |
|---------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|
| Produkterweiterung / optional / Motorantrieb                  |    | Nein                                          |
| <b>Produktfunktion</b>                                        |    |                                               |
| <b>Produktfunktion</b>                                        |    |                                               |
| • Erdschlussschutz                                            |    | Nein                                          |
| <b>Anzeige und Bedienung</b>                                  |    |                                               |
| <b>Ausführung der Anzeige</b>                                 |    | Ohne Anzeige                                  |
| <b>Kurzschluss</b>                                            |    |                                               |
| <b>Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom (Ics)</b>       |    |                                               |
| • bei 415 V / Bemessungswert                                  | kA | 66                                            |
| • bei 500 V / Bemessungswert                                  | kA | 66                                            |
| • bei 690 V / Bemessungswert                                  | kA | 50                                            |
| <b>Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom (Icu)</b>          |    |                                               |
| • bei 415 V / Bemessungswert                                  | kA | 66                                            |
| • bei 500 V / Bemessungswert                                  | kA | 66                                            |
| • bei 690 V / Bemessungswert                                  | kA | 50                                            |
| <b>Anschlüsse</b>                                             |    |                                               |
| Anordnung des elektrischen Anschlusses / für Hauptstromkreis  |    | Hauptanschluss frontseitig oben/unten Einloch |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses / für Hauptstromkreis |    | Schienenanschluss                             |
| <b>Mechanischer Aufbau</b>                                    |    |                                               |
| <b>Höhe</b>                                                   | mm | 462                                           |
| <b>Breite</b>                                                 | mm | 320                                           |
| <b>Tiefe</b>                                                  | mm | 369                                           |
| <b>Befestigungsart</b>                                        |    | Festeinbau                                    |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>                                   |    |                                               |
| <b>Umgebungstemperatur</b>                                    |    |                                               |
| • während Betrieb / minimal                                   | °C | -20                                           |
| • während Betrieb / maximal                                   | °C | 70                                            |
| • während Lagerung / minimal                                  | °C | -40                                           |
| • während Lagerung / maximal                                  | °C | 70                                            |
| <b>Approbationen Zertifikate</b>                              |    |                                               |
| <b>Betriebsmittelkennzeichen</b>                              |    |                                               |
| • gemäß DIN EN 61346-2                                        |    | Q                                             |
| • gemäß DIN EN 81346-2                                        |    | Q                                             |

| allgemeine Produktzulassung                                                       |                                                                                   |                                                                                   | Konformitätserklärung                                                             | Prüfbescheinigungen     |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
|  |  |  |  | <a href="#">sonstig</a> | <a href="#">spezielle Prüfbescheinigungen</a> |
| CB                                                                                | CCC                                                                               | VDE                                                                               | EG-Konf.                                                                          |                         | <a href="#">n</a>                             |

| Schiffbau                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| ABS                                                                               | BUREAU VERITAS                                                                    | DNV                                                                               | GL                                                                                | LRS                                                                                 | PRS                                                                                 |

| Schiffbau                                                                         | sonstiges                         |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|  | <a href="#">Umweltbestätigung</a> | <a href="#">sonstig</a> |
| RMRS                                                                              |                                   |                         |

#### Weitere Informationen

##### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3WL1110-3CB33-5AM2>

##### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3WL1110-3CB33-5AM2/all>

##### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)






[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3WL1110-3CB33-5AM2](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3WL1110-3CB33-5AM2)

##### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

##### Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

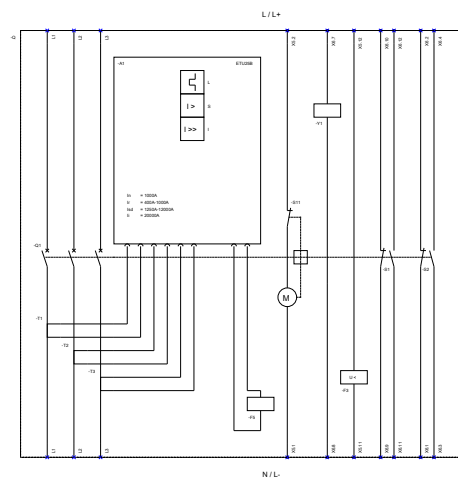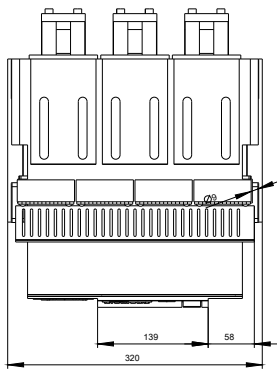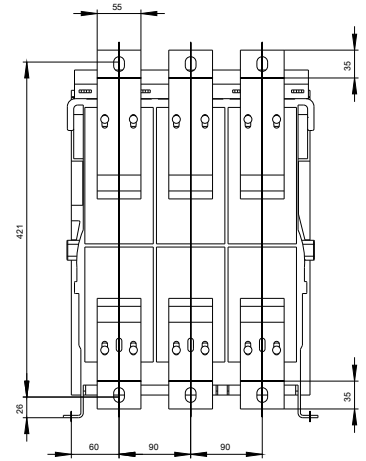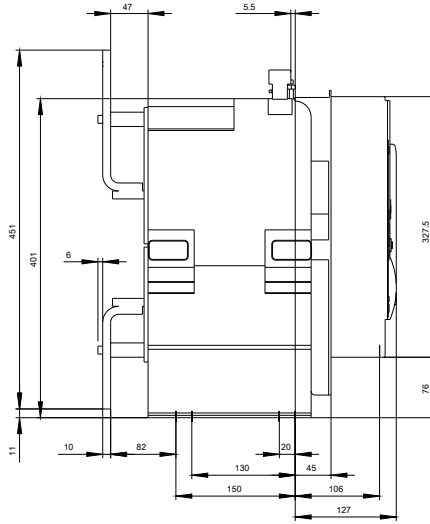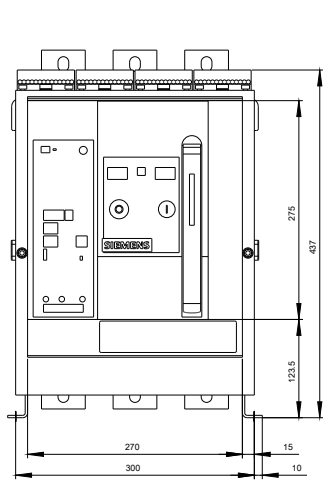

1: Long Time Delay / (Überstromschutz) 2: Short Time Delay / Kurzstromschutz, kurzzeitsensitiv 3: Instantaneous / Kurzstromschutz, unimittelbar  
 51: Thermal relay (thermal switch) 52: Spring (mechanical) 53: Thermal relay (thermal switch, sense value property) 54: Thermal relay (thermal switch, sense value property)  
 PB (Magnet for trip unit / Auslösemagnet) 51: SR (Auxiliary switch / Hilfskontakt) 52: Closing coil / Einschaltmagnet

letzte Änderung:

16.04.2017