

SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, NH2,  
In: 400 A, aR, Un AC: 1500 V, Un DC: 1000 V, ohne Kennmelder



| Ausführung                         |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Produkt-Markename                  | SETRON                            |
| Produkt-Bezeichnung                | SITOR-Sicherungseinsatz           |
| Ausführung des Produkts            | mit geschlitzten Messerkontakten  |
| Ausführung des Kennmelders         | ohne Kennmelder                   |
| Ausführung des Schaltkontakts      | mit Anschraubblaschen, versilbert |
| Ausführung des Sicherungseinsatzes | SITOR, Bauform NH                 |

| Allgemeine technische Daten                           |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| Baugröße des Sicherungssystems / gemäß DIN EN 60269-1 | NH2     |
| Betriebsklasse des Sicherungseinsatzes                | aR      |
| Leistungsschalter / Grundtyp                          | 3NE     |
| Versorgungsspannung / bei DC                          | 1 000 V |

| Verlustleistung                                                           |      |
|---------------------------------------------------------------------------|------|
| Verlustleistung [W]                                                       | 75 W |
| • bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol |      |

| Strom |
|-------|
|-------|

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Bemessungsstrom In / IEC, DIN/VDE / bei 40 Cel | 400 A |
| Strom / bei AC / Bemessungswert                | 400 A |

#### Produktdetails

|                                            |                                                                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                 | keine Unverwechselbarkeit                                                       |
| <b>Zubehör / im Lieferumfang enthalten</b> | Mit geschlitzten Messerkontakten zur Schraubbefestigung, Befestigungsmaß: 170mm |

#### Mechanischer Aufbau

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| <b>Einbaulage</b> | beliebig, vorzugsweise senkrecht |
|-------------------|----------------------------------|

#### Umgebungsbedingungen

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Umgebungstemperatur</b> |                                       |
| • minimal                  | -20 °C                                |
| • maximal                  | 50 °C                                 |
| <b>Umweltkategorie</b>     | -20 bis +50 bei 95% relativer Feuchte |

#### Approbationen Zertifikate

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Betriebsmittelkennzeichen</b> |   |
| • gemäß DIN EN 61346-2           | F |
| • gemäß DIN EN 81346-2           | F |

#### Konformitätserklärung



EG-Konf.

#### Weitere Informationen

##### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

##### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NE5332-0MK06>

##### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3NE5332-0MK06/all>

##### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3NE5332-0MK06](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NE5332-0MK06)

##### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

##### Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

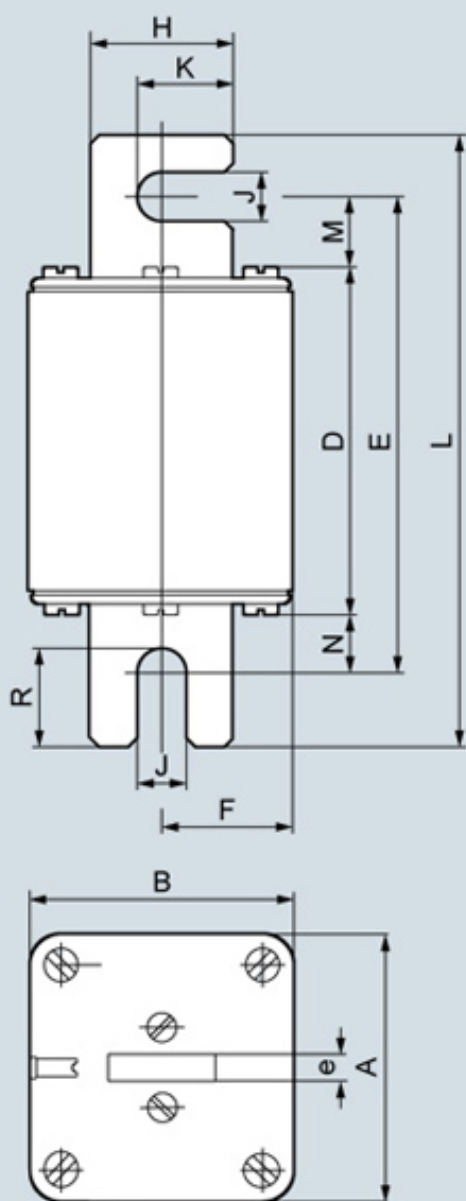

I201\_19436

| Typ           | Maße |    |      |       |    |    |    |      |     |      |      |      |   |  |
|---------------|------|----|------|-------|----|----|----|------|-----|------|------|------|---|--|
|               | A    | B  | D    | E     | F  | H  | J  | K    | L   | M    | N    | R    | e |  |
| 3NE32..-0MK   | 52   | 52 | 78,4 | 106,6 | 26 | 25 | 11 | 18   | 137 | 15,7 | 12,5 | 22,3 | 6 |  |
| 3NE32..-0MK08 | 52   | 52 | 78,4 | 106,6 | 26 | 25 | 11 | 18   | 137 | 15,7 | 12,5 | 22,3 | 6 |  |
| 3NE53..-0MK06 | 60   | 60 | 137  | 165,5 | 30 | 32 | 11 | 21,5 | 196 | 15,8 | 12,8 | 22,1 | 6 |  |