

Türkupplungs-Drehantrieb IP64 für Leistungsschalter  
 Baugröße S00...S3, schwarz 330 mm Welle ohne  
 Abstützung



Abbildung ähnlich

Allgemeine technische Daten:		
Produkt-Markename		SIRIUS
Produkt-Bezeichnung		Türkupplungs-Drehantrieb
Baugröße des Leistungsschalters		S00, S0, S2, S3
Ausführung des Produkts		Standard
Ausführung der Ansteuerung des Schaltantriebs		lange Welle
Eignung zur Verwendung		Leistungsschalter S00, S0, S2, S3
Schutzart IP frontseitig		IP64
Umgebungstemperatur		
• während Lagerung	°C	-50 ... +80
• während Betrieb	°C	-20 ... +70
Schalzhäufigkeit maximal	1/h	15
Farbe des Betätigungselements		schwarz
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:		
Einbaulage		beliebig
Befestigungsart		Schraubbefestigung
Breite	mm	66

Höhe	mm	66
Tiefe	mm	50
Länge	mm	330
Durchmesser	mm	22,5
<b>einzuhaltender Abstand zu geerdeten Teilen</b>		
• vorwärts	mm	0
• rückwärts	mm	0
• aufwärts	mm	0
• seitwärts	mm	0
• abwärts	mm	0

#### Approbationen/ Zertifikate:

Eignungsnachweis		CE / UL / CSA
allgemeine Produktzulassung	Schiffbau	sonstiges



[Umweltbestätigung](#)

[Bestätigungen](#)



#### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<http://www.siemens.com/industrymall>

**CAX-Online-Generator**



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RV2926-0KA01>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RV2926-0KA01>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RV2926-0KA01&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2926-0KA01&lang=de)

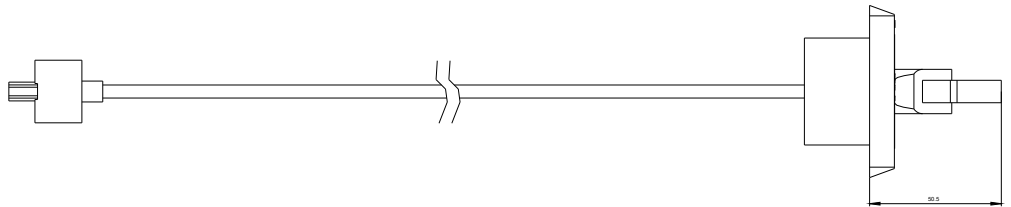

letzte Änderung:

13.04.2017