

Abdeckung, plombierbar, für Isolations-  
Überwachungsrelais 3UG4581 und 3UG4582 Breite  
22,5 mm



<b>Produktfunktion</b>		Abdeckung
<b>Allgemeine technische Daten:</b>		
<b>Umgebungstemperatur während Betrieb</b>	°C	-25 ... +60
<b>Mechanische Daten:</b>		
<b>Breite</b>	mm	22,5
<b>Höhe</b>	mm	68
<b>Tiefe</b>	mm	107
<b>Einbaulage</b>		beliebig
einzuhaltender Abstand zu geerdeten Teilen		
• vorwärts	mm	0
• rückwärts	mm	0
• seitwärts	mm	0
• aufwärts	mm	0
• abwärts	mm	0
einzuhaltender Abstand bei Reihenmontage		
• vorwärts	mm	0
• rückwärts	mm	0
• seitwärts	mm	0

- aufwärts
- abwärts

mm	0
mm	0
einzuhaltender Abstand zu spannungsführenden Teilen	
mm	0
mm	0
mm	0
mm	0
mm	0

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung

sonstiges



[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<http://www.siemens.com/industrymall>

**CAX-Online-Generator**



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3UG4981-0C>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3UG4981-0C>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3UG4981-0C&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UG4981-0C&lang=de)

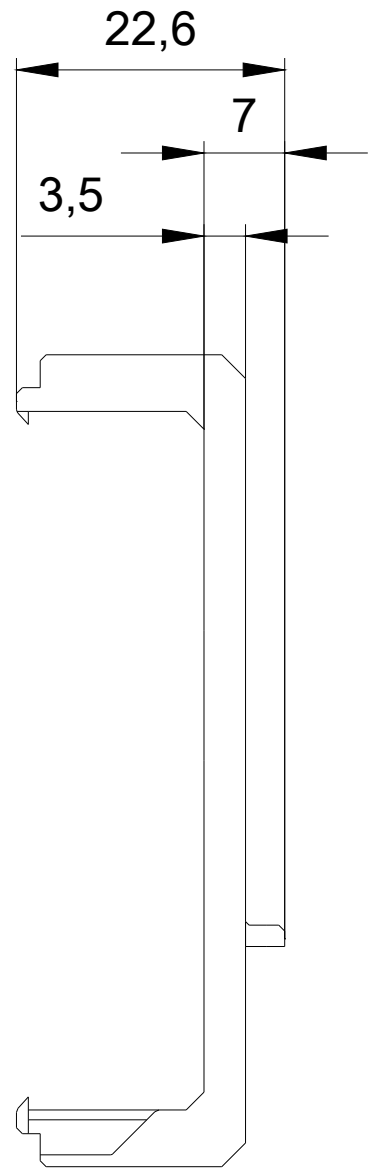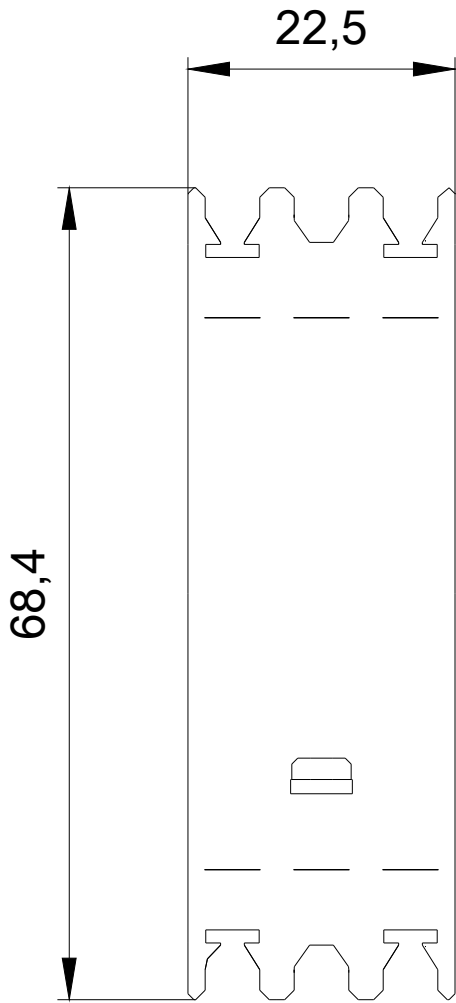

letzte Änderung:

16.04.2017