

SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, NH1,  
In: 630 A, aR, Un AC: 1000 V, Un DC: 600 V, ohne Kennmelder

| Ausführung                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt-Markenname                                                                                                                            | SETRON                                                                                                                                                 |
| Produkt-Bezeichnung                                                                                                                           | SITOR-Sicherungseinsatz                                                                                                                                |
| Ausführung des Produkts                                                                                                                       | mit geschlitzten Messerkontakten                                                                                                                       |
| Ausführung des Kennmelders                                                                                                                    | ohne Kennmelder                                                                                                                                        |
| Ausführung des Schaltkontakts                                                                                                                 | mit Anschraubblaschen, versilbert                                                                                                                      |
| Ausführung des Sicherungseinsatzes                                                                                                            | SITOR, Bauform NH                                                                                                                                      |
| Allgemeine technische Daten                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |
| Baugröße des Sicherungssystems / gemäß DIN EN 60269-1                                                                                         | NH1                                                                                                                                                    |
| Betriebsklasse des Sicherungseinsatzes                                                                                                        | aR                                                                                                                                                     |
| Leistungsschalter / Grundtyp                                                                                                                  | 3NE                                                                                                                                                    |
| Versorgungsspannung / bei DC                                                                                                                  | 600 V                                                                                                                                                  |
| Verlustleistung                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |
| Verlustleistung [W] <ul style="list-style-type: none"><li>• bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol</li></ul> | 127 W                                                                                                                                                  |
| Strom                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |
| Bemessungsstrom In / IEC, DIN/VDE / bei 40 Cel                                                                                                | 630 A                                                                                                                                                  |
| Strom / bei AC / Bemessungswert                                                                                                               | 630 A                                                                                                                                                  |
| Produktdetails                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |
| Produktbeschreibung                                                                                                                           | keine Unverwechselbarkeit                                                                                                                              |
| Zubehör / im Lieferumfang enthalten                                                                                                           | Mit geschlitzten Messerkontakten zur Schraubbefestigung M10, Befestigungsmaß: 110mm, oder zum Einbau in NH-Sicherungsunterteile oder Lasttrennschalter |
| Mechanischer Aufbau                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |
| Einbaulage                                                                                                                                    | beliebig, vorzugsweise senkrecht                                                                                                                       |
| Umgebungsbedingungen                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |
| Umgebungstemperatur <ul style="list-style-type: none"><li>• minimal</li><li>• maximal</li></ul>                                               | -20 °C<br>50 °C                                                                                                                                        |
| Umweltkategorie                                                                                                                               | -20 bis +50 bei 95% relativer Feuchte                                                                                                                  |
| Approbationen Zertifikate                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |
| Betriebsmittelkennzeichen                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |

- gemäß DIN EN 61346-2
- gemäß DIN EN 81346-2

F

F

## allgemeine Produktzulassung

## Konformitätserklärung



UR



EG-Konf.

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NE3236-0MK08>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3NE3236-0MK08/all>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3NE3236-0MK08](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NE3236-0MK08)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

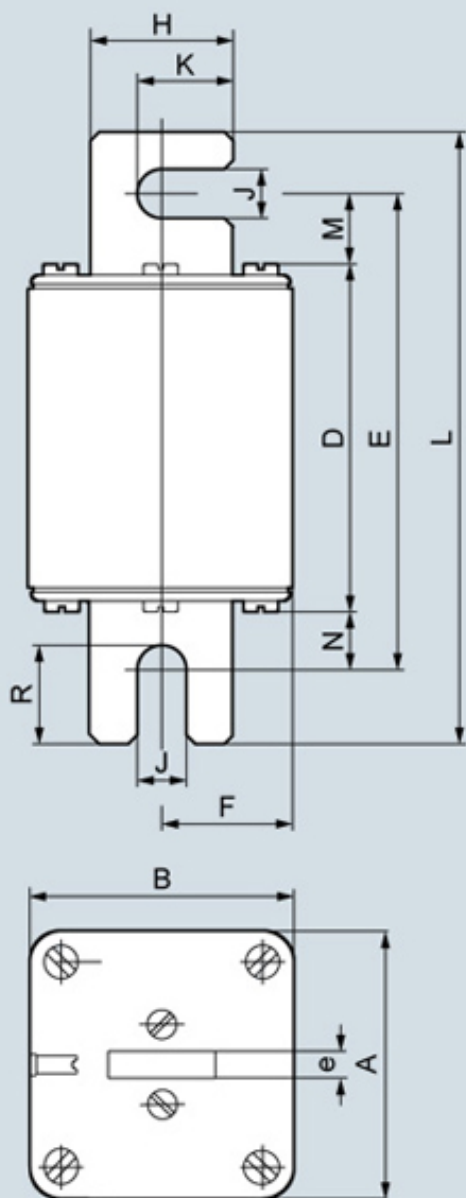

I201\_19436

| Typ           | Maße |    |      |       |    |    |    |      |     |      |      |      |   |  |
|---------------|------|----|------|-------|----|----|----|------|-----|------|------|------|---|--|
|               | A    | B  | D    | E     | F  | H  | J  | K    | L   | M    | N    | R    | e |  |
| 3NE32..-0MK   | 52   | 52 | 78,4 | 106,6 | 26 | 25 | 11 | 18   | 137 | 15,7 | 12,5 | 22,3 | 6 |  |
| 3NE32..-0MK08 | 52   | 52 | 78,4 | 106,6 | 26 | 25 | 11 | 18   | 137 | 15,7 | 12,5 | 22,3 | 6 |  |
| 3NE53..-0MK06 | 60   | 60 | 137  | 165,5 | 30 | 32 | 11 | 21,5 | 196 | 15,8 | 12,8 | 22,1 | 6 |  |