

Rundleiteranschlussklemme 6 Leitungen 3 Stück Zubehör für: 3VA2  
100/160/250



### Ausführung

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Produkt-Markename       | SENTRON                                 |
| Produkt-Bezeichnung     | Zubehör                                 |
| Ausführung des Produkts | Rundleiteranschlussklemme 6 Kabel 3 St. |

### Anschlüsse gemäß IEC

#### anschließbarer Leiterquerschnitt

|                                                                        |                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| • für Kupfer-Kabel / eindräftig / minimal                              | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| • für Kupfer-Kabel / eindräftig / maximal                              | 16 mm <sup>2</sup>  |
| • für Kupfer-Kabel / feindräftig / minimal                             | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| • für Kupfer-Kabel / feindräftig / maximal                             | 25 mm <sup>2</sup>  |
| • für Kupfer-Kabel / feindräftig / mit<br>Aderendbearbeitung / minimal | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| • für Kupfer-Kabel / feindräftig / mit<br>Aderendbearbeitung / maximal | 25 mm <sup>2</sup>  |
| • für Kupfer-Kabel / mehrdräftig / minimal                             | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| • für Kupfer-Kabel / mehrdräftig / maximal                             | 35 mm <sup>2</sup>  |
| • für Aluminium-Kabel / eindräftig / minimal                           | 4 mm <sup>2</sup>   |
| • für Aluminium-Kabel / eindräftig / maximal                           | 16 mm <sup>2</sup>  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / minimal</li> <li>• für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / maximal</li> </ul>                                                                                                                         | 4 mm <sup>2</sup><br>35 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                            |
| Abisolierlänge                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14,4 / 26 / 38,5 mm                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln / eindrähtig</li> <li>• Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln / mehrdrähtig</li> <li>• Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln / feindrähtig</li> </ul> | <= 10 mm <sup>2</sup> : 6.2 Nm,<br>> 10 mm <sup>2</sup> : 7 Nm<br><= 10 mm <sup>2</sup> : 6.2 Nm,<br>> 10 mm <sup>2</sup> : 7 Nm<br><= 10 mm <sup>2</sup> : 6.2 Nm,<br>> 10 mm <sup>2</sup> : 7 Nm |

#### Anschlüsse gemäß UL

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abisolierlänge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.6 / 1.0 / 1.5 in                                                                                                               |
| anschließbarer Leiterquerschnitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• für Kupfer-Kabel / eindrähtig / minimal</li> <li>• für Kupfer-Kabel / eindrähtig / maximal</li> <li>• für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / minimal</li> <li>• für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / maximal</li> <li>• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / minimal</li> <li>• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / maximal</li> <li>• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / mit Aderendbearbeitung / minimal</li> <li>• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / mit Aderendbearbeitung / maximal</li> <li>• für Aluminium-Kabel / eindrähtig / minimal</li> <li>• für Aluminium-Kabel / eindrähtig / maximal</li> <li>• für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / minimal</li> <li>• für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / maximal</li> </ul> | 1.5<br>16<br>1.5<br>35<br>1.5<br>25<br>1.5<br>25<br>12 AWG<br>10 AWG<br>12 AWG<br>2 AWG                                          |
| Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• eindrähtig</li> <li>• mehrdrähtig</li> <li>• feindrähtig</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <= 8 AWG: 55 lb-in,<br>> 8 AWG: 65 lb-in<br><= 8 AWG: 55 lb-in,<br>> 8 AWG: 65 lb-in<br><= 8 AWG: 55 lb-in,<br>> 8 AWG: 65 lb-in |

#### Approbationen Zertifikate

|                                |                                                |                       |           |
|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| allgemeine<br>Produktzulassung | EMV<br>(Elektromagnetische<br>Verträglichkeit) | Konformitätserklärung | sonstiges |
|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------|



[sonstig](#)

#### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VA9223-0JF60>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3VA9223-0JF60/all>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3VA9223-0JF60](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA9223-0JF60)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

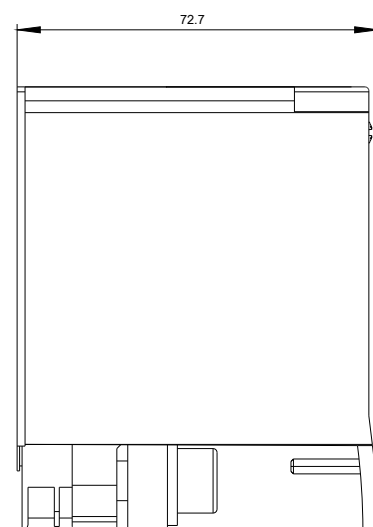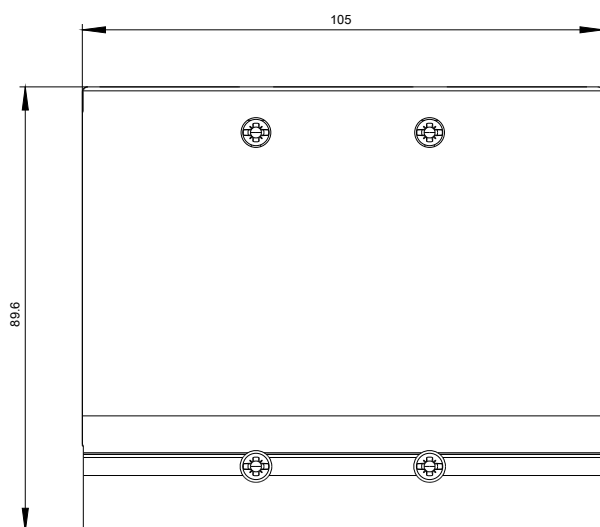

letzte Änderung:

10.04.2017