

Rundleiteranschlussklemme 6 Leitungen 4 Stück Zubehör für: Steck-/Einschubeinheit 3VA1 250



Ausführung

Produkt-Markename	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Zubehör
Ausführung des Produkts	Rundleiteranschlussklemme 6 Kabel 4 St.

Anschlüsse gemäß IEC

anschließbarer Leiterquerschnitt

• für Kupfer-Kabel / eindrätig / minimal	1,5 mm ²
• für Kupfer-Kabel / eindrätig / maximal	16 mm ²
• für Kupfer-Kabel / feindrätig / minimal	1,5 mm ²
• für Kupfer-Kabel / feindrätig / maximal	25 mm ²
• für Kupfer-Kabel / feindrätig / mit Aderendbearbeitung / minimal	1,5 mm ²
• für Kupfer-Kabel / feindrätig / mit Aderendbearbeitung / maximal	25 mm ²
• für Kupfer-Kabel / mehrdrätig / minimal	1,5 mm ²
• für Kupfer-Kabel / mehrdrätig / maximal	35 mm ²
• für Aluminium-Kabel / eindrätig / minimal	4 mm ²
• für Aluminium-Kabel / eindrätig / maximal	16 mm ²

• für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / minimal • für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / maximal	4 mm ² 35 mm ²
Abisolierlänge	14,4 / 26 / 38,5 mm
• Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln / eindrähtig • Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln / mehrdrähtig • Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln / feindrähtig	<= 10 mm ² : 6.2 Nm, > 10 mm ² : 7 Nm <= 10 mm ² : 6.2 Nm, > 10 mm ² : 7 Nm <= 10 mm ² : 6.2 Nm, > 10 mm ² : 7 Nm

Anschlüsse gemäß UL

Abisolierlänge	0.6 / 1.0 / 1.5 in
anschließbarer Leiterquerschnitt	
• für Kupfer-Kabel / eindrähtig / minimal • für Kupfer-Kabel / eindrähtig / maximal • für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / minimal • für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / maximal • für Kupfer-Kabel / feindrähtig / minimal • für Kupfer-Kabel / feindrähtig / maximal • für Kupfer-Kabel / feindrähtig / mit Aderendbearbeitung / minimal • für Kupfer-Kabel / feindrähtig / mit Aderendbearbeitung / maximal • für Aluminium-Kabel / eindrähtig / minimal • für Aluminium-Kabel / eindrähtig / maximal • für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / minimal • für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / maximal	14 AWG 10 AWG 14 AWG 2 AWG 14 AWG 2 AWG 1.5 25 12 AWG 10 AWG 12 AWG 2 AWG
Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln	
• eindrähtig • mehrdrähtig • feindrähtig	<= 8 AWG: 55 lb-in, > 8 AWG: 65 lb-in <= 8 AWG: 55 lb-in, > 8 AWG: 65 lb-in <= 8 AWG: 55 lb-in, > 8 AWG: 65 lb-in

Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	sonstiges
--------------------------------	--	-----------------------	---------------------	-----------



[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)

[sonstig](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VA9254-0JF60>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3VA9254-0JF60/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA9254-0JF60

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

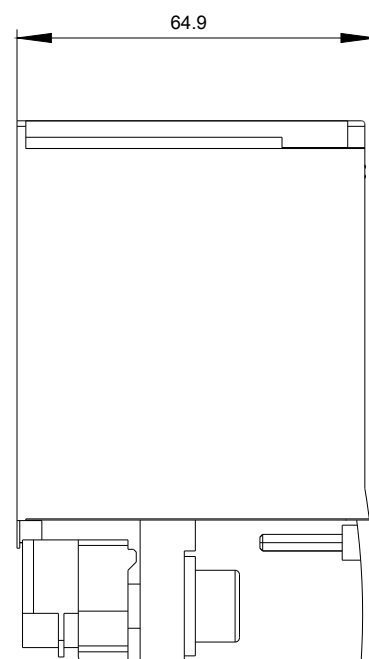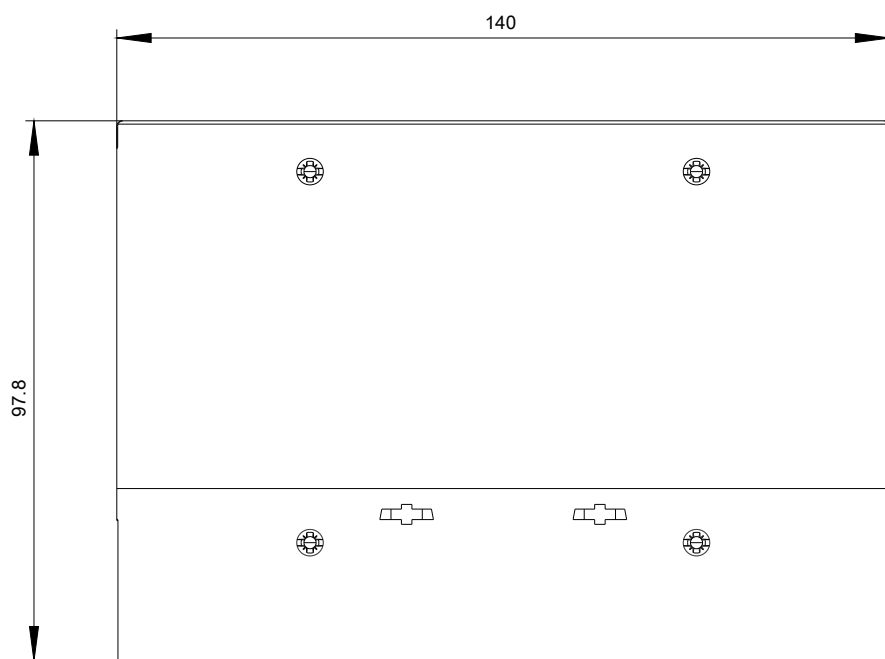

letzte Änderung:

10.04.2017