



| Ausführung                                                          |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Produkt-Markename                                                   | SENTRON                                                         |
| Produkt-Bezeichnung                                                 | Zubehör                                                         |
| Ausführung des Produkts                                             | Rundleitersanschlussklemme 1 Kabel 4 St.                        |
| Anschlüsse gemäß IEC                                                |                                                                 |
| anschließbarer Leiterquerschnitt                                    |                                                                 |
| • für Kupfer-Kabel / feindrähtig / minimal                          | 25 mm <sup>2</sup>                                              |
| • für Kupfer-Kabel / feindrähtig / maximal                          | 150 mm <sup>2</sup>                                             |
| • für Kupfer-Kabel / feindrähtig / mit Aderendbearbeitung / minimal | 16 mm <sup>2</sup>                                              |
| • für Kupfer-Kabel / feindrähtig / mit Aderendbearbeitung / maximal | 120 mm <sup>2</sup>                                             |
| • für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / minimal                          | 16 mm <sup>2</sup>                                              |
| • für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / maximal                          | 185 mm <sup>2</sup>                                             |
| • für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / minimal                       | 16 mm <sup>2</sup>                                              |
| • für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / maximal                       | 185 mm <sup>2</sup>                                             |
| Abisolierlänge                                                      | 20 mm                                                           |
| • Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln / mehrdrähtig | <= 35 mm <sup>2</sup> : 16 Nm,<br>>= 50 mm <sup>2</sup> : 31 Nm |

- Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln / feindräftig

<= 35 mm<sup>2</sup>: 16 Nm,  
>= 50 mm<sup>2</sup>: 31 Nm

#### Anschlüsse gemäß UL

|                                                                     |                                            |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Abisolierlänge                                                      | 0.8 in                                     |
| anschließbarer Leiterquerschnitt                                    |                                            |
| • für Kupfer-Kabel / mehrdräftig / minimal                          | 6 AWG                                      |
| • für Kupfer-Kabel / mehrdräftig / maximal                          | 350 kcmil                                  |
| • für Kupfer-Kabel / feindräftig / minimal                          | 6 AWG                                      |
| • für Kupfer-Kabel / feindräftig / maximal                          | 350 kcmil                                  |
| • für Kupfer-Kabel / feindräftig / mit Aderendbearbeitung / minimal | 16                                         |
| • für Kupfer-Kabel / feindräftig / mit Aderendbearbeitung / maximal | 120                                        |
| • für Aluminium-Kabel / mehrdräftig / minimal                       | 6 AWG                                      |
| • für Aluminium-Kabel / mehrdräftig / maximal                       | 350 kcmil                                  |
| Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln                 |                                            |
| • mehrdräftig                                                       | <= 2 AWG: 140 lb-in,<br>> 2 AWG: 275 lb-in |
| • feindräftig                                                       | <= 2 AWG: 140 lb-in,<br>> 2 AWG: 275 lb-in |

#### Approbationen Zertifikate

| allgemeine Produktzulassung | EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) | Konformitätserklärung | sonstiges |
|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------|
|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------|



[sonstig](#)

#### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VA9264-0JB12>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3VA9264-0JB12/all>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3VA9264-0JB12](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA9264-0JB12)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

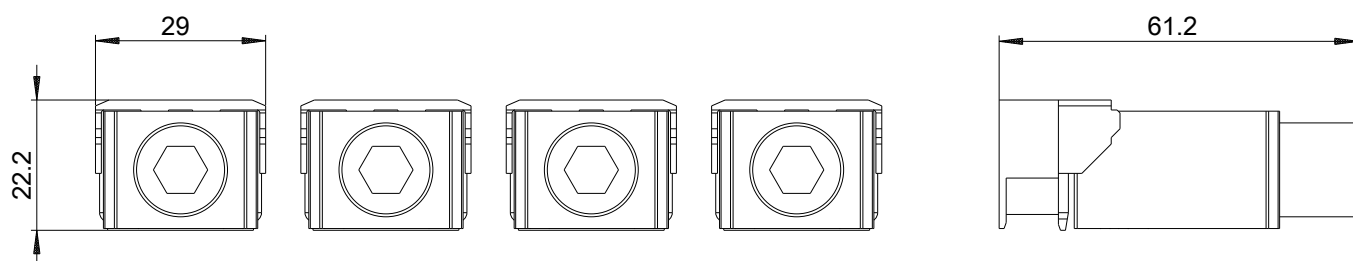

letzte Änderung:

16.04.2017