



Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M  
 $I_{cu}=55\text{kA}$  @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI,  $I_n=160\text{A}$   
 Überlastschutz  $I_r=63\text{A} \dots 160\text{A}$  Kurzschlusschutz  $I_{sd}=3 \dots 15 \times I_r$ ,  $I_i=15 \times I_n$   
 Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60Hz 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ  
 1 Schutz auslöser-Meldesalter

| Ausführung                            |                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Produkt-Markenname                    | SETRON                                                                    |
| Produkt-Bezeichnung                   | Kompaktleistungsschalter                                                  |
| Ausführung des Produkts               | Motorschutz                                                               |
| Ausführung des Überstromauslösers     | ETU350M                                                                   |
| Schutzfunktion des Überstromauslösers | LSI                                                                       |
| Polzahl                               | 3                                                                         |
| Ausführung des Hilfsauslösers         | Unterspannungsauslöser (UVR)                                              |
| Ausführung des Hilfsschalters         | 2 Hilfsschalter + 1 Ausgelöst-Meldesalter + 1 Schutz ausl.-Meldesalter HQ |

| Allgemeine technische Daten                                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Bemessungsisolationsspannung $U_i$                                             | 800 V  |
| Maximale Bemessungsbetriebsspannung $U_e$ bei AC 50/60 Hz                      | 690 V  |
| Betriebsleistung / bei AC-3 / bei 400 V                                        | 55 W   |
| Verlustwirkleistung / bei Bemessungsstrom / AC / in Betriebszustand / je Gerät | 75 W   |
| Lebensdauer im Mittel bei Bemessungslast / Anzahl der Betätigungen             | 20 000 |

|                                                                            |          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) / bei AC-1 / bei 380/415 V 50/60 Hz | 10 000   |
| N-pol Schutz nachrüstbar                                                   | Nein     |
| Ausführung der Erdschlussüberwachung                                       | Ohne     |
| Produktfunktion                                                            |          |
| • Kommunikationsfunktion                                                   | Nein     |
| • Phasenausfallerkennung                                                   | Ja       |
| • sonstige Messfunktion                                                    | Nein     |
| Nettogewicht                                                               | 2,284 kg |

#### Strom

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Maximaler Bemessungsdauerstrom der Baugröße | 250 A   |
| Bemessungsdauerstrom I <sub>u</sub>         | 160 A   |
| Betriebsstrom                               |         |
| • bei 40 °C                                 | 160 A   |
| • bei 45 °C                                 | 160 A   |
| • bei 50 °C                                 | 160 A   |
| • bei 55 °C                                 | 153,6 A |
| • bei 60 °C                                 | 150,4 A |
| • bei 65 °C                                 | 147,2 A |
| • bei 70 °C                                 | 144 A   |

#### Schaltvermögen gemäß IEC 60947

|                                                               |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| Schaltvermögensklasse des Leistungsschalters                  | M       |
| Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom (I <sub>cu</sub> )    |         |
| • bei 240 V                                                   | 85 kA   |
| • bei 415 V                                                   | 55 kA   |
| • bei 440 V                                                   | 55 kA   |
| • bei 500 V                                                   | 36 kA   |
| • bei 690 V                                                   | 10 kA   |
| Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom (I <sub>cs</sub> ) |         |
| • bei 240 V                                                   | 85 kA   |
| • bei 415 V                                                   | 55 kA   |
| • bei 440 V                                                   | 55 kA   |
| • bei 500 V                                                   | 36 kA   |
| • bei 690 V                                                   | 10 kA   |
| Einschaltvermögen Kurzschlussstrom (I <sub>cm</sub> )         |         |
| • bei 240 V                                                   | 187 kA  |
| • bei 415 V                                                   | 121 kA  |
| • bei 440 V                                                   | 121 kA  |
| • bei 500 V                                                   | 75,6 kA |
| • bei 690 V                                                   | 17 kA   |

#### Einstellbare Parameter

|                                                                            |         |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| einstellbarer Ansprechwert Strom / I <sub>r</sub> min.                     | 63 A    |
| einstellbarer Ansprechwert Strom / I <sub>r</sub> max.                     | 160 A   |
| einstellbarer Ansprechwert Zeit / t <sub>r</sub> min.                      | 4       |
| einstellbarer Ansprechwert Zeit / t <sub>r</sub> max.                      | 17      |
| einstellbarer Ansprechwert Strom / I <sub>sd</sub> min.                    | 480 A   |
| einstellbarer Ansprechwert Strom / I <sub>sd</sub> max.                    | 2 400 A |
| Kurzzeitverzögerung / Kennlinientype umschaltbar / I <sub>2t</sub> =ON/OFF | Nein    |
| einstellbarer Ansprechwert Zeit / t <sub>sd</sub> min.                     | 0,03 s  |
| einstellbarer Ansprechwert Zeit / t <sub>sd</sub> max.                     | 0,03 s  |
| einstellbarer Ansprechwert Strom / I <sub>i</sub> min.                     | 2 400 A |
| einstellbarer Ansprechwert Strom / I <sub>i</sub> max.                     | 2 400 A |

#### Mechanischer Aufbau

|        |        |
|--------|--------|
| Höhe   | 181 mm |
| Breite | 105 mm |
| Tiefe  | 86 mm  |

#### Anschlüsse

|                                                               |                          |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Anordnung des elektrischen Anschlusses / für Hauptstromkreis  | vorderseitiger Anschluss |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses / für Hauptstromkreis | Schraubenflachanschluss  |

#### Hilfsstromkreis

|                                                  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| Produktbestandteil                               |      |
| • Unterspannungsauslöser                         | Ja   |
| • Spannungsauslöser                              | Nein |
| • Unterspannungsauslöser mit voreilendem Kontakt | Nein |
| • Ausgelöstmelder                                | Ja   |
| Anzahl der Wechsler / für Hilfskontakte          | 4    |

#### Zubehör

|                                                |                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------|
| Produkterweiterung / optional / Motorantrieb   | Ja                                 |
| Hersteller-Artikelnummer                       |                                    |
| • des mitgelieferten Basisschalters            | <a href="#">3VA2216-5MN32-0AA0</a> |
| • der integrierten Hilfsschalter/Alarmschalter | <a href="#">3VA9988-0AA12</a>      |
| • der integrierten Hilfsschalter/Alarmschalter | <a href="#">3VA9988-0AB12</a>      |
| • der integrierten Hilfsschalter/Alarmschalter | <a href="#">3VA9988-0AB22</a>      |
| • der integrierten Hilfsauslöser               | <a href="#">3VA9608-0BB24</a>      |

#### Umgebungsbedingungen

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Schutzart IP / frontseitig                        | IP40   |
| • Umgebungstemperatur / während Betrieb / minimal | -25 °C |

- Umgebungstemperatur / während Betrieb / maximal 70 °C
- Umgebungstemperatur während der Lagerung / minimal -40 °C
- Umgebungstemperatur während der Lagerung / maximal 80 °C

## Approbationen Zertifikate

Betriebsmittelkennzeichen / nach DIN EN 81346-2 (neu)

Q

| allgemeine Produktzulassung | EMV<br>(Elektromagnetische<br>Verträglichkeit) | Konformitätserklärung | Prüfbescheinigungen |
|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|



CCC



VDE



RCM



EG-Konf.

[sonstig](#)

| Prüfbescheinigungen | sonstiges |
|---------------------|-----------|
|---------------------|-----------|

[spezielle  
Prüfbescheinigungen](#)  
[n](#)

[Bestätigungen](#)

[sonstig](#)

## Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VA2216-5MN32-0CLO>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3VA2216-5MN32-0CLO/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)





[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3VA2216-5MN32-0CLO](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA2216-5MN32-0CLO)


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

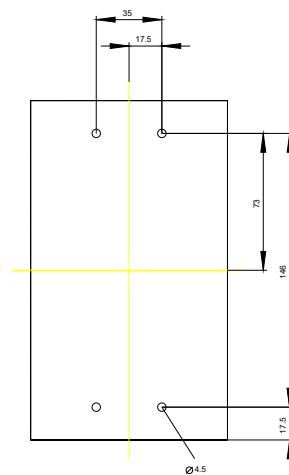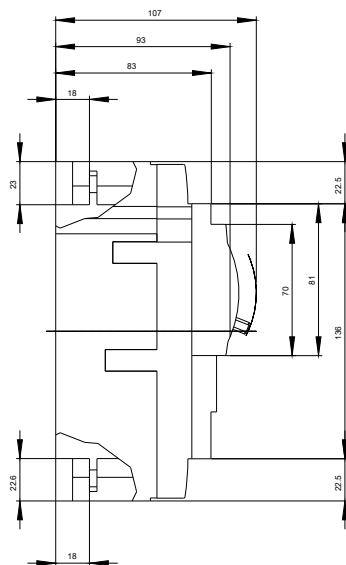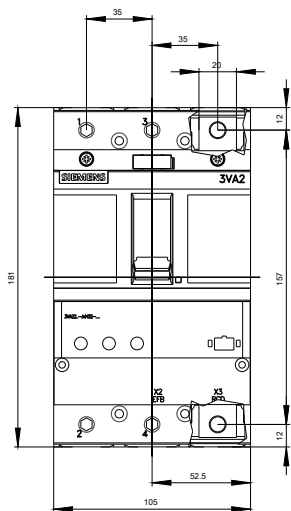

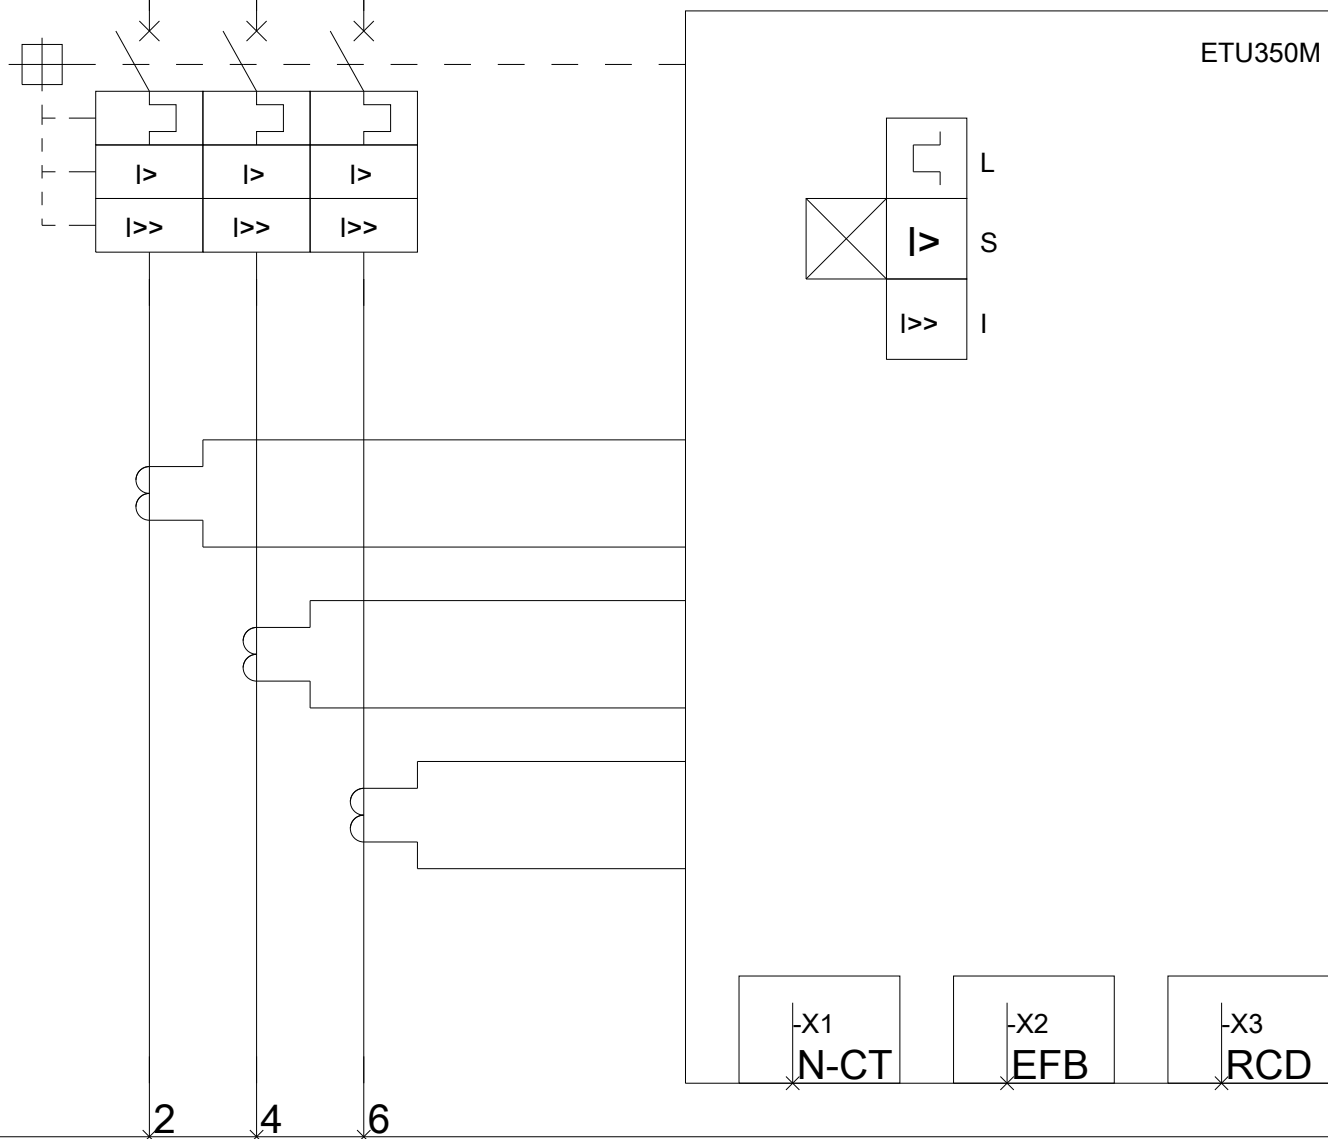

letzte Änderung:

03.04.2017