

DRUCKTASTER, 26X26MM, QUADRATISCH, KUNSTSTOFF,  
BLAU, FRONTRING, HOCH, MIT ZINNEN, MIT HALTER

|                                                              |                                   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Ausführung des Produkts                                      | Einzelgerät quadratisch           |
| <b>Gehäuse</b>                                               |                                   |
| Anzahl der Befehlsstellen                                    | 1                                 |
| <b>Betätigungselement</b>                                    |                                   |
| Ausführung des Betätigungselements                           | Drucktaster                       |
| Funktionsweise des Betätigungselements                       | tastend                           |
| Produkterweiterung optional Leuchtmittel                     | Nein                              |
| Farbe                                                        |                                   |
| • des Betätigungselements                                    | blau                              |
| Material des Betätigungselements                             | Kunststoff                        |
| Form des Betätigungselements                                 | flacher Druckknopf                |
| Art der Entriegelung                                         | ohne                              |
| Anzahl der Schaltstellungen                                  | 2                                 |
| <b>Frontring</b>                                             |                                   |
| Produktbestandteil Frontring                                 | Ja                                |
| Ausführung des Frontrings                                    | hoher Frontring mit Zinnen, 13 mm |
| Material des Frontrings                                      | Kunststoff                        |
| Farbe des Frontrings                                         | schwarz                           |
| <b>Halter</b>                                                |                                   |
| Material des Halters                                         | Kunststoff                        |
| <b>Allgemeine technische Daten</b>                           |                                   |
| Produktfunktion                                              |                                   |
| • NOT-AUS-Funktion                                           | Nein                              |
| • NOT-HALT-Funktion                                          | Nein                              |
| Schutzart IP                                                 | IP66                              |
| Schwingfestigkeit                                            |                                   |
| • gemäß IEC 60068-2-6                                        | 20 ... 200 Hz: 5g                 |
| Schalthäufigkeit maximal                                     | 1 000 1/h                         |
| mechanische Lebensdauer (Schaltspiele)                       |                                   |
| • typisch                                                    | 10 000 000                        |
| Betriebsmittelkennzeichen                                    |                                   |
| • gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2<br>gemäß IEC 750 | S                                 |
| • gemäß DIN EN 61346-2                                       | S                                 |

- gemäß DIN EN 81346-2

S

## Anschlüsse/Klemmen

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Anzugsdrehmoment der Schrauben im Halter | 0,9 ... 1,1 N·m |
|------------------------------------------|-----------------|

## Umgebungsbedingungen

### Umgebungstemperatur

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| • während Betrieb  | -25 ... +70 °C |
| • während Lagerung | -40 ... +80 °C |

## Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Befestigungsart        | Frontbefestigung |
| Form der Einbauöffnung | quadratisch      |
| Einbauhöhe             | 13 mm            |
| Einbaubreite           | 30 mm            |
| Einbautiefe            | 29 mm            |

## Approbationen/Zertifikate

### allgemeine Produktzulassung

### Konformitätserklärung

### Prüfbescheinigungen

### Schiffbau



CSA



UL



EG-Konf.

spezielle  
Prüfbescheinigungen  
n



ABS

### Schiffbau

### sonstiges



LRS



PRS



RINA

sonstig

Umweltbestätigung

Bestätigungen

## Weitere Informationen

### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SB3110-0AA53>

### CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SB3110-0AA53>

### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SB3110-0AA53>

### Biiddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SB3110-0AA53&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB3110-0AA53&lang=de)

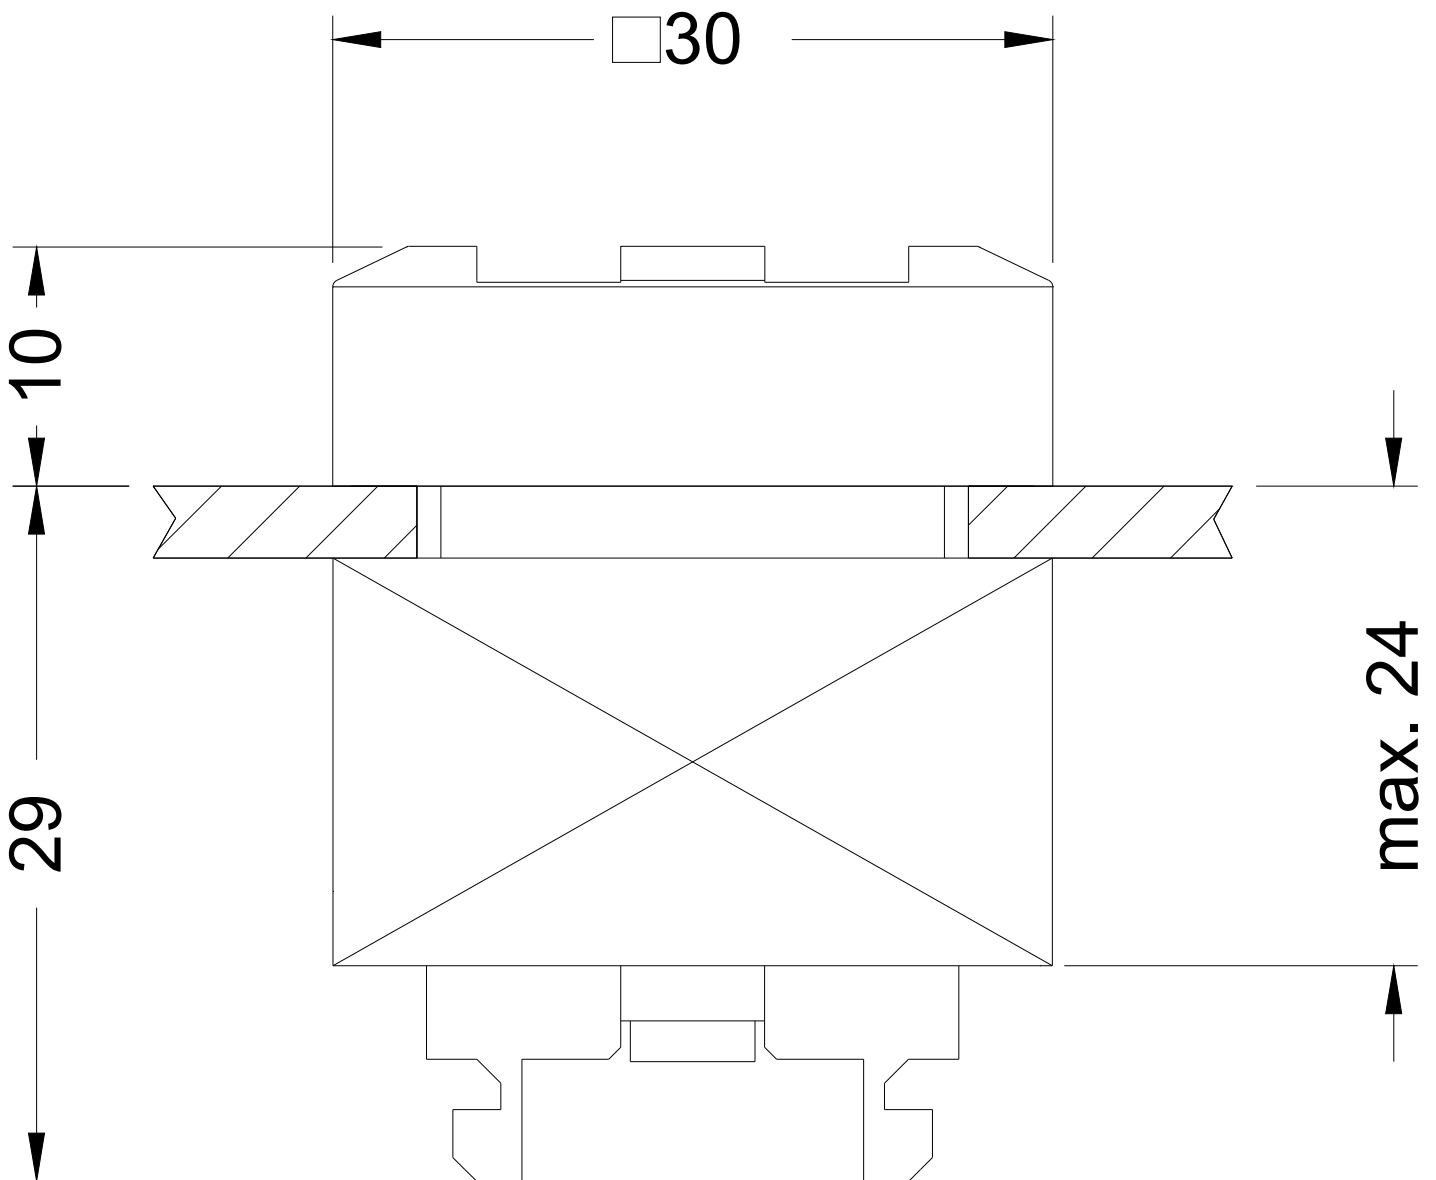

letzte Änderung:

13.04.2017