

Rundleiteranschlussklemme mit Hilfsleiter-Spannungsabgriff 4 Stück  
Zubehör für: 3VA2 400/630



| Ausführung                                                          |                                               |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Produkt-Markename                                                   | SENTRON                                       |
| Produkt-Bezeichnung                                                 | Zubehör                                       |
| Ausführung des Produkts                                             | Rundleiteranschlussklemme SPG-Abgriff 4 Stück |
| Anschlüsse gemäß IEC                                                |                                               |
| anschließbarer Leiterquerschnitt                                    |                                               |
| • für Kupfer-Kabel / feindräftig / minimal                          | 50 mm <sup>2</sup>                            |
| • für Kupfer-Kabel / feindräftig / maximal                          | 240 mm <sup>2</sup>                           |
| • für Kupfer-Kabel / feindräftig / mit Aderendbearbeitung / minimal | 50 mm <sup>2</sup>                            |
| • für Kupfer-Kabel / feindräftig / mit Aderendbearbeitung / maximal | 240 mm <sup>2</sup>                           |
| • für Kupfer-Kabel / mehrdräftig / minimal                          | 50 mm <sup>2</sup>                            |
| • für Kupfer-Kabel / mehrdräftig / maximal                          | 300 mm <sup>2</sup>                           |
| • für Aluminium-Kabel / mehrdräftig / minimal                       | 50 mm <sup>2</sup>                            |
| • für Aluminium-Kabel / mehrdräftig / maximal                       | 300 mm <sup>2</sup>                           |
| Abisolierlänge                                                      | 28 mm                                         |
| • Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln / mehrdräftig | 42                                            |

- Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln / feindräftig

42

## Anschlüsse gemäß UL

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| Abisolierlänge                                                      | 1.1 in    |
| anschließbarer Leiterquerschnitt                                    |           |
| • für Kupfer-Kabel / mehrdräftig / minimal                          | 1 AWG     |
| • für Kupfer-Kabel / mehrdräftig / maximal                          | 600 kcmil |
| • für Kupfer-Kabel / feindräftig / minimal                          | 1 AWG     |
| • für Kupfer-Kabel / feindräftig / maximal                          | 600 kcmil |
| • für Kupfer-Kabel / feindräftig / mit Aderendbearbeitung / minimal | 50        |
| • für Kupfer-Kabel / feindräftig / mit Aderendbearbeitung / maximal | 240       |
| • für Aluminium-Kabel / mehrdräftig / minimal                       | 1 AWG     |
| • für Aluminium-Kabel / mehrdräftig / maximal                       | 600 kcmil |
| Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln                 |           |
| • mehrdräftig                                                       | 370 lb-in |
| • feindräftig                                                       | 370 lb-in |

## Approbationen Zertifikate

| allgemeine Produktzulassung | EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) | Konformitätserklärung | Prüfbescheinigungen | sonstiges |
|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|
|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|



[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)

[sonstig](#)

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VA9384-0JG13>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3VA9384-0JG13/all>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3VA9384-0JG13](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA9384-0JG13)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

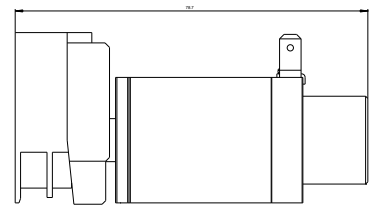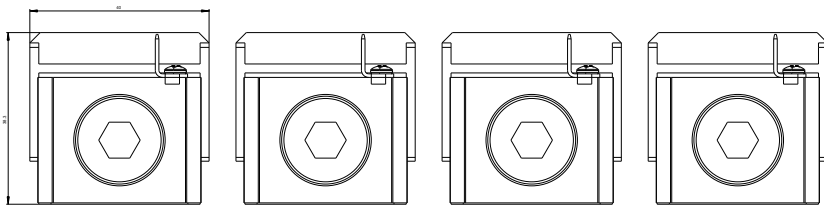

letzte Änderung:

10.04.2017