

Rundleiteranschlussklemme 2 Kabel mit Hilfsleiter-Spannungsabgriff  
4 Stück Zubehör für: Steck-/Einschubeinheit 3VA2 400/630



| Ausführung                                                          |                           |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Produkt-Markename                                                   | SETRON                    |
| Produkt-Bezeichnung                                                 | Zubehör                   |
| Ausführung des Produkts                                             | Rundleiteranschlussklemme |
| Anschlüsse gemäß IEC                                                |                           |
| anschließbarer Leiterquerschnitt                                    |                           |
| • für Kupfer-Kabel / feindrähtig / minimal                          | 70 mm <sup>2</sup>        |
| • für Kupfer-Kabel / feindrähtig / maximal                          | 240 mm <sup>2</sup>       |
| • für Kupfer-Kabel / feindrähtig / mit Aderendbearbeitung / minimal | 70 mm <sup>2</sup>        |
| • für Kupfer-Kabel / feindrähtig / mit Aderendbearbeitung / maximal | 185 mm <sup>2</sup>       |
| • für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / minimal                          | 70 mm <sup>2</sup>        |
| • für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / maximal                          | 300 mm <sup>2</sup>       |
| • für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / minimal                       | 70 mm <sup>2</sup>        |
| • für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / maximal                       | 300 mm <sup>2</sup>       |
| Abisolierlänge                                                      | 31 / 58,5 mm              |
| • Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln / mehrdrähtig | 42 Nm                     |

- Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln / feindräftig

42 Nm

## Anschlüsse gemäß UL

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Abisolierlänge                                                      | 1.2 / 2.3 in |
| anschließbarer Leiterquerschnitt                                    |              |
| • für Kupfer-Kabel / mehrdräftig / minimal                          | 2/0 AWG      |
| • für Kupfer-Kabel / mehrdräftig / maximal                          | 600 kcmil    |
| • für Kupfer-Kabel / feindräftig / minimal                          | 2/0 AWG      |
| • für Kupfer-Kabel / feindräftig / maximal                          | 600 kcmil    |
| • für Kupfer-Kabel / feindräftig / mit Aderendbearbeitung / minimal | 70           |
| • für Kupfer-Kabel / feindräftig / mit Aderendbearbeitung / maximal | 185          |
| • für Aluminium-Kabel / mehrdräftig / minimal                       | 2/0 AWG      |
| • für Aluminium-Kabel / mehrdräftig / maximal                       | 600 kcmil    |
| Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln                 |              |
| • mehrdräftig                                                       | 370 lb-in    |
| • feindräftig                                                       | 370 lb-in    |

## Approbationen Zertifikate

| allgemeine Produktzulassung | EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) | Konformitätserklärung | Prüfbescheinigungen | sonstiges |
|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|
|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|



[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)

[sonstig](#)

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VA9484-0JC23>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3VA9484-0JC23/all>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3VA9484-0JC23](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA9484-0JC23)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

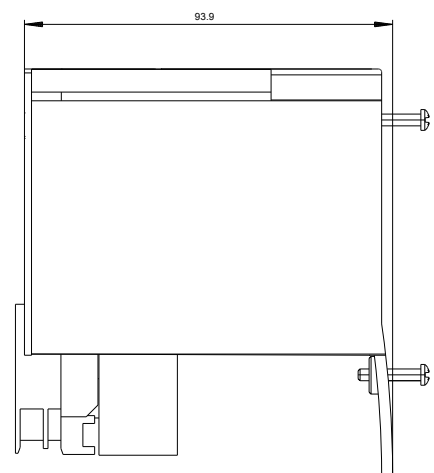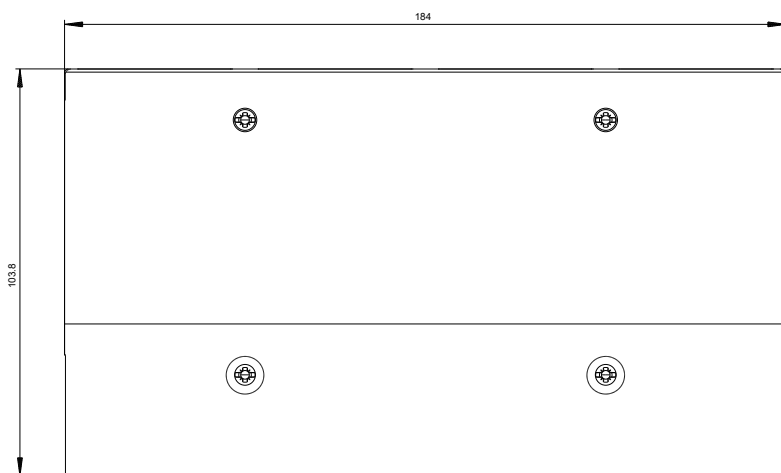

letzte Änderung:

12.04.2017