

BU Cover 30 für ET 200SP Motorstarter zum Schutz von Leerplätzen



Abbildung ähnlich

Produktkategorie	Zubehör
Produkt-Bezeichnung	Abdeckung Base Unit
Ausführung des Produkts	für ET 200SP
Produkttyp-Bezeichnung	Abdeckung BaseUnit
Allgemeine technische Daten	
Produktfunktion	Zubehör
Verschmutzungsgrad	2
Schutzart IP	IP20
Schwingfestigkeit	15 mm bis 6 Hz; 2g bis 500 Hz
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen	
Einbaulage	senkrecht, waagrecht, liegend
Befestigungsart	aufsteckbar auf Base Unit
Höhe	135 mm
Breite	30 mm
Tiefe	60 mm
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	

- während Betrieb
- während Lagerung
- während Transport

-25 ... +60 °C

-40 ... +70 °C

-40 ... +70 °C

Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	sonstiges
 CSA	 UL	 EG-Konf.	Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis Bestätigungen

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RK1908-1CA00-0BP0>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RK1908-1CA00-0BP0>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RK1908-1CA00-0BP0>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1908-1CA00-0BP0&lang=de

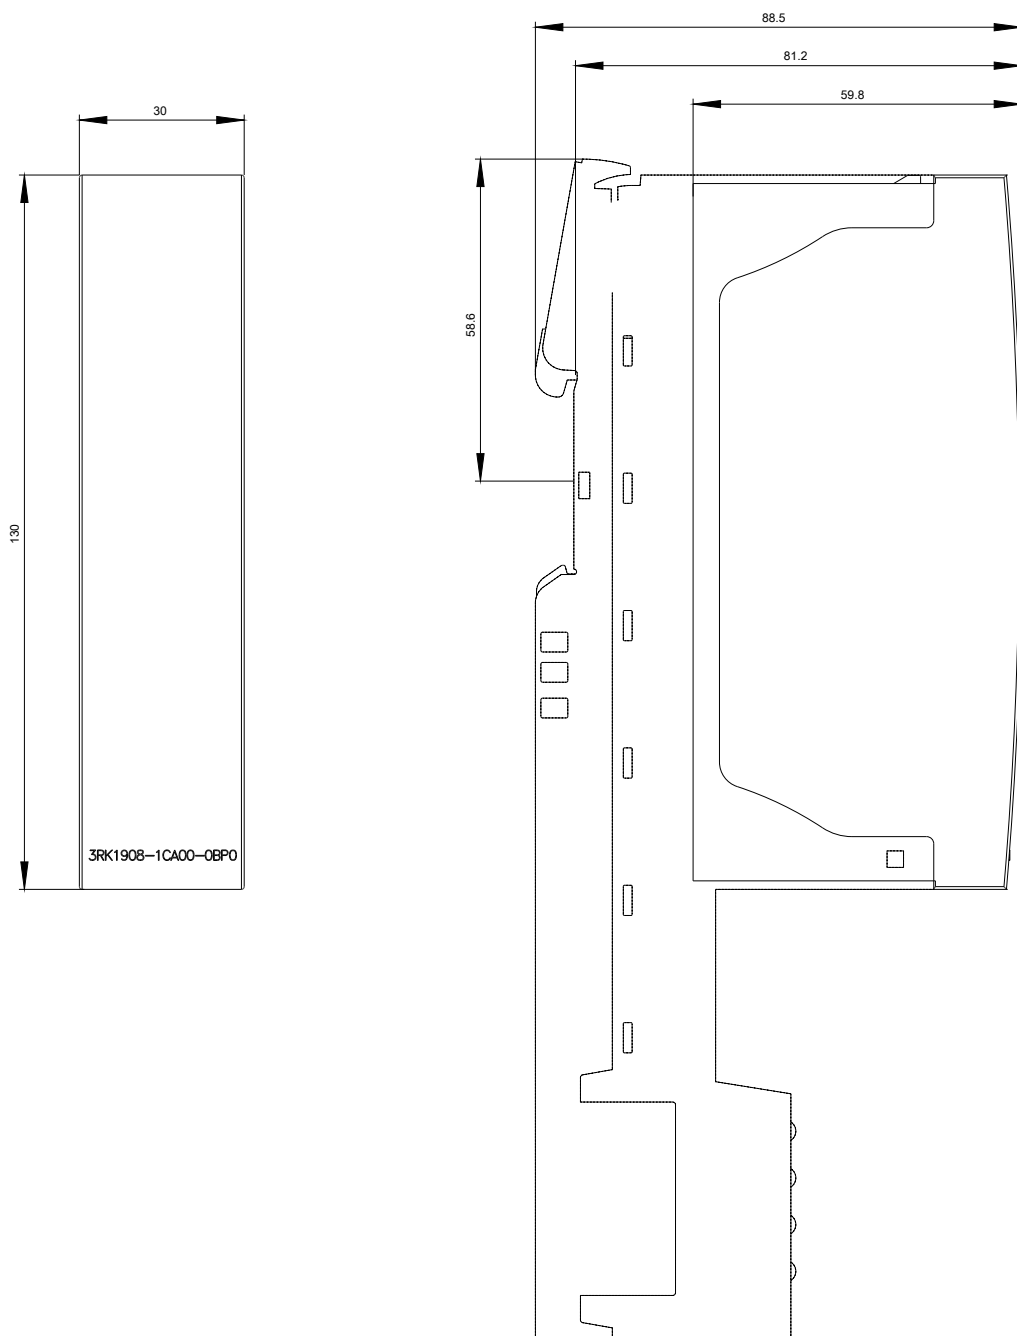

letzte Änderung:

13.04.2017