

Koppelglied zum frontseitigen Anbau an AC, DC, AC / DC Schütze, 3RT2, DC 24 V Ansteuerung, Schraubanschluss



Abbildung ähnlich

### Allgemeine technische Daten:

|                                      |    |             |
|--------------------------------------|----|-------------|
| Produkt-Markenname                   |    | SIRIUS      |
| Baugröße des Schützes                |    | S00         |
| Schutzart IP frontseitig             |    | IP20        |
| Verschmutzungsgrad                   |    | 3           |
| Produktbestandteil Schutzbeschaltung |    | Ja          |
| Umgebungstemperatur                  |    |             |
| • während Lagerung                   | °C | -40 ... +80 |
| • während Betrieb                    | °C | -25 ... +60 |
| Isolationsspannung Bemessungswert    | V  | 300         |

### Steuerstromkreis/ Ansteuerung:

|                                      |   |    |
|--------------------------------------|---|----|
| Spannungsart der Speisespannung      |   | DC |
| Speisespannung 1                     |   |    |
| • bei DC                             |   |    |
| — Bemessungswert                     | V | 24 |
| Arbeitsbereichsfaktor Speisespannung |   |    |
| Bemessungswert der Magnetspule       |   |    |

- bei DC

0,7 ... 1,25

#### Hilfsstromkreis:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Anzahl der Schließer für Hilfskontakte unverzögert schaltend</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         | 1                                           |
| <b>Betriebsstrom der Hilfskontakte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• bei AC-12 <ul style="list-style-type: none"> <li>— bei 24 V</li> <li>— bei 230 V</li> </ul> </li> <li>• bei AC-15 <ul style="list-style-type: none"> <li>— bei 24 V</li> <li>— bei 230 V</li> </ul> </li> <li>• bei DC-13 <ul style="list-style-type: none"> <li>— bei 24 V</li> <li>— bei 110 V</li> <li>— bei 220 V</li> </ul> </li> </ul> | A<br>A<br><br>A<br>A<br><br>A<br>A<br>A | 6<br>6<br><br>3<br>3<br><br>1<br>0,2<br>0,1 |

#### Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:

|                        |    |             |
|------------------------|----|-------------|
| <b>Einbaulage</b>      |    | beliebig    |
| <b>Befestigungsart</b> |    | Direktanbau |
| <b>Breite</b>          | mm | 45          |
| <b>Höhe</b>            | mm | 35          |
| <b>Tiefe</b>           | mm | 50          |

#### Anschlüsse/ Klemmen:

|                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der anschließbaren Leiterquerschnitte</b>                                                                                                                                             |  |                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• für Hilfskontakte <ul style="list-style-type: none"> <li>— eindrätig</li> <li>— feindrätig</li> <li>— mit Aderendbearbeitung</li> </ul> </li> </ul> |  | 2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> )<br><br>2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ) |

#### Approbationen/ Zertifikate:

| allgemeine<br>Produktzulassung | Konformitätserklärung | Prüfbescheinigungen | Schiffbau |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|
|--------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|



[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)



| Schiffbau | sonstiges |
|-----------|-----------|
|-----------|-----------|



LRS



PRS



RMRS

[Umweltbestätigung](#)

[Bestätigungen](#)

#### Weitere Informationen

##### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

##### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

##### CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RH2914-1GP11>


##### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RH2914-1GP11>

##### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RH2914-1GP11&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RH2914-1GP11&lang=de)

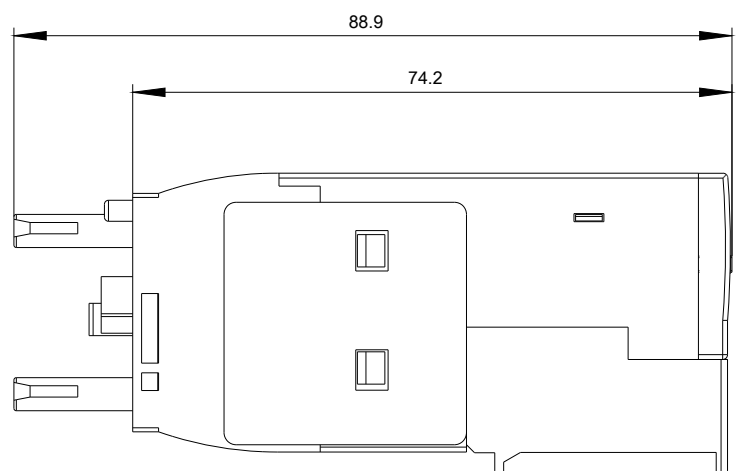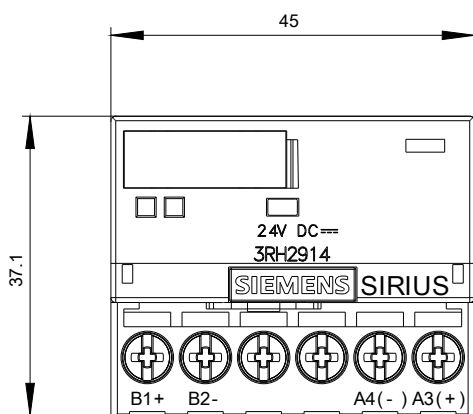

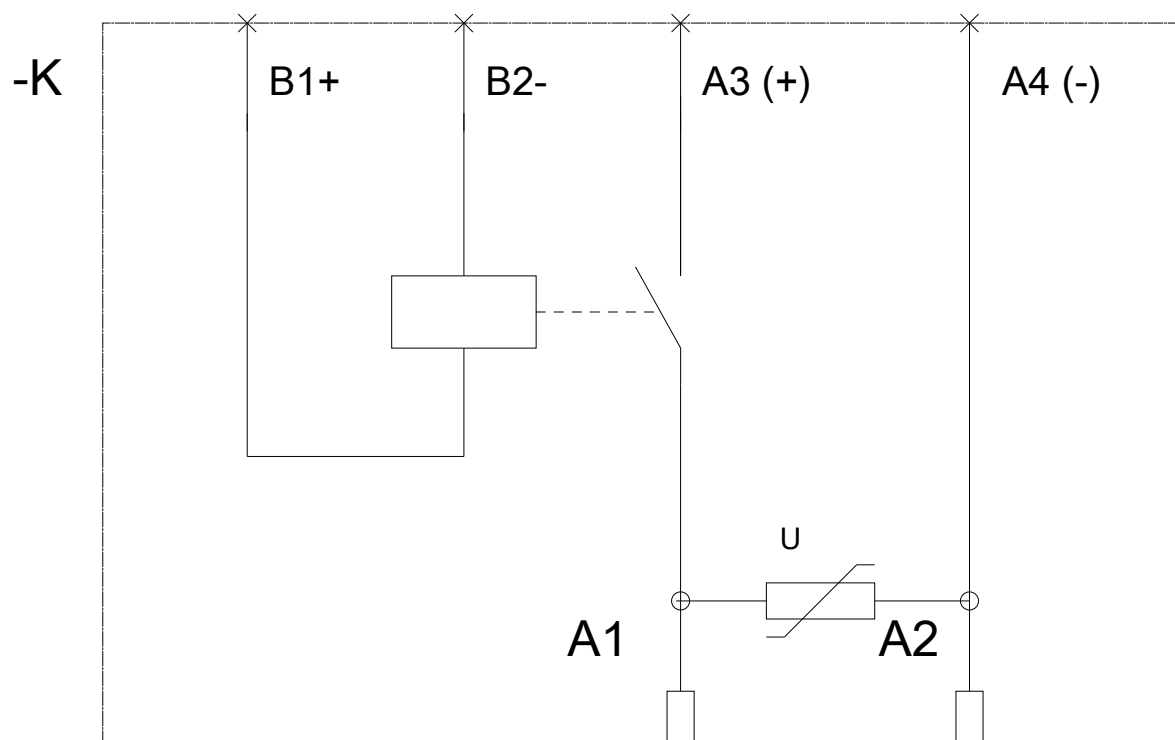

letzte Änderung:

06.04.2017