

Festeinbau-Leistungstrennschalter 3-polig, Baugröße 1, IEC In=1250A bis 690V, AC 50/60Hz Icu=66kA bei 500V Anschluss rückseitig horizontal



### Ausführung

|                                              |  |                                                            |
|----------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|
| Produkt-Markename                            |  | SETRON                                                     |
| Produkt-Bezeichnung                          |  | offener Leistungsschalter 3WL                              |
| Ausführung des Produkts                      |  | IEC 60947-2                                                |
| Ausführung des Betätigungselements           |  | Drucktaster                                                |
| Ausführung des Schaltantriebs                |  | Hand-/Motorantrieb mit mechanischem und elektrischem Abruf |
| Ausführung des Schaltantriebs / Motorantrieb |  | Ja                                                         |
| Ausführung des Überstromauslösers            |  | ohne                                                       |

### Allgemeine technische Daten

|                                                  |  |         |
|--------------------------------------------------|--|---------|
| Polzahl                                          |  | 3       |
| Baugröße des Leistungsschalters                  |  | 1       |
| elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch |  | 20 000  |
| Gebrauchskategorie                               |  | B       |
| Leistungsschalter / Grundtyp                     |  | 3WL1112 |
| mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch |  | 20 000  |

### Spannung

|                                 |   |       |
|---------------------------------|---|-------|
| Bemessungsisolationsspannung Ui | V | 1 000 |
|---------------------------------|---|-------|

| Schutzart und Schutzklasse                                                |    |                             |
|---------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|
| <b>Schutzart IP</b>                                                       |    | IP20                        |
| <b>Schutzfunktion des Überstromauslösers</b>                              |    | ohne                        |
| Verlustleistung                                                           |    |                             |
| <b>Verlustleistung [W]</b>                                                |    |                             |
| • bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol | W  | 35                          |
| • maximal                                                                 | W  | 105                         |
| Strom                                                                     |    |                             |
| Betriebsstrom / bei 45 °C / Bemessungswert                                | A  | 1 250                       |
| Dauerstrom / Bemessungswert                                               | A  | 1 250                       |
| <b>Kurzzeitstromfestigkeit (I<sub>cw</sub>)</b>                           |    |                             |
| • befristet auf 0,5 s / Bemessungswert                                    | kA | 66                          |
| • befristet auf 2 s / Bemessungswert                                      | kA | 35                          |
| • befristet auf 3 s / Bemessungswert                                      | kA | 29                          |
| Hauptstromkreis                                                           |    |                             |
| <b>Betriebsfrequenz</b>                                                   |    |                             |
| • 1 / Bemessungswert                                                      | Hz | 50                          |
| • 2 / Bemessungswert                                                      | Hz | 60                          |
| <b>Betriebsspannung</b>                                                   |    |                             |
| • bei AC / bei 50/60 Hz / Bemessungswert                                  | V  | 690                         |
| <b>Betriebsstrom</b>                                                      |    |                             |
| • bei 40 °C / Bemessungswert                                              | A  | 1 250                       |
| • bei 50 °C / Bemessungswert                                              | A  | 1 250                       |
| • bei 55 °C / Bemessungswert                                              | A  | 1 250                       |
| • bei 60 °C / Bemessungswert                                              | A  | 1 250                       |
| • bei 65 °C / Bemessungswert                                              | A  | 1 250                       |
| • bei 70 °C / Bemessungswert                                              | A  | 1 210                       |
| Hilfsstromkreis                                                           |    |                             |
| <b>Anzahl der Öffner / für Hilfskontakte</b>                              |    | 4                           |
| <b>Anzahl der Schließer / für Hilfskontakte</b>                           |    | 4                           |
| Eignung                                                                   |    |                             |
| <b>Eignung zur Verwendung</b>                                             |    | Schalteinheit ohne Auslöser |
| Produktdetails                                                            |    |                             |
| <b>Produktbestandteil</b>                                                 |    |                             |
| • Ausgelöstmelder                                                         |    | Nein                        |
| • Spannungsauslöser                                                       |    | Ja                          |
| • Unterspannungsauslöser                                                  |    | Ja                          |
| Produkterweiterung / optional / Motorantrieb                              |    | Nein                        |

| Produktfunktion                                                           |    |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------|
| <b>Produktfunktion</b>                                                    |    |                                      |
| • Erdschlussschutz                                                        |    | Nein                                 |
| Anzeige und Bedienung                                                     |    |                                      |
| <b>Ausführung der Anzeige</b>                                             |    | Ohne Anzeige                         |
| Kurzschluss                                                               |    |                                      |
| <b>Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom (Ics)</b>                   |    |                                      |
| • bei 415 V / Bemessungswert                                              | kA | 66                                   |
| • bei 500 V / Bemessungswert                                              | kA | 66                                   |
| • bei 690 V / Bemessungswert                                              | kA | 50                                   |
| <b>Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom (Icu)</b>                      |    |                                      |
| • bei 415 V / Bemessungswert                                              | kA | 66                                   |
| • bei 500 V / Bemessungswert                                              | kA | 66                                   |
| • bei 690 V / Bemessungswert                                              | kA | 50                                   |
| <b>Kurzzeitstromfestigkeit (Icw) / befristet auf 1 s / Bemessungswert</b> | kA | 50                                   |
| Anschlüsse                                                                |    |                                      |
| Anordnung des elektrischen Anschlusses / für Hauptstromkreis              |    | Hauptanschluss rückseitig horizontal |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses / für Hauptstromkreis             |    | Schienenanschluss                    |
| Mechanischer Aufbau                                                       |    |                                      |
| <b>Höhe</b>                                                               | mm | 439,5                                |
| <b>Breite</b>                                                             | mm | 320                                  |
| <b>Tiefe</b>                                                              | mm | 337                                  |
| <b>Befestigungsart</b>                                                    |    | Festeinbau                           |
| Umgebungsbedingungen                                                      |    |                                      |
| <b>Umgebungstemperatur</b>                                                |    |                                      |
| • während Betrieb / minimal                                               | °C | -25                                  |
| • während Betrieb / maximal                                               | °C | 70                                   |
| • während Lagerung / minimal                                              | °C | -40                                  |
| • während Lagerung / maximal                                              | °C | 70                                   |
| Approbationen Zertifikate                                                 |    |                                      |
| <b>Betriebsmittelkennzeichen</b>                                          |    |                                      |
| • gemäß DIN EN 61346-2                                                    |    | Q                                    |
| • gemäß DIN EN 81346-2                                                    |    | Q                                    |

| allgemeine Produktzulassung                                                       |                                                                                   |                                                                                   | Konformitätserklärung                                                             | Prüfbescheinigungen      |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|
|  |  |  |  | <a href="#">Sonstige</a> | <a href="#">spezielle Prüfbescheinigungen</a> |
| CB                                                                                | CCC                                                                               | VDE                                                                               | EG-Konf.                                                                          |                          | n                                             |

| Schiffbau                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| ABS                                                                               | BUREAU VERITAS                                                                    | DNV                                                                               | GL                                                                                | LRS                                                                                 | PRS                                                                                 |

| Schiffbau                                                                         | sonstiges                         |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|  | <a href="#">Umweltbestätigung</a> | <a href="#">Sonstige</a> |
| RMRS                                                                              |                                   |                          |

#### Weitere Informationen

##### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3WL1112-3AA32-4GN4>

##### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3WL1112-3AA32-4GN4>

##### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)




[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3WL1112-3AA32-4GN4](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3WL1112-3AA32-4GN4)

##### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

##### Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

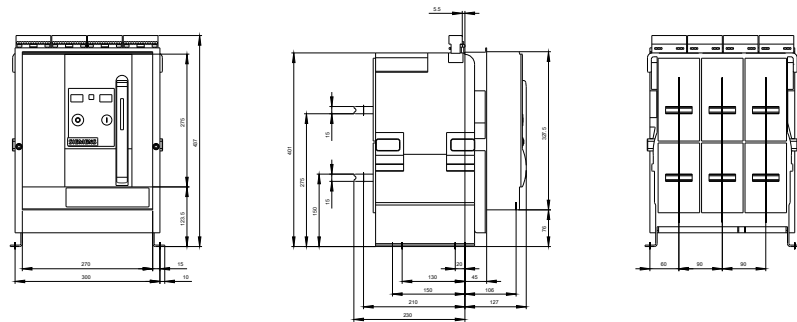

1. Die Abbildung zeigt die allgemeine Schaltung des Schalters. Die Details der Schaltung sind in den technischen Zeichnungen der Schaltgeräte zu finden.

letzte Änderung:

15.09.2017