


Fernbetätigter Netzumschalter RTSE, 2000A, 4-polig Frontantrieb
Grundgerät mit Handgriff 230V AC Spannungsversorgung
Flachanschluss

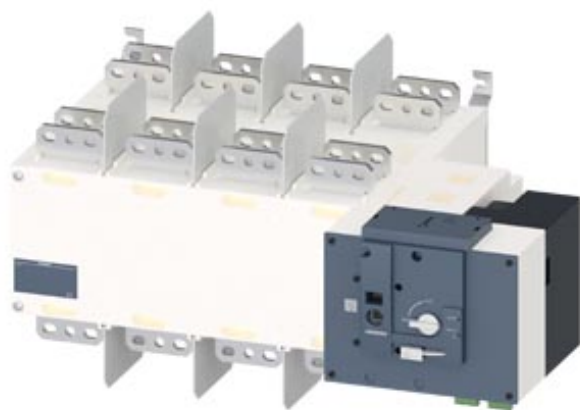

Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Netzumschalter 3KC
Ausführung des Produkts	fernbetätigt
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP00
Schutzart IP / frontseitig	IP00
Verlustleistung	
Verlustleistung [W]	
• maximal	712 W
Hauptstromkreis	
Betriebsspannung	
• bei AC / bei 50/60 Hz / Bemessungswert	415 V
Anschlüsse	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
• für Hauptstromkreis	Schienenanschluss
Mechanischer Aufbau	

Höhe	380 mm
Breite	716 mm
Tiefe	569 mm
Befestigungsart	Schraubbefestigung
Befestigungsart	
<ul style="list-style-type: none"> • Frontmontage mit 4-Loch Befestigung 	Nein
<ul style="list-style-type: none"> • Frontmontage mit Zentralbefestigung 	Nein
<ul style="list-style-type: none"> • Schienen-Montage 	Nein
Nettogewicht	61 600 g

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

• während Betrieb / minimal	-20 °C
• während Betrieb / maximal	70 °C
• während Lagerung / minimal	-40 °C
• während Lagerung / maximal	70 °C

Approbationen Zertifikate

Betriebsmittelkennzeichen / gemäß DIN EN 61346-2 Q

allgemeine Produktzulassung

Konformitätserklärung



CCC



EG-Konf.

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=3KC4456-0JA21-0AA3>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3KC4456-0JA21-0AA3/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3KC4456-0JA21-0AA3

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

