

SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, NH2,  
In: 200 A, aR, Un AC: 1500 V, Un DC: 1000 V, ohne Kennmelder



| Ausführung                                                                                                                                    |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Produkt-Markenname                                                                                                                            | SETRON                            |
| Produkt-Bezeichnung                                                                                                                           | SITOR-Sicherungseinsatz           |
| Ausführung des Produkts                                                                                                                       | mit geschlitzten Messerkontakten  |
| Ausführung des Kennmelders                                                                                                                    | ohne Kennmelder                   |
| Ausführung des Schaltkontakts                                                                                                                 | mit Anschraubblaschen, versilbert |
| Ausführung des Sicherungseinsatzes                                                                                                            | SITOR, Bauform NH                 |
| Allgemeine technische Daten                                                                                                                   |                                   |
| Baugröße des Sicherungssystems / gemäß DIN EN 60269-1                                                                                         | NH2                               |
| Betriebsklasse des Sicherungseinsatzes                                                                                                        | aR                                |
| Leistungsschalter / Grundtyp                                                                                                                  | 3NE                               |
| Versorgungsspannung / bei DC                                                                                                                  | 1 000 V                           |
| Verlustleistung                                                                                                                               |                                   |
| Verlustleistung [W] <ul style="list-style-type: none"><li>• bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol</li></ul> | 56 W                              |
| Strom                                                                                                                                         |                                   |

|                                                            |       |
|------------------------------------------------------------|-------|
| Bemessungsstrom I <sub>n</sub> / IEC, DIN/VDE / bei 40 Cel | 200 A |
| Strom / bei AC / Bemessungswert                            | 200 A |

#### Produktdetails

|                                            |                                                                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                 | keine Unverwechselbarkeit                                                       |
| <b>Zubehör / im Lieferumfang enthalten</b> | Mit geschlitzten Messerkontakten zur Schraubbefestigung, Befestigungsmaß: 170mm |

#### Mechanischer Aufbau

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| <b>Einbaulage</b> | beliebig, vorzugsweise senkrecht |
|-------------------|----------------------------------|

#### Umgebungsbedingungen

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Umgebungstemperatur</b> |                                       |
| • minimal                  | -20 °C                                |
| • maximal                  | 50 °C                                 |
| <b>Umweltkategorie</b>     | -20 bis +50 bei 95% relativer Feuchte |

#### Approbationen Zertifikate

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Betriebsmittelkennzeichen</b> |   |
| • gemäß DIN EN 61346-2           | F |
| • gemäß DIN EN 81346-2           | F |

#### Konformitätserklärung



EG-Konf.

#### Weitere Informationen

##### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

##### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NE5325-0MK06>

##### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3NE5325-0MK06/all>

##### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3NE5325-0MK06](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NE5325-0MK06)

##### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

##### Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

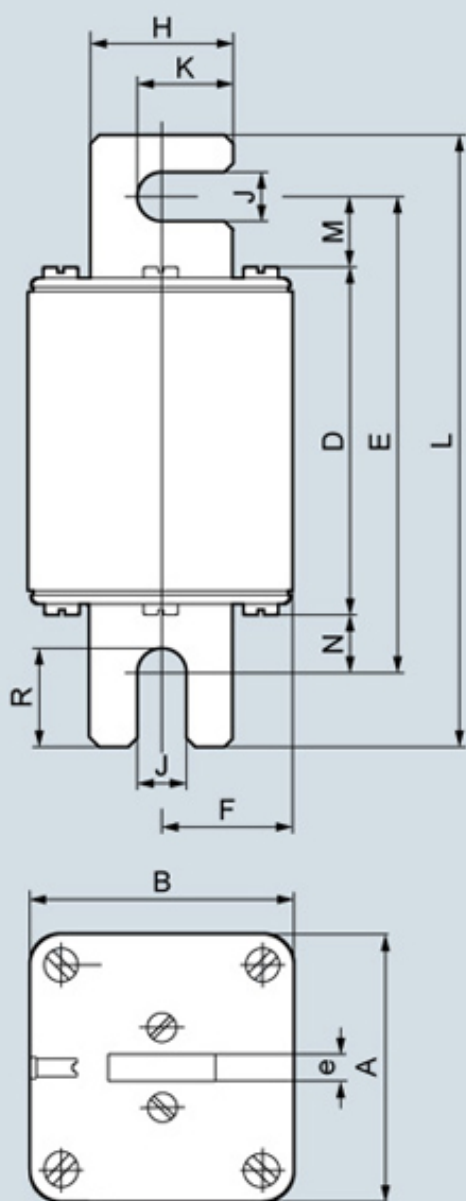

| Typ           | Maße |    |      |       |    |    |    |      |     |      |      |      |   |  |
|---------------|------|----|------|-------|----|----|----|------|-----|------|------|------|---|--|
|               | A    | B  | D    | E     | F  | H  | J  | K    | L   | M    | N    | R    | e |  |
| 3NE32..-0MK   | 52   | 52 | 78,4 | 106,6 | 26 | 25 | 11 | 18   | 137 | 15,7 | 12,5 | 22,3 | 6 |  |
| 3NE32..-0MK08 | 52   | 52 | 78,4 | 106,6 | 26 | 25 | 11 | 18   | 137 | 15,7 | 12,5 | 22,3 | 6 |  |
| 3NE53..-0MK06 | 60   | 60 | 137  | 165,5 | 30 | 32 | 11 | 21,5 | 196 | 15,8 | 12,8 | 22,1 | 6 |  |