

Rundleiteranschlussklemme 6 Leitungen 3 Stück Zubehör für: Steck-/Einschubeinheit 3VA1 250



Ausführung

Produkt-Markenname	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Zubehör
Ausführung des Produkts	Rundleiteranschlussklemme 6 Kabel 3 St.

Anschlüsse gemäß IEC

anschließbarer Leiterquerschnitt	
• für Kupfer-Kabel / eindrähtig / minimal	1,5 mm ²
• für Kupfer-Kabel / eindrähtig / maximal	16 mm ²
• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / minimal	1,5 mm ²
• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / maximal	25 mm ²
• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / mit Aderendbearbeitung / minimal	1,5 mm ²
• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / mit Aderendbearbeitung / maximal	25 mm ²
• für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / minimal	1,5 mm ²
• für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / maximal	35 mm ²
• für Aluminium-Kabel / eindrähtig / minimal	4 mm ²
• für Aluminium-Kabel / eindrähtig / maximal	16 mm ²

• für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / minimal	4 mm ²
• für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / maximal	35 mm ²
Abisolierlänge	14,4 / 26 / 38,5 mm
• Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln / eindrähtig	<= 10 mm ² : 6.2 Nm, > 10 mm ² : 7 Nm
• Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln / mehrdrähtig	<= 10 mm ² : 6.2 Nm, > 10 mm ² : 7 Nm
• Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln / feindrähtig	<= 10 mm ² : 6.2 Nm, > 10 mm ² : 7 Nm

Anschlüsse gemäß UL

Abisolierlänge	0.6 / 1.0 / 1.5 in
anschließbarer Leiterquerschnitt	
• für Kupfer-Kabel / eindrähtig / minimal	1.5
• für Kupfer-Kabel / eindrähtig / maximal	16
• für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / minimal	1.5
• für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / maximal	35
• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / minimal	1.5
• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / maximal	25
• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / mit Aderendbearbeitung / minimal	1.5
• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / mit Aderendbearbeitung / maximal	25
• für Aluminium-Kabel / eindrähtig / minimal	12 AWG
• für Aluminium-Kabel / eindrähtig / maximal	10 AWG
• für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / minimal	12 AWG
• für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / maximal	2 AWG
Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln	
• eindrähtig	<= 8 AWG: 55 lb-in, > 8 AWG: 65 lb-in
• mehrdrähtig	<= 8 AWG: 55 lb-in, > 8 AWG: 65 lb-in
• feindrähtig	<= 8 AWG: 55 lb-in, > 8 AWG: 65 lb-in

Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassu ng	EMV (Elektromagnet ische Verträglichkeit)	Konformitätser klärung	Prüfbescheinig ungen	sonstiges
------------------------------------	--	---------------------------	-------------------------	-----------

EAC



[Typprüfbescheinigu
ng/Werkszeugnis](#)

sonstig

Weitere Informationen

Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VA9253-0JF60>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3VA9253-0JF60/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA9253-0JF60

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

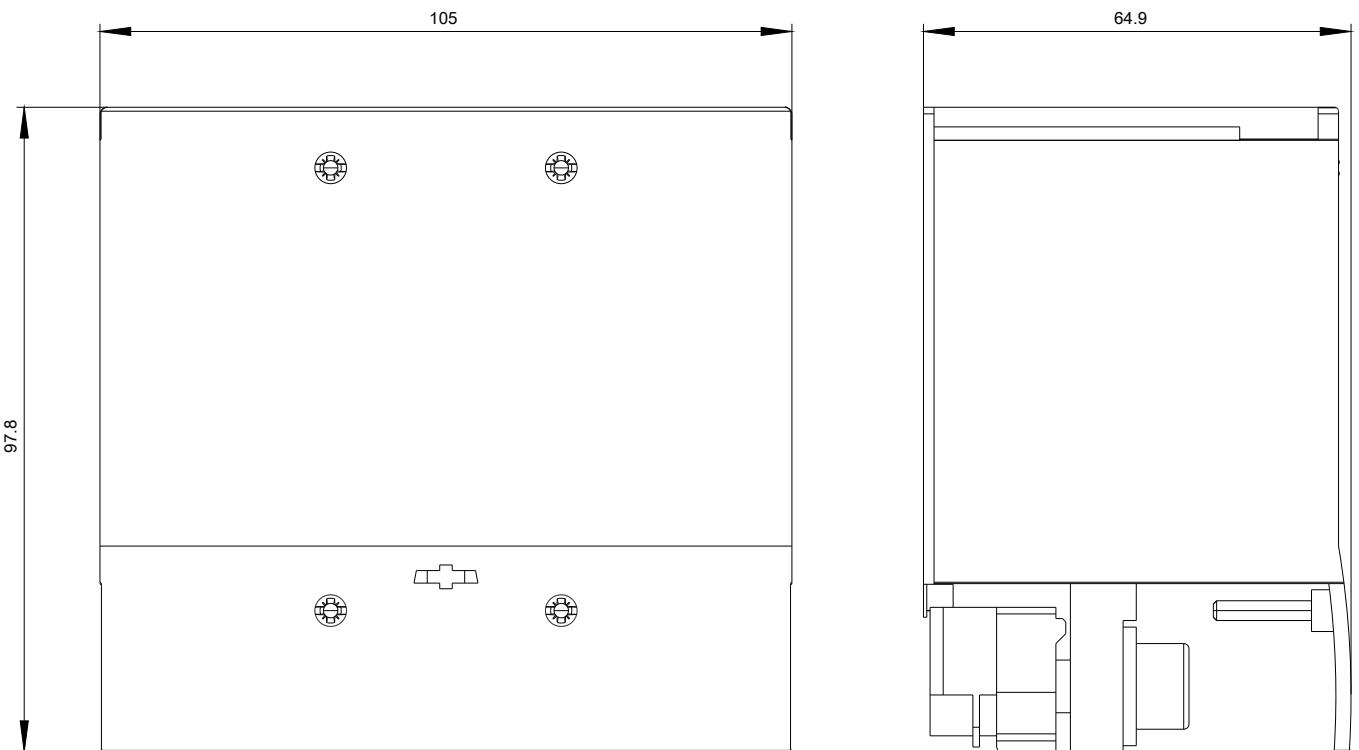

letzte Änderung:

10.04.2017