


SIVACON S4, Fachtür, für Kompaktleistungsschalter 3VL, 3VL400, horizontal, Festeinbau, Stecktechnik, Schalteranzahl: 1, IP40, H: 250 mm, B: 800 mm, Doppelbart

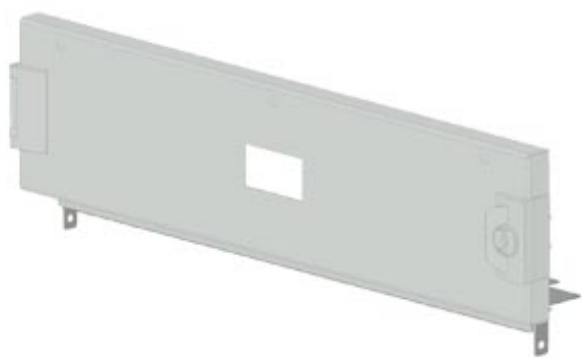

| Ausführung                 |                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt-Markenname         | SIVACON S4                                                                                                    |
| Produkt-Bezeichnung        | Fachtür                                                                                                       |
| Ausführung des Produkts    | 3VL400                                                                                                        |
| Schutzart und Schutzklasse |                                                                                                               |
| Schutzart IP               | IP40                                                                                                          |
| Erscheinungsbild           |                                                                                                               |
| RAL-Farbnummer             | RAL 7035                                                                                                      |
| Farbe                      | lichtgrau                                                                                                     |
| Mechanischer Aufbau        |                                                                                                               |
| Höhe                       | 250 mm                                                                                                        |
| Breite                     | 800 mm                                                                                                        |
| Einbaulage                 | horizontal                                                                                                    |
| Nettogewicht               | 4,74 kg                                                                                                       |
| Material                   | Stahl                                                                                                         |
| Betriebsmittelkennzeichen  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• gemäß DIN EN 61346-2 U</li> <li>• gemäß DIN EN 81346-2 UC</li> </ul> |

[sonstig](#)[sonstig](#)

#### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8PQ2025-8BA11>**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8PQ2025-8BA11/all>**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8PQ2025-8BA11](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8PQ2025-8BA11)**CAX-Online-Generator**<http://www.siemens.com/cax>**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>