

Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugröße 2, IEC  
 $I_n=3200A$  bis 690V, AC 50/60Hz  $I_{cu}=100kA$  bei 500V  
 Frontanschluss oben/unten Einloch



### Ausführung

|                                              |  |                                    |
|----------------------------------------------|--|------------------------------------|
| Produkt-Markename                            |  | SETRON                             |
| Produkt-Bezeichnung                          |  | offener Leistungsschalter 3WL      |
| Ausführung des Produkts                      |  | IEC 60947-2                        |
| Ausführung des Betätigungselements           |  | Drucktaster                        |
| Ausführung des Schaltantriebs                |  | Handantrieb mit mechanischem Abruf |
| Ausführung des Schaltantriebs / Motorantrieb |  | Nein                               |
| Ausführung des Überstromauslösers            |  | ETU15B                             |

### Allgemeine technische Daten

|                                                  |  |         |
|--------------------------------------------------|--|---------|
| Polzahl                                          |  | 3       |
| Baugröße des Leistungsschalters                  |  | 2       |
| elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch |  | 15 000  |
| Gebrauchskategorie                               |  | B       |
| Leistungsschalter / Grundtyp                     |  | 3WL1232 |
| mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch |  | 15 000  |

### Spannung

|                                    |   |       |
|------------------------------------|---|-------|
| Bemessungsisolationsspannung $U_i$ | V | 1 000 |
|------------------------------------|---|-------|

### Schutzart und Schutzklasse

|                                                                           |    |               |
|---------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
| <b>Schutzart IP</b>                                                       |    | IP20          |
| <b>Schutzfunktion des Überstromauslösers</b>                              |    | LI            |
| <b>Verlustleistung</b>                                                    |    |               |
| <b>Verlustleistung [W]</b>                                                |    |               |
| • bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol | W  | 136,7         |
| • maximal                                                                 | W  | 410           |
| <b>Strom</b>                                                              |    |               |
| Betriebsstrom / bei 45 °C / Bemessungswert                                | A  | 3 200         |
| Dauerstrom / Bemessungswert                                               | A  | 3 200         |
| <b>einstellbarer Ansprechwert Strom</b>                                   |    |               |
| • des unverzögerten Kurzschlussauslösers / Anfangswert                    | A  | 6 400         |
| • des unverzögerten Kurzschlussauslösers / Endwert                        | A  | 25 600        |
| <b>Kurzzeitstromfestigkeit (I<sub>cw</sub>)</b>                           |    |               |
| • befristet auf 0,5 s / Bemessungswert                                    | kA | 100           |
| • befristet auf 2 s / Bemessungswert                                      | kA | 70            |
| • befristet auf 3 s / Bemessungswert                                      | kA | 65            |
| <b>Hauptstromkreis</b>                                                    |    |               |
| <b>Betriebsfrequenz</b>                                                   |    |               |
| • 1 / Bemessungswert                                                      | Hz | 50            |
| • 2 / Bemessungswert                                                      | Hz | 60            |
| <b>Betriebsspannung</b>                                                   |    |               |
| • bei AC / bei 50/60 Hz / Bemessungswert                                  | V  | 690           |
| <b>Betriebsstrom</b>                                                      |    |               |
| • bei 40 °C / Bemessungswert                                              | A  | 3 200         |
| • bei 50 °C / Bemessungswert                                              | A  | 3 200         |
| • bei 55 °C / Bemessungswert                                              | A  | 3 200         |
| • bei 60 °C / Bemessungswert                                              | A  | 3 020         |
| • bei 65 °C / Bemessungswert                                              | A  | 3 020         |
| • bei 70 °C / Bemessungswert                                              | A  | 2 870         |
| <b>Eignung</b>                                                            |    |               |
| <b>Eignung zur Verwendung</b>                                             |    | Anlagenschutz |
| <b>Produktdetails</b>                                                     |    |               |
| <b>Produktbestandteil</b>                                                 |    |               |
| • Ausgelöstmelder                                                         |    | Ja            |
| • Spannungsauslöser                                                       |    | Ja            |
| • Unterspannungsauslöser                                                  |    | Nein          |
| Produkterweiterung / optional / Motorantrieb                              |    | Ja            |

| Produktfunktion                                                           |    |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|
| <b>Produktfunktion</b>                                                    |    |                                               |
| • Erdschlussschutz                                                        |    | Nein                                          |
| Anzeige und Bedienung                                                     |    |                                               |
| <b>Ausführung der Anzeige</b>                                             |    | Ohne Anzeige                                  |
| Kurzschluss                                                               |    |                                               |
| <b>Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom (Ics)</b>                   |    |                                               |
| • bei 415 V / Bemessungswert                                              | kA | 100                                           |
| • bei 500 V / Bemessungswert                                              | kA | 100                                           |
| • bei 690 V / Bemessungswert                                              | kA | 85                                            |
| <b>Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom (Icu)</b>                      |    |                                               |
| • bei 415 V / Bemessungswert                                              | kA | 100                                           |
| • bei 500 V / Bemessungswert                                              | kA | 100                                           |
| • bei 690 V / Bemessungswert                                              | kA | 85                                            |
| • bei 1000/1150 V / Bemessungswert                                        | kA | 50                                            |
| <b>Kurzzeitstromfestigkeit (Icw) / befristet auf 1 s / Bemessungswert</b> | kA | 85                                            |
| Anschlüsse                                                                |    |                                               |
| Anordnung des elektrischen Anschlusses / für Hauptstromkreis              |    | Hauptanschluss frontseitig oben/unten Einloch |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses / für Hauptstromkreis             |    | Schienenanschluss                             |
| Mechanischer Aufbau                                                       |    |                                               |
| <b>Höhe</b>                                                               | mm | 467                                           |
| <b>Breite</b>                                                             | mm | 460                                           |
| <b>Tiefe</b>                                                              | mm | 379                                           |
| <b>Befestigungsart</b>                                                    |    | Festeinbau                                    |
| Umgebungsbedingungen                                                      |    |                                               |
| <b>Umgebungstemperatur</b>                                                |    |                                               |
| • während Betrieb / minimal                                               | °C | -20                                           |
| • während Betrieb / maximal                                               | °C | 70                                            |
| • während Lagerung / minimal                                              | °C | -40                                           |
| • während Lagerung / maximal                                              | °C | 70                                            |
| Approbationen Zertifikate                                                 |    |                                               |
| <b>Betriebsmittelkennzeichen</b>                                          |    |                                               |
| • gemäß DIN EN 61346-2                                                    |    | Q                                             |
| • gemäß DIN EN 81346-2                                                    |    | Q                                             |

| allgemeine Produktzulassung                                                              | Konformitätserklärung                                                                    | Prüfbescheinigungen                                                                           | Schiffbau                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>CCC | <br>VDE | <br>EG-Konf. | <a href="#">spezielle Prüfbescheinigungen</a><br><a href="#">Sonstige</a><br><br>ABS |

| Schiffbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | sonstiges                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <br>BUREAU VERITAS<br><br>GL<br><br>LLOYD'S REGISTER<br>LRS<br><br>PRS<br><br>RMRS | <a href="#">Umweltbestätigung</a> |

| sonstiges                |
|--------------------------|
| <a href="#">Sonstige</a> |

#### Weitere Informationen

##### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3WL1232-4BB33-1AG2>

##### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3WL1232-4BB33-1AG2>

##### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3WL1232-4BB33-1AG2](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3WL1232-4BB33-1AG2)

##### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

##### Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

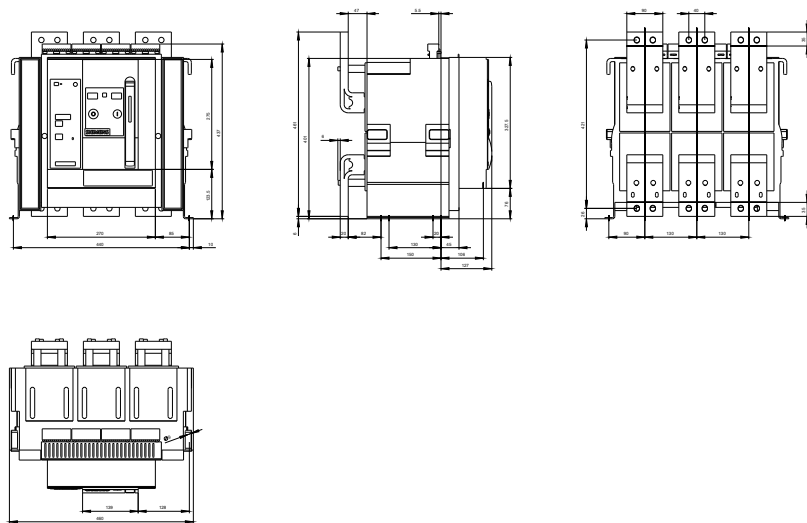

1 Long Time Delay (Standard), 2 Short Time Delay (Standard), 3 Short Time Delay (Standard), 4 Short Time Delay (Standard), 5 Short Time Delay (Standard), 6 Short Time Delay (Standard)

letzte Änderung:

05.07.2017