


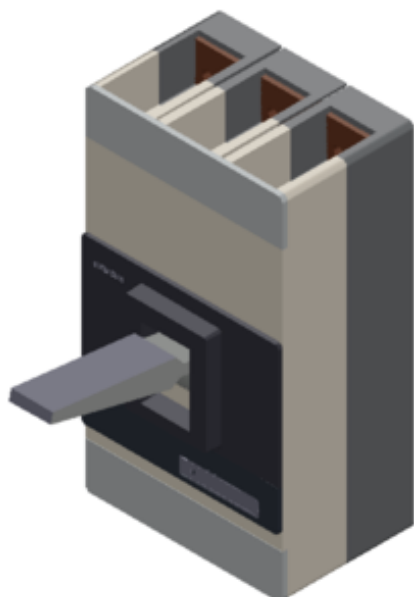

Leitungsschalter VL1600 UL; Typ PG (CAT NO. NPX3B120) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40°C In=< 1200A, Bemessungsstrom II=7000...12000A Kurzschlusschutz IR=1200A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör

| Ausführung                                                                               |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ausführung des Betätigungselements                                                       | Kipphebel- |
| Ausführung des Schaltantriebs / Motorantrieb                                             | Nein       |
| Ausführung des Überstromauslösers                                                        | TM         |
| Allgemeine technische Daten                                                              |            |
| Polzahl                                                                                  | 3          |
| Baugröße des Leistungsschalters                                                          | 3VL8 UL    |
| elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch                                         | 1 500      |
| Gebrauchskategorie                                                                       | A          |
| Leistungsklasse für Leistungsschalter                                                    | N          |
| mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch                                         | 3 000      |
| Betriebsmittelkennzeichen / gemäß DIN 40719<br>erweitert gemäß IEC 204-2 / gemäß IEC 750 | Q          |
| Schalthäufigkeit / maximal                                                               | 30 1/s     |
| Spannung                                                                                 |            |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue / max.                                                     | 690 V      |
| Isolationsspannung                                                                       |            |
| • Bemessungswert                                                                         | 800 V      |

|                                                                                               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| • bei AC / Bemessungswert                                                                     | 800 V         |
| Stoßspannungsfestigkeit / Bemessungswert                                                      | 8 kV          |
| <b>Schutzart und Schutzklasse</b>                                                             |               |
| <b>Schutzart IP</b>                                                                           | IP20          |
| <b>Schutzfunktion des Überstromauslösers</b>                                                  | LI            |
| <b>Strom</b>                                                                                  |               |
| Betriebsstrom / bei 45 °C / Bemessungswert                                                    | 1 116 A       |
| Dauerstrom / Bemessungswert                                                                   | 1 200 A       |
| Derating-Temperatur / für Bemessungswert des Dauerstroms                                      | 50 °C         |
| • gemäß UL 489                                                                                | 40 °C         |
| <b>einstellbarer Ansprechwert Strom</b>                                                       |               |
| • des stromabhängigen Überlastauslösers / Endwert                                             | 1 200 A       |
| • des unverzögerten Kurzschlussauslösers / Anfangswert                                        | 7 000 A       |
| • des unverzögerten Kurzschlussauslösers / Endwert                                            | 12 000 A      |
| <b>Hauptstromkreis</b>                                                                        |               |
| <b>Betriebsfrequenz</b>                                                                       |               |
| • 1 / Bemessungswert                                                                          | 50 Hz         |
| • 2 / Bemessungswert                                                                          | 60 Hz         |
| <b>Betriebsspannung</b>                                                                       |               |
| • Bemessungswert / maximal                                                                    | 690 V         |
| • für Hauptstromkreis / bei AC / bei 50 Hz / gemäß UL 489 / maximal                           | 600 V         |
| • für Hauptstromkreis / bei AC / bei 50 Hz / maximal                                          | 690 V         |
| • für Hauptstromkreis / bei AC / bei 60 Hz / gemäß UL 489 / maximal                           | 600 V         |
| • für Hauptstromkreis / bei AC / bei 60 Hz / maximal                                          | 690 V         |
| <b>Betriebsstrom</b>                                                                          |               |
| • bei 40 °C / Bemessungswert                                                                  | 1 200 A       |
| • bei 50 °C / Bemessungswert                                                                  | 1 116 A       |
| • bei 55 °C / Bemessungswert                                                                  | 1 032 A       |
| • bei 60 °C / Bemessungswert                                                                  | 1 032 A       |
| <b>Eignung</b>                                                                                |               |
| <b>Eignung zur Verwendung</b>                                                                 | Anlagenschutz |
| <b>Einstellbare Parameter</b>                                                                 |               |
| <b>einstellbarer Ansprechwert Strom / des stromabhängigen Überlastauslösers / Anfangswert</b> | 1 200 A       |

| Produktdetails                                                |                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Produktbestandteil</b>                                     |                       |
| • Ausgelöstmelder                                             | Nein                  |
| • Hilfsschalter                                               | Nein                  |
| • Spannungsauslöser                                           | Nein                  |
| • Unterspannungsauslöser                                      | Nein                  |
| • Unterspannungsauslöser mit voreilendem Kontakt              | Nein                  |
| Produkterweiterung / optional / Motorantrieb                  | Ja                    |
| Produktfunktion                                               |                       |
| <b>Produktfunktion</b>                                        |                       |
| • des thermischen Überlastauslösers                           | fest                  |
| • Erdschlussschutz                                            | Nein                  |
| • für Nullleiter / Kurzschluss- und Überlastschutz            | Nein                  |
| • Überlastschutz                                              | Ja                    |
| Kurzschluss                                                   |                       |
| <b>Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom (Ics)</b>       |                       |
| • bei 240 V / Bemessungswert                                  | 35 kA                 |
| • bei 415 V / Bemessungswert                                  | 25 kA                 |
| • bei 690 V / Bemessungswert                                  | 10 kA                 |
| <b>Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom (Icu)</b>          |                       |
| • bei 240 V / Bemessungswert                                  | 65 kA                 |
| • bei 415 V / Bemessungswert                                  | 50 kA                 |
| • bei 480 V / gemäß NEMA / Bemessungswert                     | 35 kA                 |
| • bei 600 V / gemäß NEMA / Bemessungswert                     | 25 kA                 |
| • bei 690 V / Bemessungswert                                  | 20 kA                 |
| Anschlüsse                                                    |                       |
| Anordnung des elektrischen Anschlusses / für Hauptstromkreis  | frontseitig           |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses / für Hauptstromkreis | ohne Anschlusszubehör |
| Mechanischer Aufbau                                           |                       |
| <b>Höhe</b>                                                   | 406,5 mm              |
| <b>Breite</b>                                                 | 228,5 mm              |
| <b>Tiefe</b>                                                  | 333,5 mm              |
| <b>Befestigungsart</b>                                        | Festeinbau            |
| Umgebungsbedingungen                                          |                       |
| <b>Umgebungstemperatur</b>                                    |                       |
| • während Betrieb / minimal                                   | 0 °C                  |
| • während Betrieb / maximal                                   | 70 °C                 |

- während Lagerung / minimal
- während Lagerung / maximal

-40 °C

80 °C

## Approbationen Zertifikate

### Eignungsnachweis

UL Standardschaltvermögen (N), Non-Interchangeable

### Betriebsmittelkennzeichen

- gemäß DIN EN 61346-2

Q

| allgemeine Produktzulassung | EMV<br>(Elektromagnetische<br>Verträglichkeit) | Konformitätserklärung | Prüfbescheinigungen | Schiffbau |
|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|
|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|

[Sonstige](#)



[spezielle  
Prüfbescheinigungen](#)



## sonstiges

[Umweltbestätigung](#)

[Bestätigungen](#)

[Sonstige](#)

## Weitere Informationen

### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VL8112-1KN30-0AA0>

### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3VL8112-1KN30-0AA0>

### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3VL8112-1KN30-0AA0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VL8112-1KN30-0AA0)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>