

SCHLUESSELSCHALTER BKS, 22MM, RUND, METALL,  
SCHLIESS-NR. E7 (VW), OHNE SCHLUESSEL, 2  
SCHALTSTELLUNGEN O-I, VERRASTEND, SCHALTWINKEL 50  
GRAD, 12/14UHR, SCHLUESSELABZUG O, MIT HALTER, Z=20-  
FACH VERPACKT HINWEIS: BEI DEN BKS- SCHLIESSUNGEN E1  
- E27 LIEFERUNG OHNE SCHLUESSEL

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Ausführung des Produkts | Einzelgerät rund |
|-------------------------|------------------|

### Gehäuse

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Anzahl der Befehlsstellen | 1 |
|---------------------------|---|

### Betätigungselement

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Ausführung des Betätigungselements       | Schlüsselschalter      |
| Funktionsweise des Betätigungselements   | verrastend             |
| Produkterweiterung optional Leuchtmittel | Nein                   |
| Farbe                                    |                        |
| • des Betätigungselements                | silber                 |
| Material des Betätigungselements         | Metall                 |
| Außendurchmesser des Betätigungselements | 28,5 mm                |
| Art der Entriegelung                     | Schlüssel-Entriegelung |
| Anzahl der Schaltstellungen              | 2                      |
| Schalterstellung für Schlüsselabzug      | O                      |
| Schaltwinkel                             |                        |
| • nach rechts                            | 50°                    |
| Fabrikat des Schlosses                   | BKS                    |

### Frontring

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Produktbestandteil Frontring | Ja       |
| Ausführung des Frontrings    | Standard |
| Material des Frontrings      | Metall   |
| Farbe des Frontrings         | silber   |

### Halter

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Material des Halters | Metall |
|----------------------|--------|

### Allgemeine technische Daten

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Produktfunktion       |                   |
| • NOT-AUS-Funktion    | Nein              |
| • NOT-HALT-Funktion   | Nein              |
| Schutzart IP          | IP67              |
| Schwingfestigkeit     |                   |
| • gemäß IEC 60068-2-6 | 20 ... 200 Hz: 5g |

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Schalzhäufigkeit maximal                                     | 1 000 1/h |
| mechanische Lebensdauer (Schaltspiele)                       |           |
| • typisch                                                    | 300 000   |
| Betriebsmittelkennzeichen                                    |           |
| • gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2<br>gemäß IEC 750 | S         |
| • gemäß DIN EN 61346-2                                       | S         |
| • gemäß DIN EN 81346-2                                       | S         |

#### Anschlüsse/Klemmen

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Anzugsdrehmoment der Schrauben im Halter | 1,4 ... 1,6 N·m |
|------------------------------------------|-----------------|

#### Umgebungsbedingungen

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Umgebungstemperatur                             |                |
| • während Betrieb                               | -25 ... +70 °C |
| • während Lagerung                              | -40 ... +80 °C |
| Umweltkategorie während Betrieb gemäß IEC 60721 | 3K6            |

#### Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Befestigungsart        | Frontbefestigung |
| Form der Einbauöffnung | rund             |
| Einbaudurchmesser      | 22 mm            |
| Einbauhöhe             | 61 mm            |
| Einbaubreite           | 28,5 mm          |
| Einbautiefe            | 29 mm            |

#### Approbationen/Zertifikate

| allgemeine Produktzulassung                                                                | Konformitätserklärung                                                                     | Prüfbescheinigungen                                                                        | Marine / Schiffbau                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>CSA | <br>UL | <br>EAC | <br>EG-Konf. |
|                                                                                            |                                                                                           | <a href="#">spezielle Prüfbescheinigungen</a><br><a href="#">n</a>                         | <br>ABS    |

| Marine / Schiffbau                                                                          | Sonstige                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <br>LRS  | <a href="#">Bestätigungen</a>     |
| <br>PRS  | <a href="#">Umweltbestätigung</a> |
| <br>RINA | <a href="#">Sonstige</a>          |


#### Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SB3500-5AE51-Z X90>

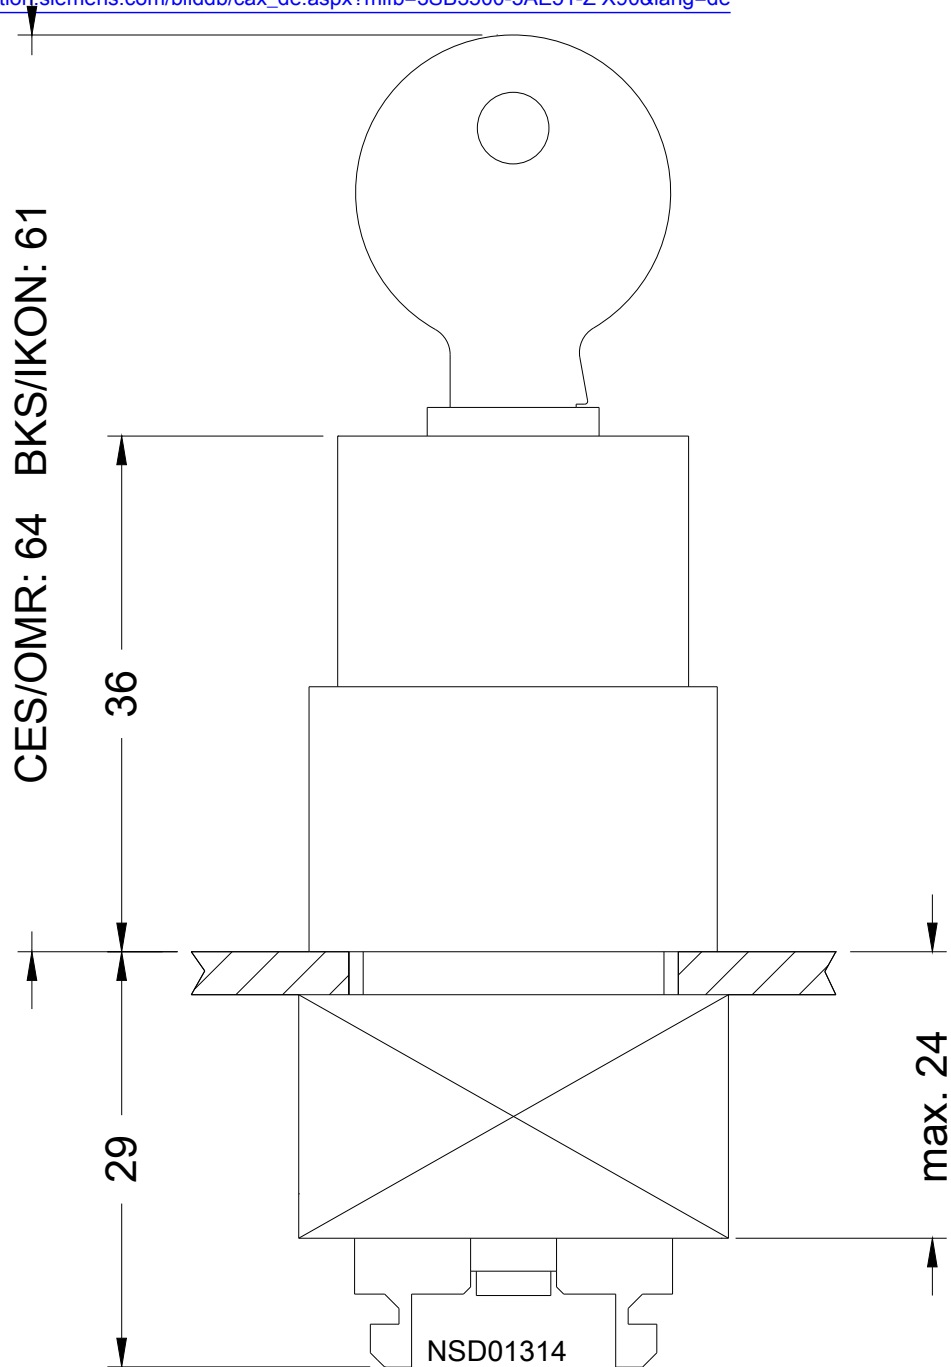

letzte Änderung:

23.09.2017