

SCHLUESSELSCHALTER O.M.R., 22MM, RUND, METALL,  
SCHLIESS-NR. 73038, BLAU, MIT 2 SCHLUESSELN, 2  
SCHALTSTELLUNGEN O-I, VERRASTEND, SCHALTWINKEL 50  
GRAD, 12/14UHR, SCHLUESSELABZUG O+I, MIT HALTER, Z=20-  
FACH VERPACKT



|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Ausführung des Produkts                  | Einzelgerät rund       |
| Gehäuse                                  |                        |
| Anzahl der Befehlsstellen                | 1                      |
| Betätigungselement                       |                        |
| Ausführung des Betätigungselements       | Schlüsselschalter      |
| Funktionsweise des Betätigungselements   | verrastend             |
| Produkterweiterung optional Leuchtmittel | Nein                   |
| Farbe                                    |                        |
| • des Betätigungselements                | hellblau               |
| Material des Betätigungselements         | Kunststoff             |
| Außendurchmesser des Betätigungselements | 28,5 mm                |
| Art der Entriegelung                     | Schlüssel-Entriegelung |
| Anzahl der Schaltstellungen              | 2                      |
| Schalterstellung für Schlüsselabzug      | O+I                    |
| Schaltwinkel                             |                        |
| • nach rechts                            | 50°                    |
| Fabrikat des Schlosses                   | O.M.R.                 |
| Frontring                                |                        |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Produktbestandteil Frontring | Ja       |
| Ausführung des Frontrings    | Standard |
| Material des Frontrings      | Metall   |
| Farbe des Frontrings         | silber   |

#### Halter

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Material des Halters | Metall |
|----------------------|--------|

#### Allgemeine technische Daten

|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Produktfunktion</b>                                       |                   |
| • NOT-AUS-Funktion                                           | Nein              |
| • NOT-HALT-Funktion                                          | Nein              |
| <b>Schutzart IP</b>                                          | IP67              |
| <b>Schwingfestigkeit</b>                                     |                   |
| • gemäß IEC 60068-2-6                                        | 20 ... 200 Hz: 5g |
| <b>Schalthäufigkeit maximal</b>                              | 1 000 1/h         |
| <b>mechanische Lebensdauer (Schaltspiele)</b>                |                   |
| • typisch                                                    | 300 000           |
| <b>Betriebsmittelkennzeichen</b>                             |                   |
| • gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2<br>gemäß IEC 750 | S                 |
| • gemäß DIN EN 61346-2                                       | S                 |
| • gemäß DIN EN 81346-2                                       | S                 |

#### Anschlüsse/Klemmen

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Anzugsdrehmoment der Schrauben im Halter | 1,4 ... 1,6 N·m |
|------------------------------------------|-----------------|

#### Umgebungsbedingungen

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| <b>Umgebungstemperatur</b>                      |                |
| • während Betrieb                               | -25 ... +70 °C |
| • während Lagerung                              | -40 ... +80 °C |
| Umweltkategorie während Betrieb gemäß IEC 60721 | 3K6            |

#### Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| <b>Befestigungsart</b>        | Frontbefestigung |
| <b>Form der Einbauöffnung</b> | rund             |
| <b>Einbaudurchmesser</b>      | 22 mm            |
| <b>Einbauhöhe</b>             | 64 mm            |
| <b>Einbaubreite</b>           | 28,5 mm          |
| <b>Einbautiefe</b>            | 29 mm            |

#### Approbationen/Zertifikate

| allgemeine Produktzulassung                                                       |                                                                                   | Konformitätserklärung                                                             | Prüfbescheinigungen                                                               | Marine / Schiffbau                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| CSA                                                                               | UL                                                                                | EG-Konf.                                                                          | <a href="#">spezielle Prüfbescheinigungen</a>                                     | ABS                                                                                 |

| Marine / Schiffbau                                                                | Sonstige                                                                          |                                                                                   |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  |  |  | <a href="#">Sonstige</a>          |
| LRS                                                                               | PRS                                                                               | RINA                                                                              | <a href="#">Umweltbestätigung</a> |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | <a href="#">Bestätigungen</a>     |

#### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SB3500-3AG11-Z X90>

**CAX-Online-Generator**


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SB3500-3AG11-Z X90>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SB3500-3AG11-Z X90>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SB3500-3AG11-Z X90&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB3500-3AG11-Z X90&lang=de)

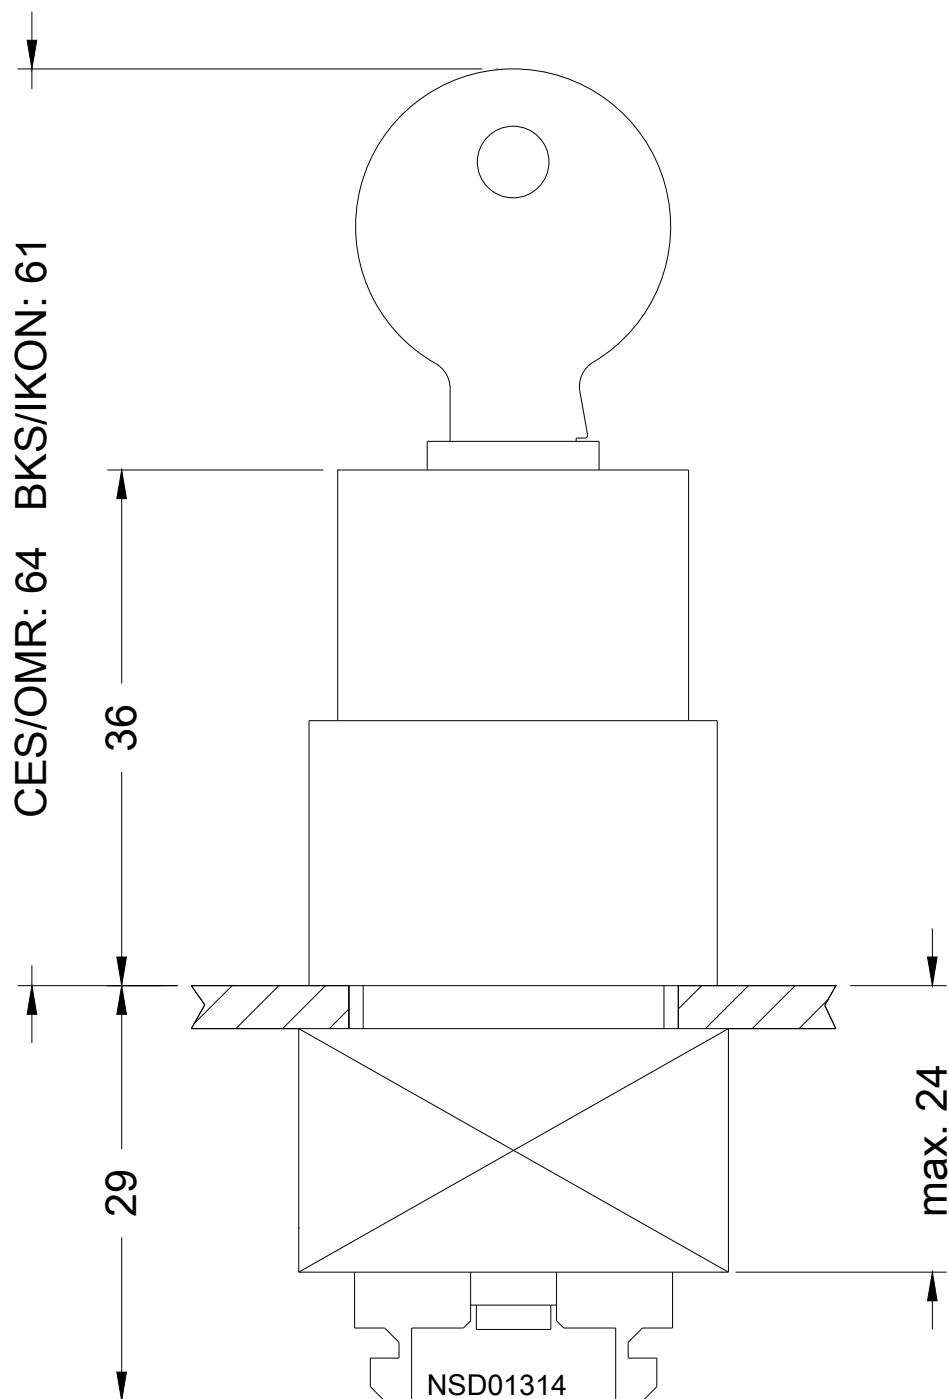

letzte Änderung:

23.09.2017