

Datenblatt

3SU1050-4CL01-0AA0-Z X90

Schlüsselschalter RONIS, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, Schließ-Nr. 455, mit 2 Schlüsseln, 3 Schaltstellungen I-O-II, verrastend, Schaltwinkel 2x45°, 10:30h/12h/13:30h, Schlüsselabzug O, Z=50-fach verpackt



Abbildung ähnlich

| | |
|---|---------------------------------------|
| Produkt-Markenname | SIRIUS ACT |
| Produkt-Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| Produkttyp-Bezeichnung | 3SU1 |
| Betätigungsselement | |
| Ausführung des Betätigungsselements | Schlüsselschalter |
| Funktionsweise des Betätigungsselements | verrastend, 2x45° (10:30h/12h/13:30h) |
| Produkterweiterung optional Leuchtmittel | Nein |
| Farbe | |
| • des Betätigungsselements | silber |
| Material des Betätigungsselements | Metall |
| Form des Betätigungsselements | Schlüssel |
| Außendurchmesser des Betätigungsselements | 29,5 mm |
| Anzahl der Schaltstellungen | 3 |
| Schalterstellung für Schlüsselabzug | O |
| Schaltwinkel | |
| • nach rechts | 45° |
| • nach links | 45° |

| | |
|-------------------------------|-------|
| Fabrikat des Schlosses | RONIS |
| Schlüsselnummer | 455 |

| Frontring | |
|-------------------------------------|------------------|
| Produktbestandteil Frontring | Ja |
| Ausführung des Frontrings | Standard |
| Material des Frontrings | Metall hochglanz |
| Farbe des Frontrings | silber |

| Allgemeine technische Daten | |
|---|-----------------------------|
| Schutzart IP | IP66, IP67, IP69(IP69K) |
| • der Anschlussklemme | IP20 |
| Schutzart NEMA | NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12 |
| Schwingfestigkeit | |
| • gemäß IEC 60068-2-6 | 10 ... 500 Hz: 5g |
| Schalthäufigkeit maximal | 1 800 1/h |
| mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) | |
| • typisch | 300 000 |
| Betriebsmittelkennzeichen | |
| • gemäß DIN EN 61346-2 | S |
| • gemäß DIN EN 81346-2 | S |

| Umgebungsbedingungen | |
|---|--|
| Umgebungstemperatur | |
| • während Betrieb | -25 ... +70 °C |
| • während Lagerung | -40 ... +80 °C |
| Umweltkategorie während Betrieb gemäß IEC 60721 | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (bei relativer Luftfeuchtigkeit von 10 ... 95 %) |

| Einbau/ Befestigung/ Abmessungen | |
|---|---------|
| Höhe | 29,5 mm |
| Breite | 29,5 mm |
| Form der Einbauöffnung | rund |
| Einbaudurchmesser | 22,3 mm |
| positive Toleranz des Einbaudurchmessers | 0,4 mm |
| Einbauhöhe | 49,4 mm |
| Einbaubreite | 29,5 mm |
| Einbautiefe | 25,4 mm |

| Approbationen/Zertifikate | |
|----------------------------------|--|
|----------------------------------|--|

| allgemeine Produktzulassung | Konformitätserklärung | Prüfbescheinigungen |
|--|---|--|
|  CSA |  UL |   EG-Konf. |

[Werksbescheinigungen](#)

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

sonstiges

[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SU1050-4CL01-0AA0-Z X90>

CAx-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SU1050-4CL01-0AA0-Z X90>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SU1050-4CL01-0AA0-Z X90>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1050-4CL01-0AA0-Z X90&lang=de

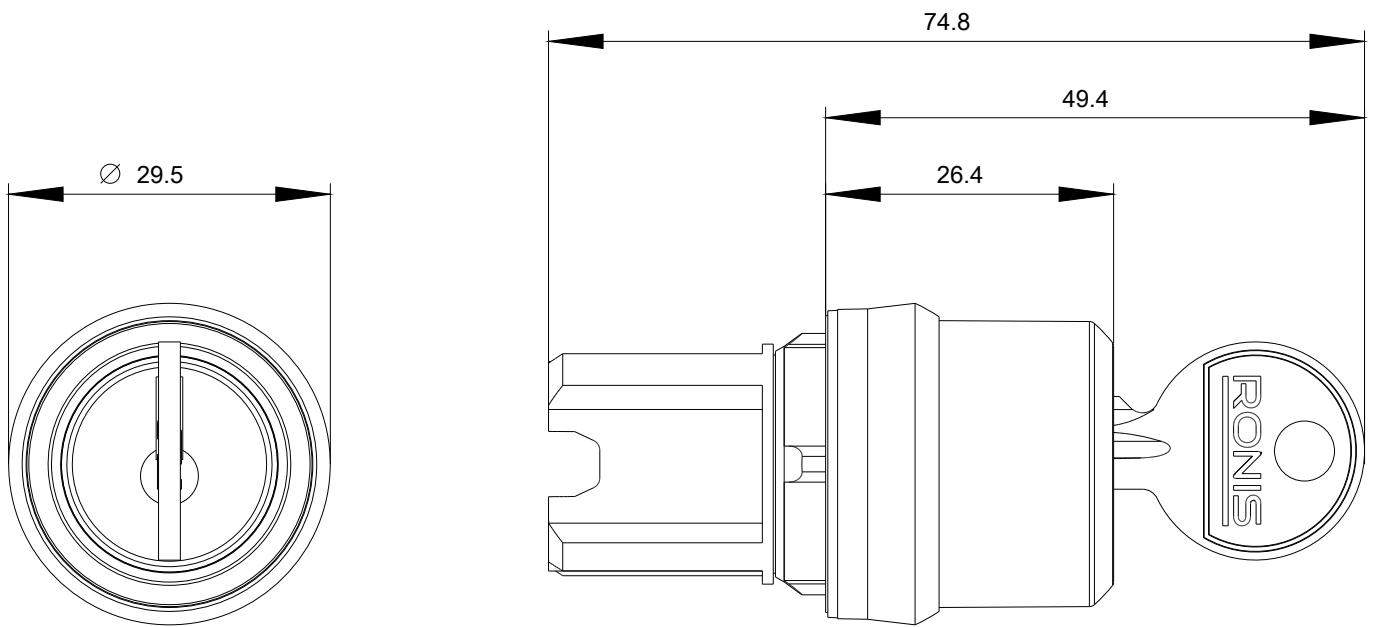

letzte Änderung:

07.04.2017