

LAMPENFASSUNG BA 9S, FUER GLUEHLAMPE 130V,
INTEGRIERTES VORSCHALTGLIED, OHNE LAMPE, AC 230/240V,
SCHRAUBANSCHLUSS, FUER FRONTPLATTENBEFESTIGUNG

Produkt-Bezeichnung	Lampenfassung
----------------------------	---------------

Schaltelement/ Lampenfassung

Ausführung der Fassung	BA 9s
Anzahl der Lampenfassungen	1

Allgemeine technische Daten

Produktfunktion	
<ul style="list-style-type: none"> • Zwangsöffnung 	Nein
Produktbestandteil	
<ul style="list-style-type: none"> • Diode • Lampentransformator • Leuchtmittel • Vorwiderstand 	Nein Nein Nein Ja
Isolationsspannung	
<ul style="list-style-type: none"> • Bemessungswert 	250 V
Verschmutzungsgrad	Klasse 3
Spannungsart	
<ul style="list-style-type: none"> • der Betriebsspannung 	AC
Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert	4 kV
Schutzart IP	
<ul style="list-style-type: none"> • des Gehäuses • der Anschlussklemme • bei eingeschraubtem Leuchtmittel 	IP40 IP20 IP00
Betriebsmittelkennzeichen	
<ul style="list-style-type: none"> • gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750 • gemäß DIN EN 61346-2 • gemäß DIN EN 81346-2 	H P P

Hilfsstromkreis

Anzahl der Öffner	
<ul style="list-style-type: none"> • für Hilfskontakte 	0
Anzahl der Schließer	
<ul style="list-style-type: none"> • für Hilfskontakte 	0
Anzahl der Wechsler	
<ul style="list-style-type: none"> • für Hilfskontakte 	0

Anschlüsse/Klemmen

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte	
• für Hilfskontakte	
— eindrätig	2x (1,0 ... 1,5 mm ²)
— eindrätig mit Aderendbearbeitung	2x (0,5 ... 0,75 mm ²)
— feindrätig mit Aderendbearbeitung	2x (0,5 ... 1,5 mm ²)
• bei AWG-Leitungen für Hilfskontakte	2x (18 ... 14)
Anzugsdrehmoment	
• für Hilfskontakte bei Schraubanschluss	0,8 N·m

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	-25 ... +60 °C
• während Lagerung	-25 ... +80 °C

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

Befestigungsart	Frontbefestigung
Höhe	36,5 mm
Breite	10 mm
Tiefe	20 mm

Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	sonstiges
--	------------------------------	------------------



[Bestätigungen](#)

[Umweltbestätigung](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=3SB3400-1J>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mfb=3SB3400-1J>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SB3400-1J>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3SB3400-1J&lang=de

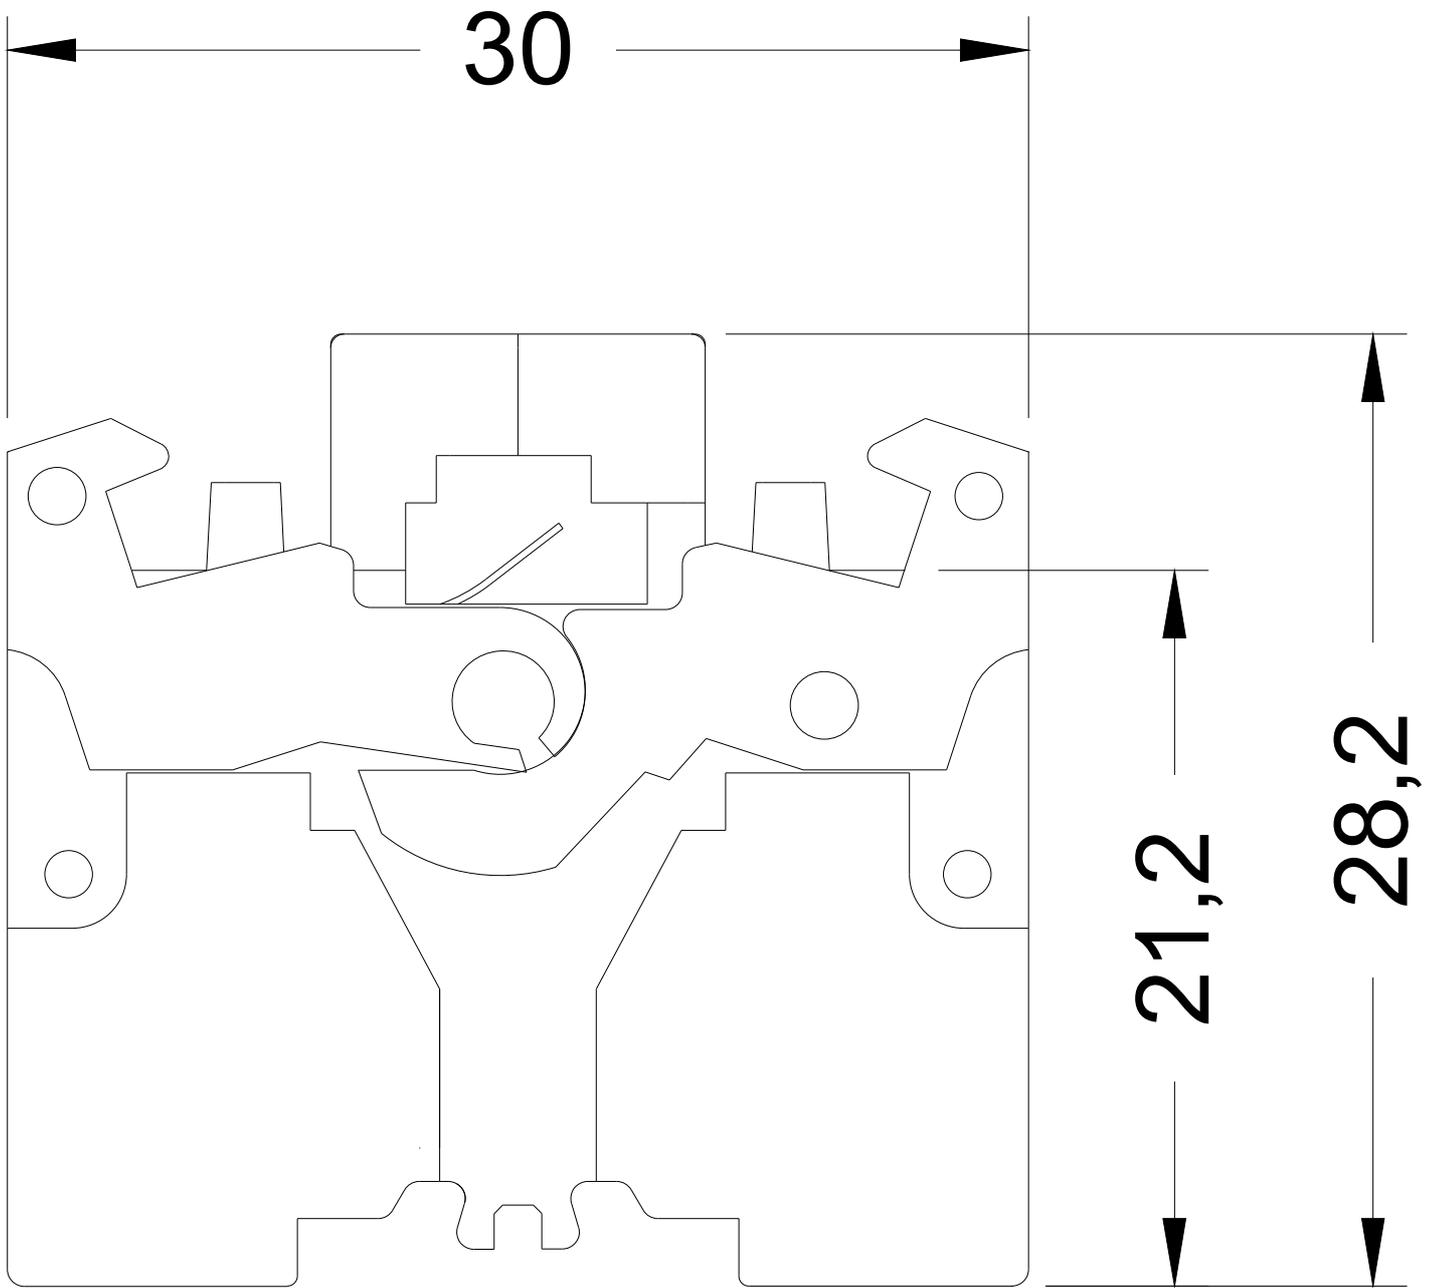

NSD00211a

letzte Änderung:

30.04.2017