

Dauerlichtelement, rot, AC/DC 24-230 V, Durchmesser 50 mm



Allgemeine technische Daten:	
Produkt-Markename	SIRIUS
Produkt-Bezeichnung	Dauerlichtelement
Ausführung des optischen Signals	Dauerlicht
Spannungsart der Betriebsspannung	AC/DC
Betriebsspannung	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• bei DC Bemessungswert</li> </ul>	12 ... 240 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>• bei AC bei 50 Hz Bemessungswert</li> </ul>	12 ... 240 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>• bei AC bei 60 Hz Bemessungswert</li> </ul>	12 ... 240 V
Betriebsmittelkennzeichen	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• gemäß DIN EN 61346-2</li> </ul>	P
<ul style="list-style-type: none"> <li>• gemäß DIN EN 81346-2</li> </ul>	P

Mechanische Daten:	
Außendurchmesser des Signalsäulenelements	50 mm

Leuchtmittel:	
Produktbestandteil Leuchtmittel	Nein
Art des Leuchtmittels	Glühlampe / LED
Ausführung der Fassung	BA 15d

## Umgebungsbedingungen:

Umgebungstemperatur während Betrieb	-20 ... +60 °C
Schutzart IP	IP54
Höhe	67 mm
Breite	52 mm

## Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung	sonstiges
-----------------------------	--	-----------------------	-----------



[Bestätigungen](#)

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8WD4200-1AB>

**CAX-Online-Generator**



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=8WD4200-1AB>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8WD4200-1AB>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8WD4200-1AB&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4200-1AB&lang=de)

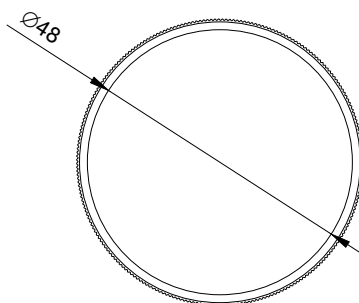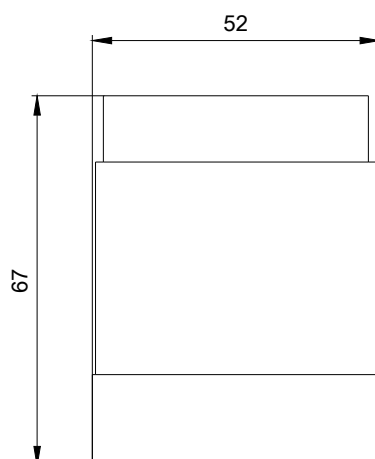

W9.4444;  
W6.8811; 8WD42...\_ALL

letzte Änderung:

07.04.2017