

Datenblatt

LZS:RT4A4T30

Steckrelais Komplettgerät 2 W, AC 230 V LED-Modul rot
Standard-Stecksockel Schraubanschluss



Abbildung ähnlich

Allgemeine technische Daten:

Versorgungsspannungs frequenz für Hilfs- und Steuerstromkreis Bemessungswert		
• minimal	Hz	50
• maximal	Hz	60
Spannungsart		AC
Steuerspeisespannung		
• bei AC		
— bei 50 Hz Bemessungswert		
— minimal	V	230
— maximal	V	230
— bei 60 Hz Bemessungswert		
— minimal	V	230
— maximal	V	230
Anzahl der Öffner für Hilfskontakte		0
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte		0
Anzahl der Wechsler für Hilfskontakte		2

Betriebsstrom der Hilfskontakte			
• bei AC-15 — bei 230 V	A	2,5	
Ausführung der Schaltfunktion zwangsgeführt		Nein	
Schaltverhalten		monostabil	

Mechanische Daten:

Ausführung des elektrischen Anschlusses		Schraubanschluss
Ausführung des Relaisantriebs		gepolt
Produktbestandteil Stecksockel		Ja
Breite	mm	15,5
Höhe	mm	71
Tiefe	mm	78

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	sonstiges
--	------------------------------	------------------



EG-Konf.

[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen


Industry Mall (Online-Bestellsystem)
<http://www.siemens.com/industrymall>

CAx-Online-Generator
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=LZS:RT4A4T30>

Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)
<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/LZS:RT4A4T30>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZS:RT4A4T30&lang=de

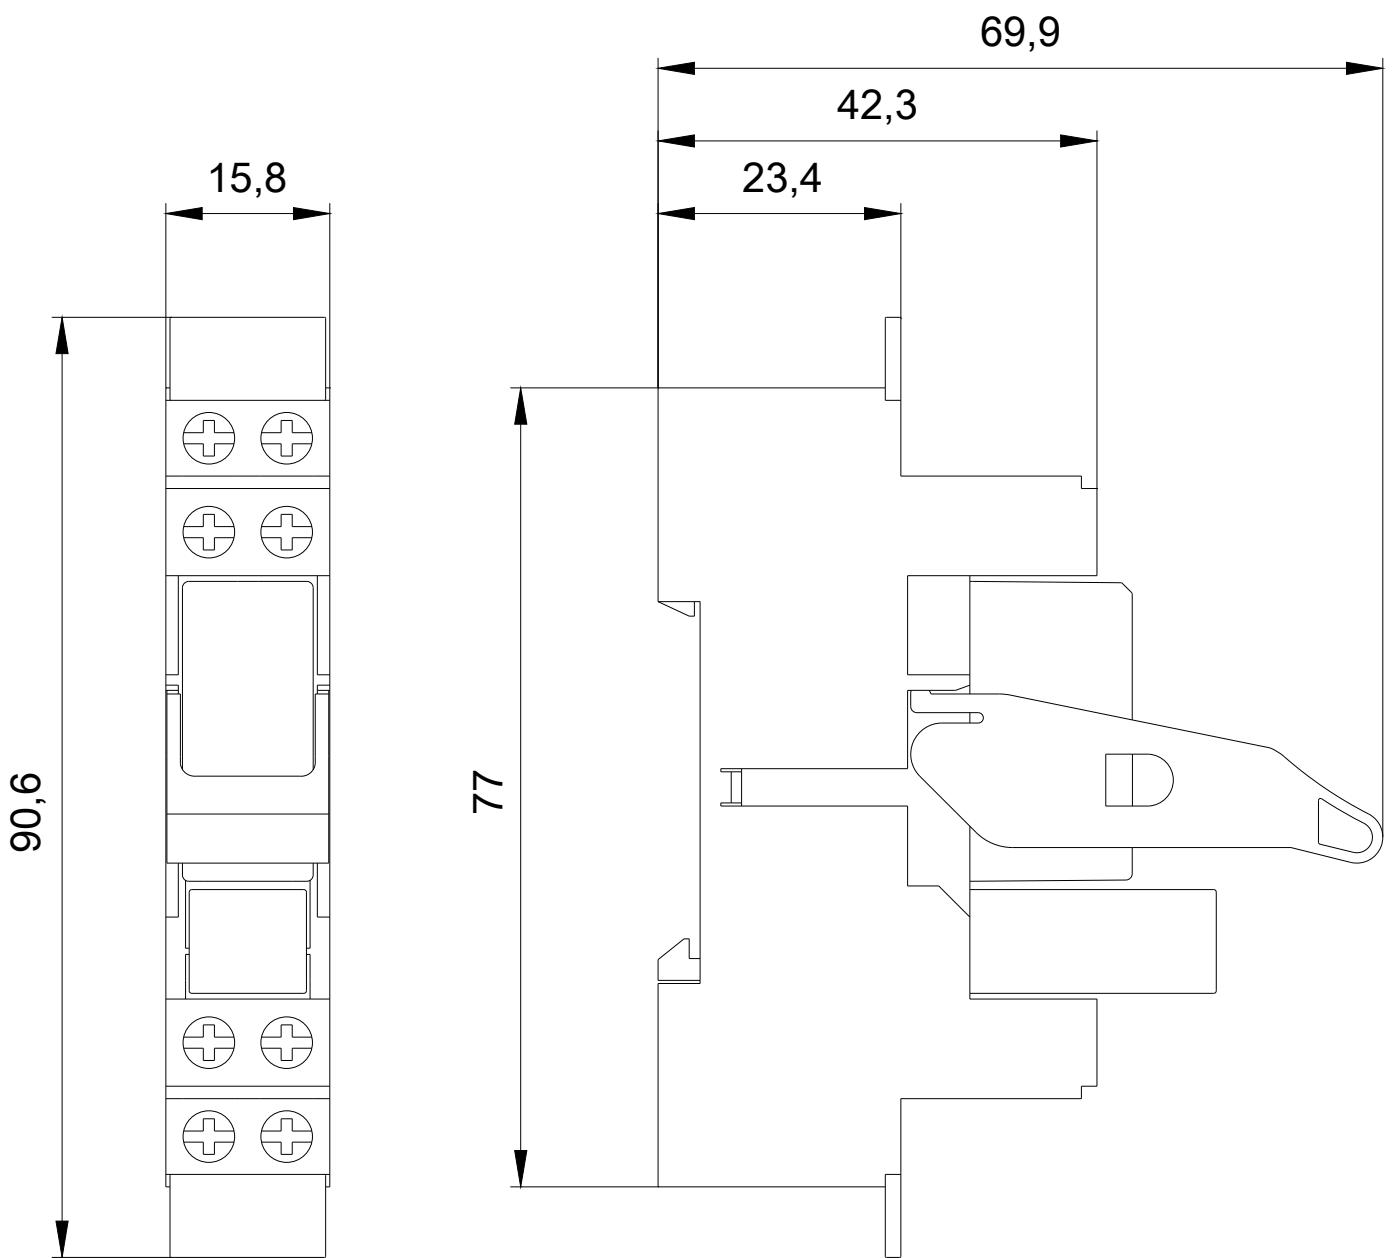

letzte Änderung:

10.04.2017