

Schütz, Baugröße 2, 2-polig, DC-3 und 5, 32A Hilfskontakte 22 (2 NO + 2 NC) AC 240V 50Hz/AC 288V 60Hz AC-Betätigung



Abbildung ähnlich

Allgemeine technische Daten:

| | |
|--|----------------|
| Baugröße des Schützes | 2 |
| Polzahl | 2 |
| Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750 | K |
| Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2 | Q |
| Schutzart IP | IP00 |
| Umgebungstemperatur während Betrieb | -25 ... +55 °C |

Steuerstromkreis/ Ansteuerung:

| | |
|--|--------------------------------|
| Spannungsart | AC |
| Speisespannung | |
| <ul style="list-style-type: none"> • bei AC <ul style="list-style-type: none"> — bei 50 Hz Bemessungswert — bei 60 Hz Bemessungswert | 240 ... 240 V 288 ... 288 V |

Hauptstromkreis:

| | |
|--|---|
| Anzahl der Schließer für Hauptkontakte | 2 |
| Anzahl der Öffner für Hauptkontakte | 0 |

| | |
|----------------------------|-------|
| Betriebsstrom | |
| • bei DC-3 bei DC-5 | |
| — bei 440 V Bemessungswert | 29 A |
| — bei 220 V Bemessungswert | 32 A |
| — bei 600 V Bemessungswert | 21 A |
| — bei 750 V Bemessungswert | 7,5 A |

| | |
|----------------------------|--------|
| Betriebsleistung | |
| • bei DC-3 bei DC-5 | |
| — bei 110 V Bemessungswert | 2,5 kW |
| — bei 220 V Bemessungswert | 5 kW |
| — bei 440 V Bemessungswert | 9 kW |
| — bei 600 V Bemessungswert | 9 kW |
| — bei 750 V Bemessungswert | 4 kW |

| | |
|---|----|
| Hilfsstromkreis: | |
| Kennzahl und Kennbuchstabe für Schaltglieder | 22 |
| Anzahl der Schließer für Hilfskontakte | 2 |
| Anzahl der Öffner für Hilfskontakte | 2 |
| Anzahl der Wechsler für Hilfskontakte | 0 |

| | |
|--|------------------|
| Anschlüsse/ Klemmen: | |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hauptstromkreis | Schraubanschluss |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hilfs- und Steuerstromkreis | Schraubanschluss |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Mechanische Daten: | |
| Befestigungsart | Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm nach DIN EN 50022 |
| Befestigungsart Reiheneinbau | Ja |
| Breite | 70 mm |
| Höhe | 85 mm |
| Tiefe | 104 mm |

| | |
|------------------------------------|--|
| Approbationen/ Zertifikate: | |
|------------------------------------|--|

| | | |
|-----------------------------|--|-----------------------|
| allgemeine Produktzulassung | funktionale Sicherheit/Maschinensicherheit | Konformitätserklärung |
|-----------------------------|--|-----------------------|



[Baumusterprüfbescheinigung](#)



| | | |
|---------------------|-----------|-----------|
| Prüfbescheinigungen | Schiffbau | sonstiges |
|---------------------|-----------|-----------|

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)



[sonstig](#)

[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mfb=3TC4417-0BU0>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3TC4417-0BU0>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3TC4417-0BU0&lang=de

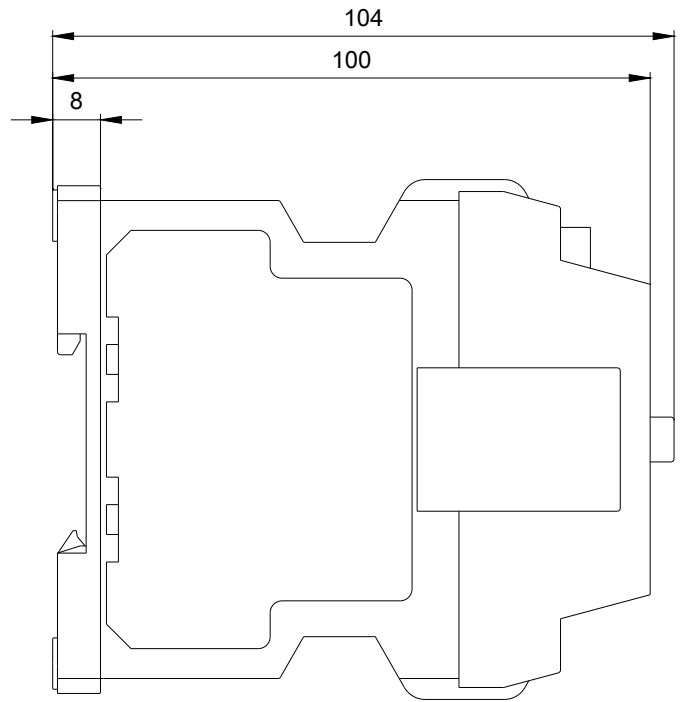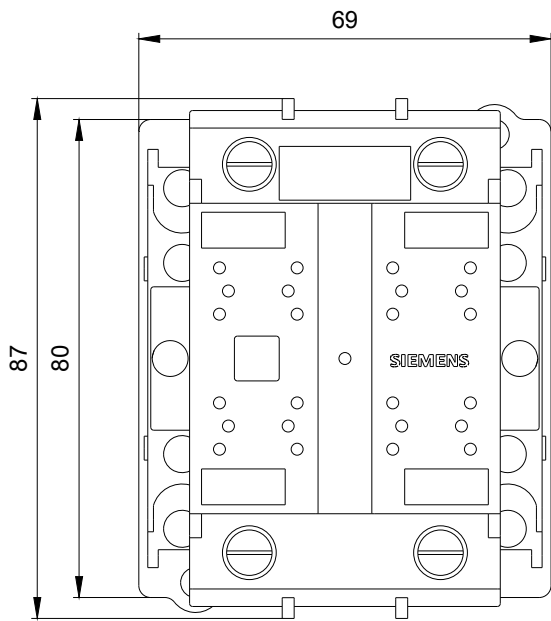



letzte Änderung:

13.04.2017