

Powerrelais 4 S AC-Betätigung AC 230 V, 45...450 Hz mit Schraubanschluss



Allgemeine technische Daten:

Betriebsstrom	
• bei AC-3 bei 400 V Bemessungswert	8,4 A
• bei AC-1 bei 400 V Bemessungswert	20 A
Spannungsart	AC
Versorgungsspannungsfrequenz für Hilfs- und Steuerstromkreis Bemessungswert	45 ... 450 Hz
Steuerspeisespannung	
• bei AC	
— bei 50 Hz Bemessungswert	
— minimal	230 V
— maximal	230 V
— bei 60 Hz Bemessungswert	
— minimal	230 V
— maximal	230 V
Betriebsleistung bei AC-3 bei 400 V Bemessungswert	4 kW
Polzahl	4
Anzahl der Öffner	

• für Hauptkontakte	0
• für Hilfskontakte	0
Anzahl der Schließer	
• für Hauptkontakte	4
• für Hilfskontakte	0
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750	K
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2	K
Schutzart IP	IP00
Umgebungstemperatur während Betrieb	55 ... -25 °C

Mechanische Daten:

Ausführung des elektrischen Anschlusses	
• für Hauptstromkreis	Schraubanschluss
• für Hilfs- und Steuerstromkreis	Schraubanschluss
Befestigungsart Reiheneinbau	Ja
Breite	36 mm
Höhe	62 mm
Tiefe	60 mm

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen
 CCC		 EG-Konf.
 CSA		spezielle Prüfbescheinigungen n
 UL		

sonstiges

[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3TG1010-0AL2>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3TG1010-0AL2>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TG1010-0AL2&lang=de

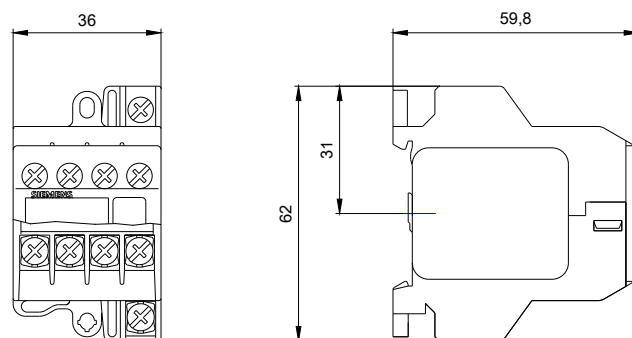

letzte Änderung:

13.04.2017