

Spannungsauslöser AC 350-415 V, 50/60 Hz, 100% ED für  
Leistungsschalter Baugröße S00...S3



Abbildung ähnlich



| Allgemeine technische Daten   |                     |
|---|---------------------|
| Produkt-Markename   | SIRIUS              |
| Produkt-Bezeichnung   | Spannungsauslöser   |
| Baugröße des Leistungsschalters   | S00, S0, S2, S3     |
| Eignung zur Verwendung  | Motorschutzschalter |
| Schutzart IP frontseitig  | IP20                |
| Ausführung des Kurzschlusschutzes   | Sicherung           |
| Verschmutzungsgrad  | 3                   |
| Isolationsspannung Bemessungswert   | 690 V               |
| Isolationsspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Bemessungswert                        | 690 V               |
| Umgebungstemperatur   |                     |
| • während Lagerung  | -50 ... +80 °C      |
| • während Betrieb   | -20 ... +60 °C      |
| Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750 | F                   |
| Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2                                    | F                   |

| Hilfsstromkreis  |   |
|--|---|
| Anzahl der Öffner für Hilfskontakte unverzögert schaltend    | 0 |
| Anzahl der Schließer für Hilfskontakte unverzögert schaltend | 0 |
| Anzahl der Schließer für Hilfskontakte voreilend schaltend   | 0 |
| Anzahl der Wechsler der Hilfskontakte unverzögert schaltend  | 0 |

| Steuerstromkreis/ Ansteuerung   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>Spannungsart der Steuerspeisespannung</b>  | AC                                   |
| <b>Steuerspeisespannungsfrequenz</b>  |                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 <ul style="list-style-type: none"> <li>— Bemessungsanfangswert</li> <li>— Bemessungsendwert</li> </ul> </li> </ul>   | <br>50 Hz<br>60 Hz                   |
| <b>Steuerspeisespannung</b>   |                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 <ul style="list-style-type: none"> <li>— bei AC <ul style="list-style-type: none"> <li>— bei 50 Hz Bemessungsanfangswert</li> <li>— bei 50 Hz Bemessungsendwert</li> <li>— bei 60 Hz Bemessungsendwert</li> <li>— bei 60 Hz Bemessungsanfangswert</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> | <br>350 V<br>415 V<br>415 V<br>350 V |

| Einbau/ Befestigung/ Abmessungen |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| <b>Befestigungsart</b>           | Schnappbefestigung |
| <b>Breite</b>                    | 18,5 mm            |
| <b>Höhe</b>                      | 90 mm              |
| <b>Tiefe</b>                     | 68 mm              |

| Approbationen/Zertifikate |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>Eignungsnachweis</b>   | CE / UL / CSA |

| allgemeine Produktzulassung   |   | Prüfbescheinigungen   | Schiffbau   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  | <a href="#">spezielle Prüfbescheinigungen</a><br>n                                |  |  |  |
| CSA   | UL  |   | BUREAU VERITAS  | GL  | LRS   |
| Schiffbau   |   |   | sonstiges   |   |   |
|  |  |  | <a href="#">Umweltbestätigung</a>   | <a href="#">Bestätigungen</a>   |  |
| PRS   | RMRS  | DNV-GL<br>DNVGL.COM/AF  |   |   | VDE   |

## Weitere Informationen

### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RV1902-1DV0>

### CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RV1902-1DV0>

### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RV1902-1DV0>

### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RV1902-1DV0&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV1902-1DV0&lang=de)

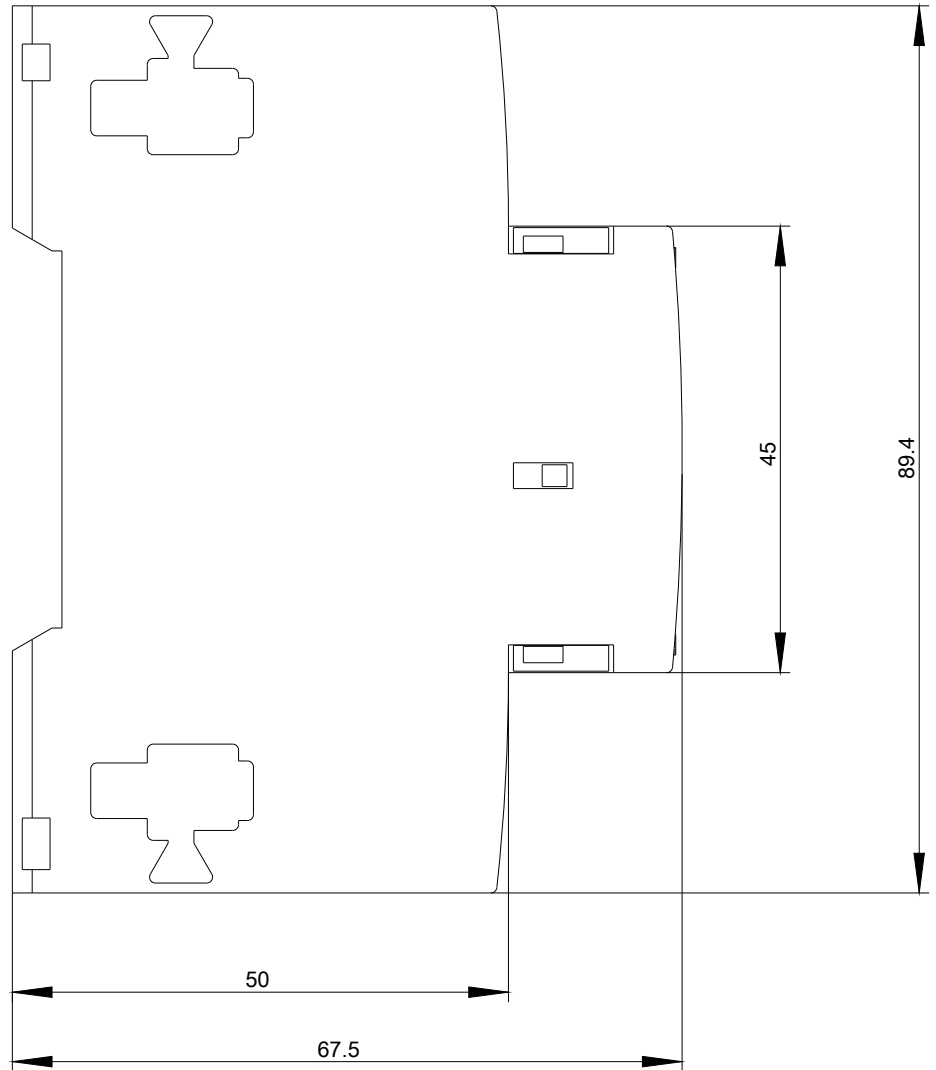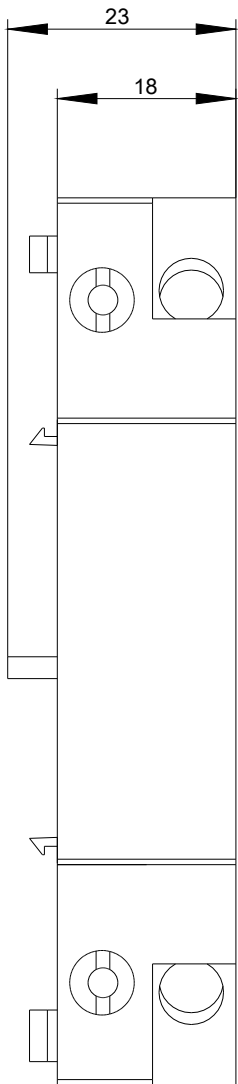

letzte Änderung:

13.04.2017