

BELEUCHTETER KNEBELSCHALTER, 22MM, RUND,  
KUNSTSTOFF, BLAU, KNEBEL, KURZ, 3 SCHALTSTELLUNGEN I-  
O-II, LINKS TASTEND, RECHTS VERRASTEND, SCHALTWINKEL  
2X50 GRAD, MIT TRAEGER FUER 3 ELEMENTE, MIT HALTER



Abbildung ähnlich

|                                          |                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| Ausführung des Produkts                  | Einzelgerät rund                 |
| Gehäuse                                  |                                  |
| Anzahl der Befehlsstellen                | 1                                |
| Betätigungselement                       |                                  |
| Ausführung des Betätigungselements       | Knebel                           |
| Funktionsweise des Betätigungselements   | links tastend, rechts verrastend |
| Produkterweiterung optional Leuchtmittel | Ja                               |
| Farbe                                    |                                  |
| • des Betätigungselements                | blau                             |
| Material des Betätigungselements         | Kunststoff                       |
| Außendurchmesser des Betätigungselements | 28,5 mm                          |
| Art der Entriegelung                     | Dreh-Entriegelung                |
| Anzahl der Schaltstellungen              | 3                                |
| Schaltwinkel                             |                                  |
| • nach rechts                            | 50°                              |
| • nach links                             | 50°                              |

| Frontring                    |            |
|------------------------------|------------|
| Produktbestandteil Frontring | Ja         |
| Ausführung des Frontrings    | Standard   |
| Material des Frontrings      | Kunststoff |
| Farbe des Frontrings         | schwarz    |

| Halter               |            |
|----------------------|------------|
| Material des Halters | Kunststoff |

| Allgemeine technische Daten                                  |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| Produktfunktion                                              |                   |
| • NOT-AUS-Funktion                                           | Nein              |
| • NOT-HALT-Funktion                                          | Nein              |
| Schutzart IP                                                 | IP66              |
| Schwingfestigkeit                                            |                   |
| • gemäß IEC 60068-2-6                                        | 20 ... 200 Hz: 5g |
| Schalthäufigkeit maximal                                     | 1 000 1/h         |
| mechanische Lebensdauer (Schaltspiele)                       |                   |
| • typisch                                                    | 300 000           |
| Betriebsmittelkennzeichen                                    |                   |
| • gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2<br>gemäß IEC 750 | S                 |
| • gemäß DIN EN 61346-2                                       | S                 |
| • gemäß DIN EN 81346-2                                       | S                 |

| Anschlüsse/Klemmen                       |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Anzugsdrehmoment der Schrauben im Halter | 1 ... 1,2 N·m |

| Umgebungsbedingungen |                |
|----------------------|----------------|
| Umgebungstemperatur  |                |
| • während Betrieb    | -25 ... +70 °C |
| • während Lagerung   | -40 ... +80 °C |

| Einbau/ Befestigung/ Abmessungen |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Befestigungsart                  | Frontbefestigung |
| Form der Einbauöffnung           | rund             |
| Einbaudurchmesser                | 22 mm            |
| Einbauhöhe                       | 24 mm            |
| Einbaubreite                     | 28,5 mm          |
| Einbautiefe                      | 29 mm            |

| Approbationen/Zertifikate |  |
|---------------------------|--|
|---------------------------|--|

| allgemeine Produktzulassung                                                       |                                                                                   | Konformitätserklärung                                                             | Prüfbescheinigungen                                                               | Schiffbau                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| CSA                                                                               | UL                                                                                |                                                                                   | EG-Konf.                                                                          | spezielle<br>Prüfbescheinigungen<br>n                                               |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ABS                                                                                 |

| Schiffbau                                                                         | sonstiges                                                                         |                                                                                   |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <a href="#">Bestätigungen</a> <a href="#">Umweltbestätigung</a> <a href="#">sonstig</a> |
| LRS                                                                               | PRS                                                                               | RINA                                                                              |                                                                                         |

#### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SB3001-2GA51>

**CAX-Online-Generator**


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SB3001-2GA51>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SB3001-2GA51>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SB3001-2GA51&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB3001-2GA51&lang=de)

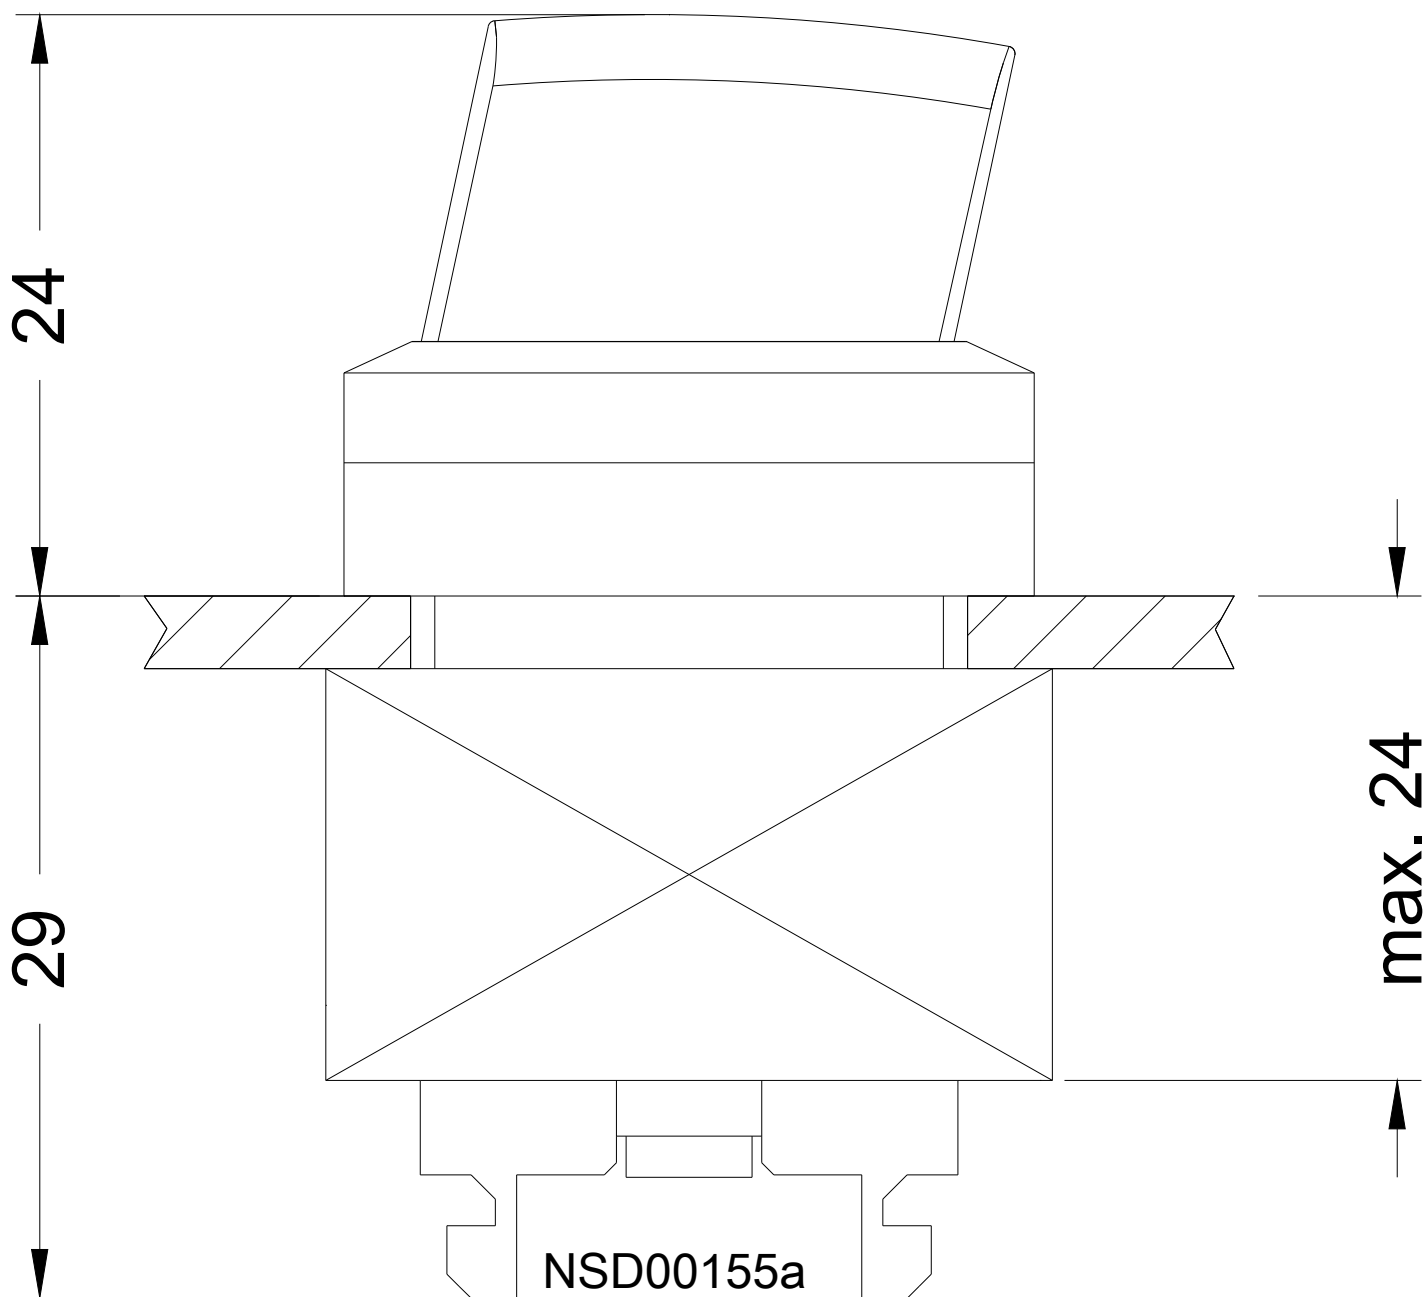

letzte Änderung:

06.04.2017