

G-Sicherungseinsatz DIN 41662 träge kleines Ausschaltvermögen  
Nenn-Dauerstrom 1,6A

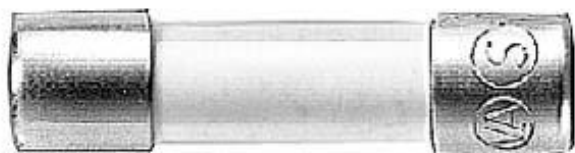


Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	G-Sicherungseinsatz
Ausführung des Produkts	träge (T)
Art der Feinsicherung	Glassicherung



Allgemeine technische Daten	
Größe des Sicherungseinsatzes	5x25 mm
Schmelzcharakteristik	träge (T)

Hauptstromkreis	
Betriebsspannung / Bemessungswert	250 V
Betriebsstrom / Bemessungswert	1,6 A

Anzeige und Bedienung	
Produktbestandteil / optische Defektanzeige	Nein

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	sonstiges
	 EG-Konf.	<a href="#">sonstig</a>	<a href="#">Umweltbestätigung</a>

#### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8WA1822-7EF78>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8WA1822-7EF78/all>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8WA1822-7EF78](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WA1822-7EF78)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>