

G-Sicherungseinsatz DIN 41662 träge kleines Ausschaltvermögen
Nenn-Dauerstrom 4A

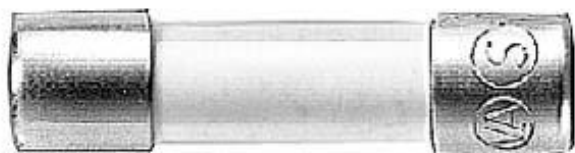




Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	G-Sicherungseinsatz
Ausführung des Produkts	träge (T)
Art der Feinsicherung	Glassicherung

Allgemeine technische Daten	
Größe des Sicherungseinsatzes	5x25 mm
Schmelzcharakteristik	träge (T)

Hauptstromkreis	
Betriebsspannung / Bemessungswert	250 V
Betriebsstrom / Bemessungswert	4 A

Anzeige und Bedienung	
Produktbestandteil / optische Defektanzeige	Nein

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	sonstiges
	 EG-Konf.	sonstig	Umweltbestätigung

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8WA1822-7EF83>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8WA1822-7EF83/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WA1822-7EF83

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>