

Aufsteckwandler, Klasse 1 1250A/5A, 10VA

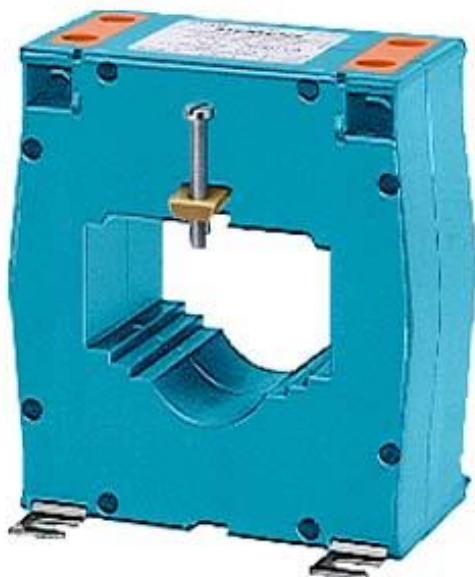


Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Bezeichnung	Aufsteckwandler
Betriebsscheinleistung / Bemessungswert	10 V·A
Betriebsmittelkennzeichen / gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 / gemäß IEC 750	T
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
• Verhältnis Eingangsstrom/Ausgangsstrom	1250/5 A
• Strom / am Ausgang / Bemessungswert	5 A
• Strom / am Eingang / Bemessungswert	1 250 A
Genauigkeitsklasse / des Stromwandlers	Klasse 1
Produktausstattung / Berührungsschutz	Ja
Anschlüsse	
Ausführung des elektrischen Anschlusses / am Ausgang	Schraubanschluss
Mechanischer Aufbau	

Höhe	117,5 mm
Breite	112 mm
Breite	
• der durchsteckbaren Stromschiene / bei 1 Stromschiene / maximal	60 mm
• der durchsteckbaren Stromschiene / bei 2 Stromschienen / maximal	60 mm
• der durchsteckbaren Stromschiene / bei 3 Stromschienen / maximal	60 mm
Tiefe	80 mm
Befestigungsart	Schraubbefestigung
Außendurchmesser / des durchsteckbaren Leiters / maximal	45 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	
• während Betrieb / minimal	-10 °C
• während Betrieb / maximal	55 °C

Approbationen Zertifikate

Betriebsmittelkennzeichen / gemäß DIN EN 61346-2	T
--	---

Konformitätserklärung



EG-Konf.

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=4NC5433-2CH20>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/4NC5433-2CH20/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4NC5433-2CH20

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>