


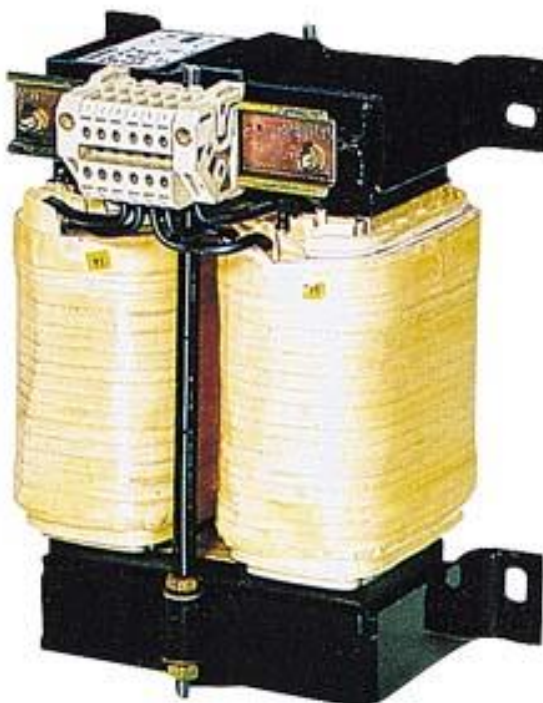

TRANSFORMATOR SITAS; PHASEN:1;  
 PN/PN(S6)(KVA):4,5 /18,5; UPRI(V):500+/-5%;  
 USEC(V):230; ISEC(A):19,6; F(HZ):50...60;  
 SCHALTGR./SCHIRMW.:II0 /0; TA/ISOKL:55 /H; IP23;  
 ANSCHLUSS:SCHRAUB-ANSCHLUSS;  
 MONTAGE:SCHRAUBEN; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4  
 >UL/CSA-RECOGNIZED<  
 >STEUERTRANSFORMATOR<  
 >TRENNTRANSFORMATOR<

Abbildung ähnlich

### Allgemeine technische Daten:

|                                       |     |                     |
|---------------------------------------|-----|---------------------|
| Produkt-Bezeichnung                   |     | Transformator SITAS |
| Produkt-Markename                     |     | SIDAC               |
| Betriebsscheinleistung Bemessungswert | V·A | 4 500               |
| Wirkungsgrad                          |     | 0,94                |
| Schaltungsart für Transformatoren     |     | II0                 |
| Eignungsnachweis                      |     | CE / cRUus          |
| Produktfunktion                       |     |                     |
| • Temperaturüberwachung               |     | Nein                |
| • Isolationsüberwachung               |     | Nein                |
| • Kurzschluss- und Überlastschutz     |     | Nein                |
| Anzahl der Schirmwicklungen           |     | 0                   |
| Kurzzeitscheinleistung                | V·A | 19 000              |
| relative Kurzschlussspannung          | %   | 3,9                 |

### Eingänge:

|                         |  |   |
|-------------------------|--|---|
| Phasenzahl der Eingänge |  | 1 |
| Eingangsspannung        |  |   |

|                                     |    |     |
|-------------------------------------|----|-----|
| • _1 Bemessungswert                 | V  | 525 |
| • _2 Bemessungswert                 | V  | 500 |
| • _3 Bemessungswert                 | V  | 475 |
| <b>elektrische Eingangsfrequenz</b> |    |     |
| • minimal                           | Hz | 50  |
| • maximal                           | Hz | 60  |

#### Ausgänge:

|                                     |    |     |
|-------------------------------------|----|-----|
| <b>Phasenzahl der Ausgänge</b>      |    | 1   |
| <b>Ausgangsspannung</b>             |    |     |
| • _1 Bemessungswert                 | V  | 230 |
| <b>elektrische Ausgangsfrequenz</b> |    |     |
| • maximal                           | Hz | 60  |
| • minimal                           | Hz | 50  |

#### Umgebungsbedingungen:

|                                           |    |      |
|-------------------------------------------|----|------|
| <b>thermische Klasse gemäß IEC 60085</b>  |    | H    |
| <b>Umgebungstemperatur Bemessungswert</b> | °C | 55   |
| <b>Schutzart IP</b>                       |    | IP23 |

#### Mechanische Daten:

|                                                |   |                  |
|------------------------------------------------|---|------------------|
| <b>Ausführung des elektrischen Anschlusses</b> |   |                  |
| • am Ausgang für Hauptstromkreis               |   | Schraubanschluss |
| • am Eingang für Hauptstromkreis               |   | Schraubanschluss |
| <b>Befestigungsart</b>                         |   | Schrauben        |
| <b>Bauform des Eisenkerns</b>                  |   | UI 180/75        |
| <b>Breite</b>                                  | m | 0,351            |
| <b>Höhe</b>                                    | m | 0,395            |
| <b>Tiefe</b>                                   | m | 0,33             |

#### Approbationen/ Zertifikate:

|                                    |                              |                  |                  |
|------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| <b>allgemeine Produktzulassung</b> | <b>Konformitätserklärung</b> | <b>Schiffbau</b> | <b>sonstiges</b> |
|------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|



[Bestätigungen](#)

#### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<http://www.siemens.com/industrymall>

**CAX-Online-Generator**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=4AT3612-5FT10-0FC0>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/4AT3612-5FT10-0FC0>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=4AT3612-5FT10-0FC0&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4AT3612-5FT10-0FC0&lang=de)

**letzte Änderung:**

22.04.2017