

Eingangskoppelglied 230 V AC/DC Auslaufprodukt !!! für weitere Infos wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb Relaiskoppler in Klemmenbauform 1S, Federzugklemme Baubreite 11,5 mm Baubreite 11,5 mm

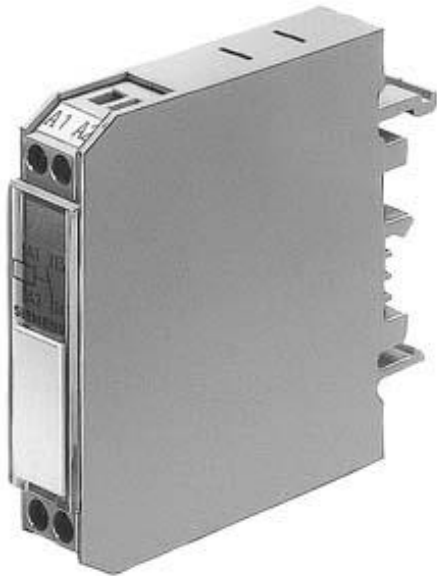


Abbildung ähnlich

Allgemeine technische Daten:

Spannungsart	AC/DC
Versorgungsspannungsfrequenz für Hilfs- und Steuerstromkreis Bemessungswert	50 ... 60 Hz
Speisespannung	
<ul style="list-style-type: none"> • bei AC <ul style="list-style-type: none"> — bei 50 Hz Bemessungswert <ul style="list-style-type: none"> — minimal 230 V — maximal 230 V — bei 60 Hz Bemessungswert <ul style="list-style-type: none"> — minimal 230 V — maximal 230 V • bei DC Bemessungswert <ul style="list-style-type: none"> — minimal 230 V — maximal 230 V 	
Anzahl der Öffner für Hilfskontakte	0
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte	1

Anzahl der Wechsler für Hilfskontakte	0
Betriebsstrom der Hilfskontakte	
<ul style="list-style-type: none"> • bei DC-13 <ul style="list-style-type: none"> — bei 24 V — bei 110 V — bei 230 V • bei AC-15 <ul style="list-style-type: none"> — bei 24 V — bei 110 V — bei 230 V 	1 A 0,2 A 0,1 A 3 A 3 A 3 A
Schaltverhalten	monostabil
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750	K
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2	K




Mechanische Daten:

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Federzuganschluss
Ausführung des elektrischen Anschlusses Stecksockel	Nein
Ausführung der Schaltfunktion zwangsgeführt	Nein
Produktbestandteil Stecksockel	Nein
Breite	11,5 mm
Höhe	60 mm
Tiefe	62 mm

Umgebungsbedingungen:

Schutzart IP	IP20
Umgebungstemperatur während Betrieb	-25 ... +60 °C

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	sonstiges
 CCC	 UL		 EG-Konf.
		spezielle Prüfbescheinigungen <u>n</u>	sonstig

sonstiges

[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mfb=3TX7003-2AF00>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3TX7003-2AF00>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3TX7003-2AF00&lang=de

letzte Änderung:

07.04.2017