

BELEUCHTETER KNEBELSCHALTER, 22MM, RUND, METALL, BLAU, KNEBEL, KURZ, HEAVY DUTY, 3 SCHALTSTELLUNGEN I-O-II, LINKS TASTEND, RECHTS VERRASTEND, SCHALTWINKEL 2X50 GRAD, MIT TRAEGER FUER 3 ELEMENTE, MIT HALTER



Abbildung ähnlich

|                                          |                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| Ausführung des Produkts                  | Einzelgerät rund                 |
| Gehäuse                                  |                                  |
| Anzahl der Befehlsstellen                | 1                                |
| Betätigungselement                       |                                  |
| Ausführung des Betätigungselements       | Knebel, Heavy-Duty-Ausführung    |
| Funktionsweise des Betätigungselements   | links tastend, rechts verrastend |
| Produkterweiterung optional Leuchtmittel | Ja                               |
| Farbe                                    |                                  |
| • des Betätigungselements                | blau                             |
| Material des Betätigungselements         | Kunststoff                       |
| Außendurchmesser des Betätigungselements | 28,5 mm                          |
| Art der Entriegelung                     | Dreh-Entriegelung                |
| Anzahl der Schaltstellungen              | 3                                |
| Schaltwinkel                             |                                  |
| • nach rechts                            | 50°                              |
| • nach links                             | 50°                              |

|                                                                                                                                                                                                                  |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Frontring</b>                                                                                                                                                                                                 |                                  |
| Produktbestandteil Frontring                                                                                                                                                                                     | Ja                               |
| Ausführung des Frontrings                                                                                                                                                                                        | Standard                         |
| Material des Frontrings                                                                                                                                                                                          | Metall                           |
| Farbe des Frontrings                                                                                                                                                                                             | silber                           |
| <b>Halter</b>                                                                                                                                                                                                    |                                  |
| Material des Halters                                                                                                                                                                                             | Metall                           |
| <b>Allgemeine technische Daten</b>                                                                                                                                                                               |                                  |
| <b>Produktfunktion</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NOT-AUS-Funktion</li> <li>• NOT-HALT-Funktion</li> </ul>                                                                                         | Nein<br>Nein                     |
| <b>Schutzart IP</b>                                                                                                                                                                                              | IP67                             |
| <b>Schwingfestigkeit</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gemäß IEC 60068-2-6</li> </ul>                                                                                                                 | 20 ... 200 Hz: 5g                |
| <b>Schalthäufigkeit maximal</b>                                                                                                                                                                                  | 1 000 1/h                        |
| <b>mechanische Lebensdauer (Schaltspiele)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• typisch</li> </ul>                                                                                                        | 300 000                          |
| <b>Betriebsmittelkennzeichen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2<br/>gemäß IEC 750</li> <li>• gemäß DIN EN 61346-2</li> <li>• gemäß DIN EN 81346-2</li> </ul> | S<br>S<br>S                      |
| <b>Anschlüsse/Klemmen</b>                                                                                                                                                                                        |                                  |
| <b>Anzugsdrehmoment der Schrauben im Halter</b>                                                                                                                                                                  | 1,4 ... 1,6 N·m                  |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>                                                                                                                                                                                      |                                  |
| <b>Umgebungstemperatur</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• während Betrieb</li> <li>• während Lagerung</li> </ul>                                                                                       | -25 ... +70 °C<br>-40 ... +80 °C |
| <b>Einbau/ Befestigung/ Abmessungen</b>                                                                                                                                                                          |                                  |
| <b>Befestigungsart</b>                                                                                                                                                                                           | Frontbefestigung                 |
| <b>Form der Einbauöffnung</b>                                                                                                                                                                                    | rund                             |
| <b>Einbaudurchmesser</b>                                                                                                                                                                                         | 22 mm                            |
| <b>Einbauhöhe</b>                                                                                                                                                                                                | 28 mm                            |
| <b>Einbaubreite</b>                                                                                                                                                                                              | 28,5 mm                          |
| <b>Einbautiefe</b>                                                                                                                                                                                               | 29 mm                            |
| <b>Approbationen/Zertifikate</b>                                                                                                                                                                                 |                                  |

| allgemeine Produktzulassung                                                       |                                                                                   | Konformitätserklärung                                                             | Prüfbescheinigungen                                                               | Schiffbau                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| CSA                                                                               | UL                                                                                | EG-Konf.                                                                          | <a href="#">spezielle Prüfbescheinigungen</a>                                     | ABS                                                                                 |

| Schiffbau                                                                         | sonstiges                                                                         |                                                                                   |                                   |                         |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|  |  |  | <a href="#">Umweltbestätigung</a> | <a href="#">sonstig</a> | <a href="#">Bestätigungen</a> |
| LRS                                                                               | PRS                                                                               | RINA                                                                              |                                   |                         |                               |

#### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SB3501-2VA51>

**CAX-Online-Generator**


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SB3501-2VA51>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SB3501-2VA51>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SB3501-2VA51&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB3501-2VA51&lang=de)

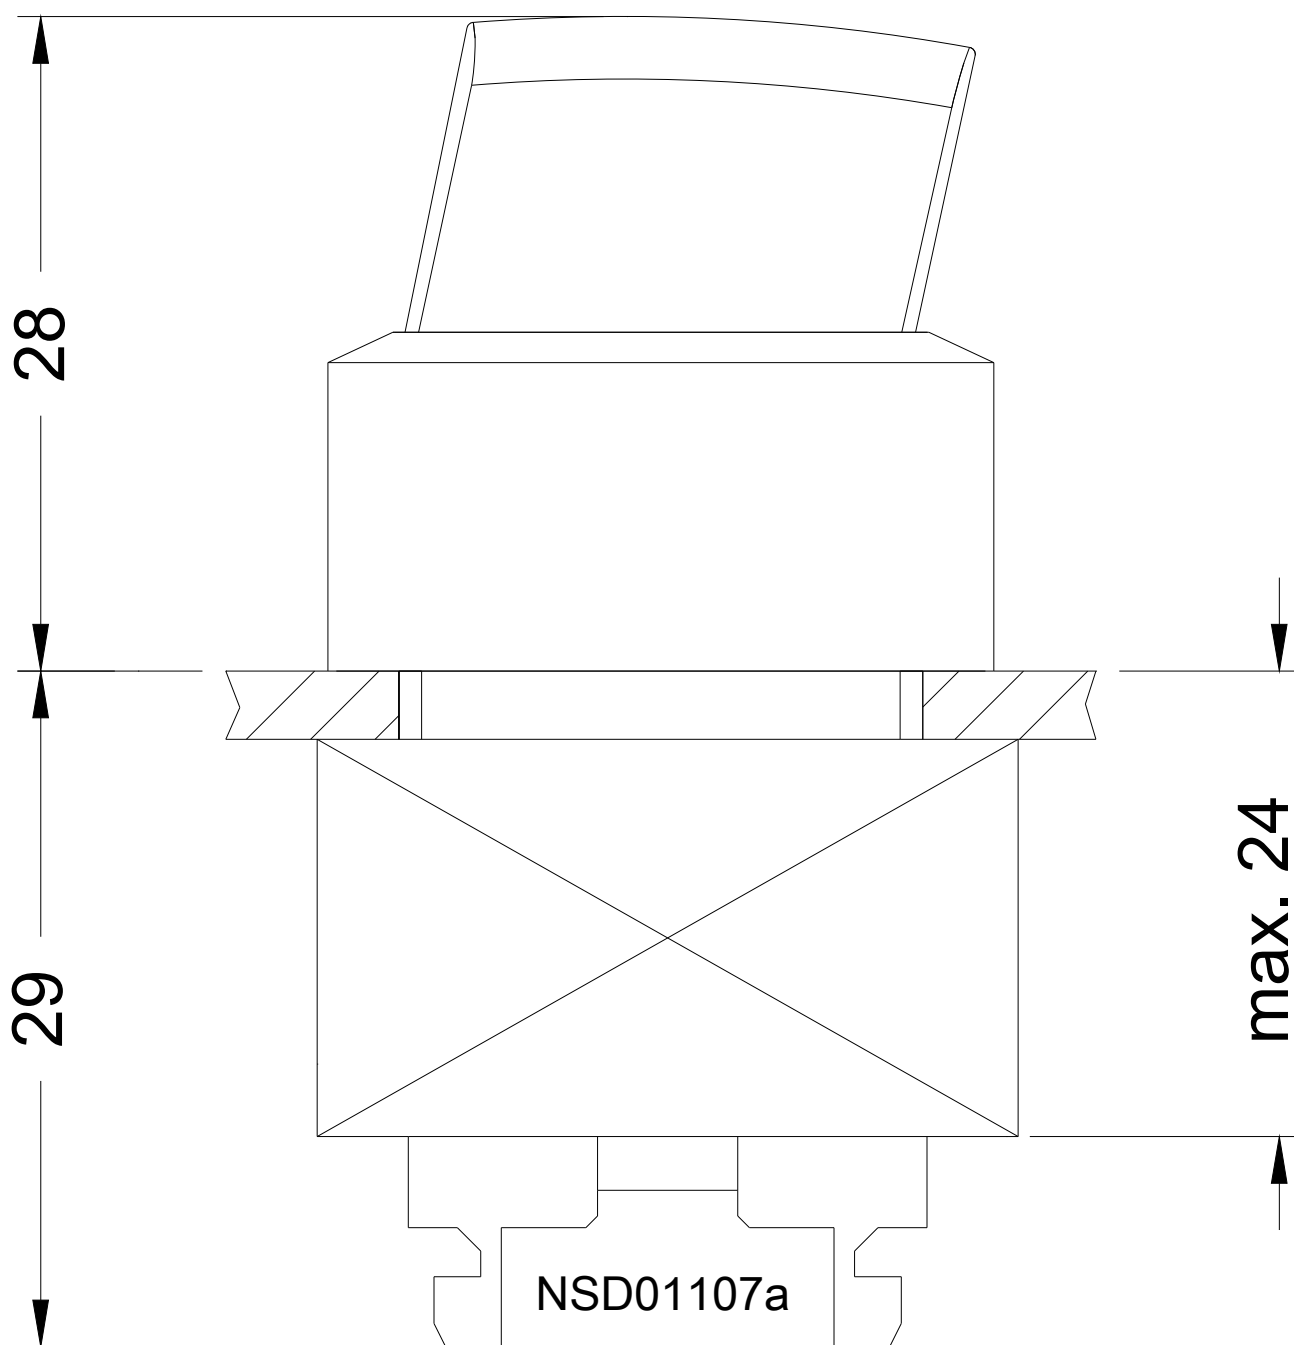

letzte Änderung:

13.04.2017