



Abbildung ähnlich

SCHLUESSELSCHALTER BKS, 22MM, RUND, KUNSTSTOFF,
 SCHLIESS-NR. S1, MIT 2 SCHLUESSELN, 2
 SCHALTSTELLUNGEN O-I, VERRASTEND, SCHALTWINKEL 50
 GRAD, 12/14UHR, SCHLUESSELABZUG I, MIT HALTER HINWEIS:
 BEI DEN BKS- SCHLIESSUNGEN E1 - E27 LIEFERUNG OHNE
 SCHLUESSEL

| | |
|---|------------------------|
| Ausführung des Produkts | Einzelgerät rund |
| Gehäuse | |
| Anzahl der Befehlsstellen | 1 |
| Betätigungselement | |
| Ausführung des Betätigungselements | Schlüsselschalter |
| Funktionsweise des Betätigungselements | verrastend |
| Produkterweiterung optional Leuchtmittel | Nein |
| Farbe | |
| • des Betätigungselements | silber |
| Material des Betätigungselements | Metall |
| Außendurchmesser des Betätigungselements | 29,5 mm |
| Art der Entriegelung | Schlüssel-Entriegelung |
| Anzahl der Schaltstellungen | 2 |
| Schalterstellung für Schlüsselabzug | I |
| Schaltwinkel | |
| • nach rechts | 50° |
| Fabrikat des Schlosses | BKS |

| Frontring | |
|------------------------------|------------|
| Produktbestandteil Frontring | Ja |
| Ausführung des Frontrings | Standard |
| Material des Frontrings | Kunststoff |
| Farbe des Frontrings | schwarz |

| Halter | |
|----------------------|------------|
| Material des Halters | Kunststoff |






| Allgemeine technische Daten | |
|--|-------------------|
| Produktfunktion | |
| • NOT-AUS-Funktion | Nein |
| • NOT-HALT-Funktion | Nein |
| Schutzart IP | IP66 |
| Schwingfestigkeit | |
| • gemäß IEC 60068-2-6 | 20 ... 200 Hz: 5g |
| Schalthäufigkeit maximal | 1 000 1/h |
| mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) | |
| • typisch | 300 000 |
| Betriebsmittelkennzeichen | |
| • gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750 | S |
| • gemäß DIN EN 61346-2 | S |
| • gemäß DIN EN 81346-2 | S |




| Anschlüsse/Klemmen | |
|--|---------------|
| Anzugsdrehmoment der Schrauben im Halter | 1 ... 1,2 N·m |

| Umgebungsbedingungen | |
|----------------------------|----------------|
| Umgebungstemperatur | |
| • während Betrieb | -25 ... +70 °C |
| • während Lagerung | -40 ... +80 °C |

| Einbau/ Befestigung/ Abmessungen | |
|----------------------------------|------------------|
| Befestigungsart | Frontbefestigung |
| Form der Einbauöffnung | rund |
| Einbaudurchmesser | 22 mm |
| Einbauhöhe | 61 mm |
| Einbaubreite | 28,5 mm |
| Einbautiefe | 29 mm |

Approbationen/Zertifikate

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| allgemeine Produktzulassung | | | Konformitätserklärung | Prüfbescheinigungen | Schiffbau |
|  |  |  |  | spezielle Prüfbescheinigungen |  |
| CSA | UL | | EG-Konf. | n | ABS |

| | | | | | |
|---|---|---|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Schiffbau | | | sonstiges | | |
|  |  |  | sonstig | Umweltbestätigung | Bestätigungen |
| LRS | PRS | RINA | | | |

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SB3000-5AD21>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SB3000-5AD21>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SB3000-5AD21>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB3000-5AD21&lang=de

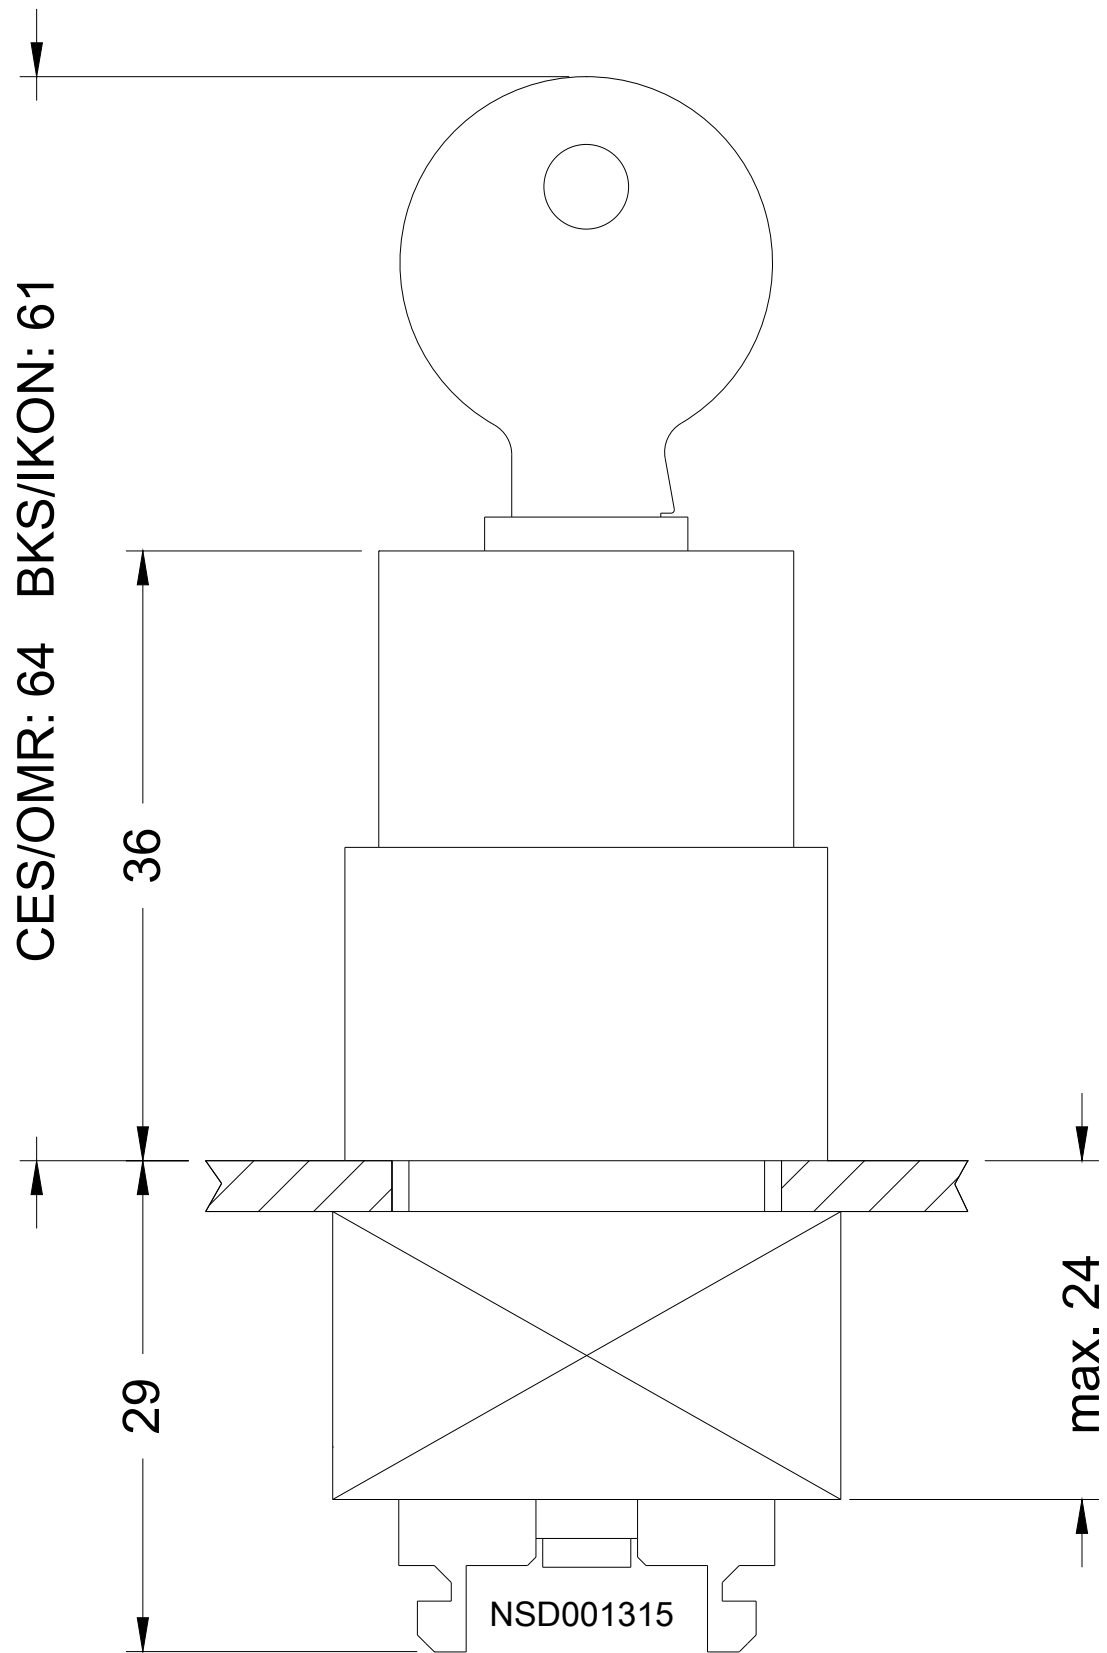

letzte Änderung:

06.04.2017