


AS-i Leitung, profiliert gelb, Gummi 2x 1,5 mm<sup>2</sup>, 100 m besteht aus 100 m Leitung

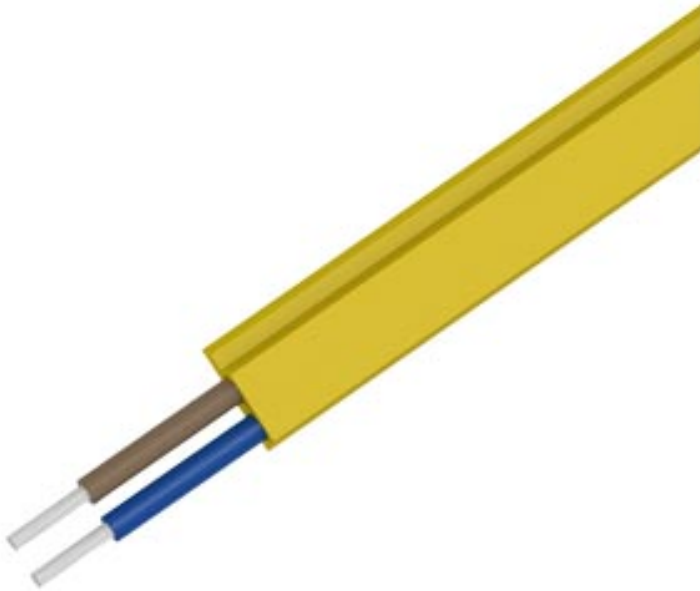

**Allgemeine technische Daten:**

<b>Ausführung des Produkts</b>		AS-Interface-Profilleitung
<b>Farben</b>		gelb (AS-Interface)
<b>Material</b>		Gummi
<b>Menge</b>		100-m-Rolle

**Mechanische Daten:**

<b>Silikon-ausscheidungsfrei</b>		ja
Biegeradius nach DIN VDE 0298 Teil 300		
• fest verlegt min.	m	12
• frei beweglich min.	m	24
<b>Halogenfreiheit</b>		ja
<b>Flexibilität</b>		sehr gut
<b>Biegeverhalten nach DIN VDE 0472 Teil 603</b>		nach 30.000 Hin- und Herbewegungen kein Bruch
<b>Aderfarben</b>		braun, blau

**Umgebungsbedingungen:**

<b>Brandverhalten</b>		entflammbar
<b>Öl-Beständigkeit</b>		bedingt beständig
<b>Ozon und Witterungsbeständigkeit</b>		bedingt beständig

<b>Temperaturbereich</b>	• ruhend	°C	-40 ... +85
	• bewegt	°C	-25 ... +85

#### Approbationen/ Zertifikate:

Approbation Kanada	CSA		nein
Approbation USA	UL		nein
Überwachtes Gutachten ÜG (VDE)			nein

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Schiffbau	sonstiges
--------------------------------	-----------------------	-----------	-----------



[Umweltbestätigung](#)

[Bestätigungen](#)

#### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<http://www.siemens.com/industrymall>

**CAX-Online-Generator**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RX9010-0AA00>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RX9010-0AA00>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RX9010-0AA00&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RX9010-0AA00&lang=de)

**letzte Änderung:**

07.04.2017