


AS-i Leitung, profiliert für externe Hilfsspannung 24 V  
schwarz, Gummi 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 1 km, auf Trommel  
besteht aus 1000 m Leitung

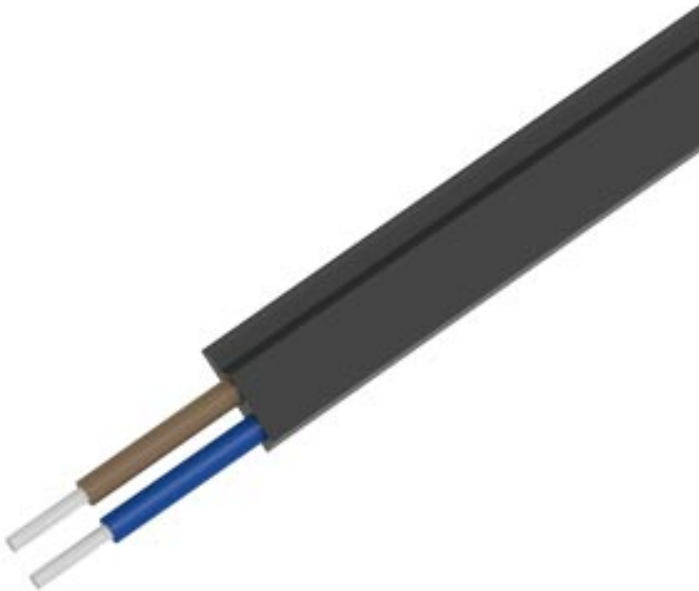

Allgemeine technische Daten:		
Ausführung des Produkts		AS-Interface-Profilleitung
Farben		schwarz (DC 24 V)
Material		Gummi
Menge		1-km-Trommel
Mechanische Daten:		
Silikon-ausscheidungsfrei		ja
Biegeradius nach DIN VDE 0298 Teil 300		
• fest verlegt min.	m	12
• frei beweglich min.	m	24
Halogenfreiheit		ja
Flexibilität		sehr gut
Biegeverhalten nach DIN VDE 0472 Teil 603		nach 30.000 Hin- und Herbewegungen kein Bruch
Aderfarben		braun, blau
Umgebungsbedingungen:		
Brandverhalten		entflammbar
Öl-Beständigkeit		bedingt beständig
Ozon und Witterungsbeständigkeit		bedingt beständig

<b>Temperaturbereich</b>	• ruhend	°C	-40 ... +85
	• bewegt	°C	-25 ... +85

**Approbationen/ Zertifikate:**

Approbation Kanada	CSA		nein
Approbation USA	UL		nein
Überwachtes Gutachten ÜG (VDE)			nein

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Schiffbau	sonstiges
--------------------------------	-----------------------	-----------	-----------



[Umweltbestätigung](#)

[Bestätigungen](#)

**Weitere Informationen**

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<http://www.siemens.com/industrymall>

**CAX-Online-Generator**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RX9022-0AA00>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RX9022-0AA00>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RX9022-0AA00&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RX9022-0AA00&lang=de)

**letzte Änderung:**

13.04.2017