

Einschubspule für Baugröße S10 für Schütze 3RT106 / 3RT146 AC / DC - Betätigung, UC 200 - 277 V, Antrieb: elektronisch mit SPS-Schnittstelle DC 24 V Schraubanschluss

### Allgemeine technische Daten

Produkt-Markename	SIRIUS
Produkt-Bezeichnung	Magnetspule

### Steuerstromkreis

Spannungsart der Speisespannung	AC/DC
---------------------------------	-------

#### Speisespannung

- 1 bei AC
  - bei 50 Hz Bemessungswert 200 V
  - bei 60 Hz Bemessungswert 200 V
- 2 bei AC
  - bei 50 Hz Bemessungswert 277 V
  - bei 60 Hz Bemessungswert 277 V

#### Speisespannung

- 1 bei DC Bemessungswert 200 V
- 2 bei DC Bemessungswert 277 V

### Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	funktionale Sicherheit/Maschinensicherheit	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen
-----------------------------	--	-----------------------	---------------------



[Baumusterprüfbescheinigung](#)



[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

n

## Schiffbau



ABS

BUREAU VERITAS

DNV

GL

LRS

PRS

## Schiffbau

## sonstiges



RINA

RMRS

[Bestätigungen](#)

[Umweltbestätigung](#)

[sonstig](#)

## Weitere Informationen

### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RT1965-5NP31>

### CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RT1965-5NP31>

### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RT1965-5NP31>

### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT1965-5NP31&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1965-5NP31&lang=de)

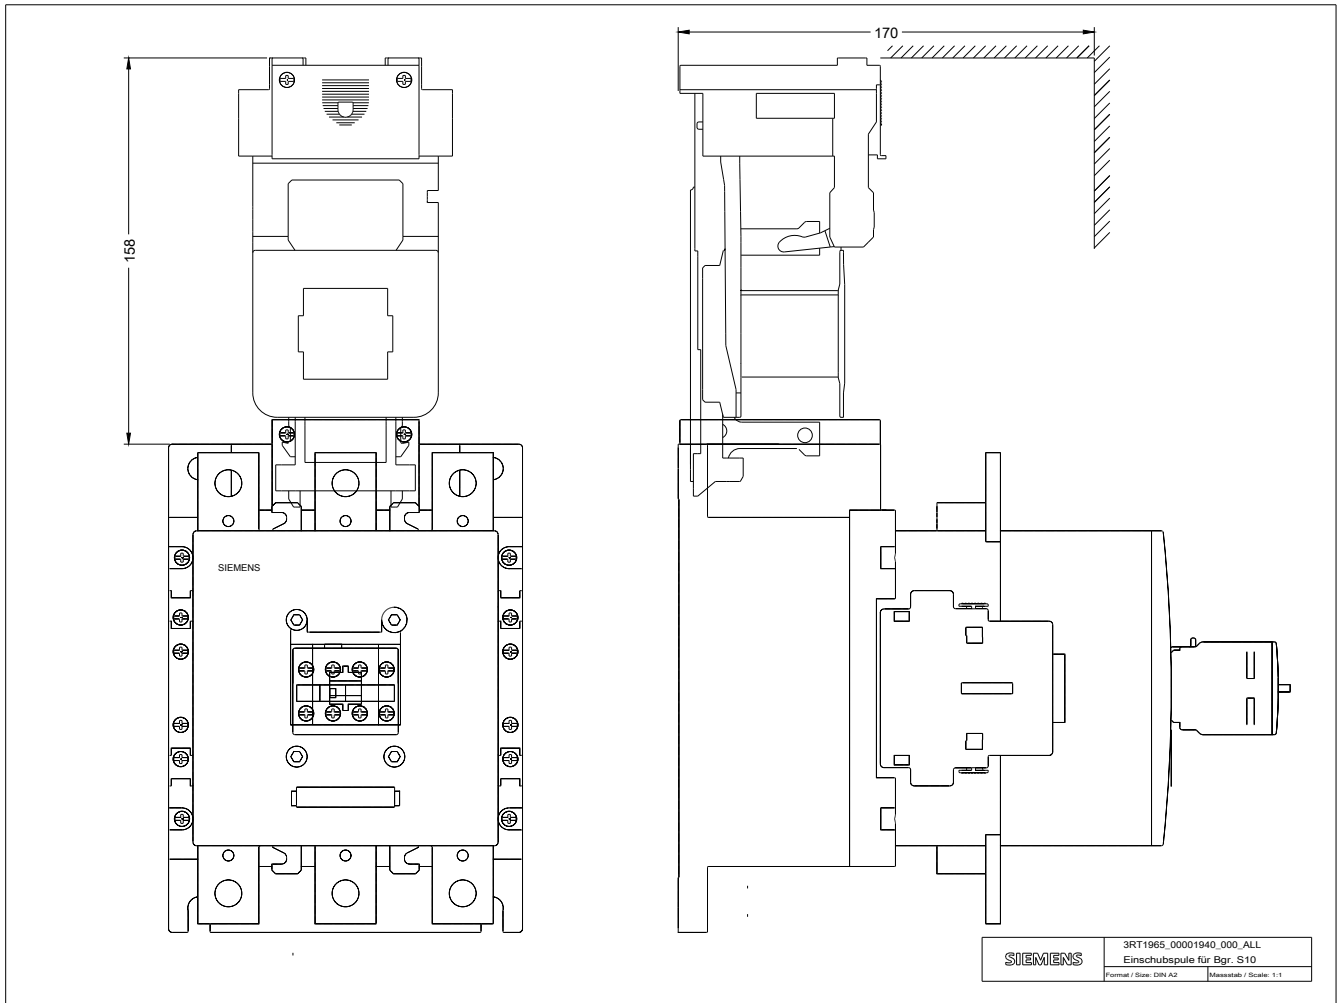

letzte Änderung:

13.04.2017