

Temperaturüberwachungsrelais PT100, Unterschreitung
 2 Schwellwerte, Breite 22,5 mm -50 °C bis 50 °C AC/DC
 24 - 240 V 1 S+1 W, Arbeits- und Ruhestrom
 Schraubanschluss



Abbildung ähnlich





Allgemeine technische Daten:		
Spannungsart		AC/DC
Versorgungsspannungsfrequenz 1 für Hilfs- und Steuerstromkreis		
• Bemessungsanfangswert	Hz	50
• Bemessungsendwert	Hz	60
Steuerspeisespannung 1 bei AC		
• bei 50 Hz		
— Bemessungsanfangswert	V	24
— Bemessungsendwert	V	240
• bei 60 Hz		
— Bemessungsanfangswert	V	24
— Bemessungsendwert	V	240
Steuerspeisespannung 1 bei DC		
• Bemessungsanfangswert	V	24
• Bemessungsendwert	V	240
Anzahl der Messkreise		1

Produktfunktion		
• Fehlerspeicherung		Nein
• Reset extern		Nein
messbare Temperatur		
• Anfangswert	°C	-50
• Endwert	°C	50
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2		K
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750		K
Umgebungstemperatur während Betrieb	°C	-25 ... +60

Mechanische Daten:

Ausführung des elektrischen Anschlusses		
• für Hilfs- und Steuerstromkreis		Schraubanschluss
• Stecksocket		Ja
Ausführung des Sensors anschließbar		PT100 (Widerstandsfühler)
Anzahl der Öffner für Hilfskontakte		0
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte		1
Anzahl der Wechsler für Hilfskontakte		1
Breite	mm	22,5
Höhe	mm	102
Tiefe	mm	91

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	sonstiges
 CCC	 UL	 EAC	 EG-Konf.
		spezielle Prüfbescheinigungen <u>n</u>	Umweltbestätigung

sonstiges

[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)


<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RS1030-1DW00>

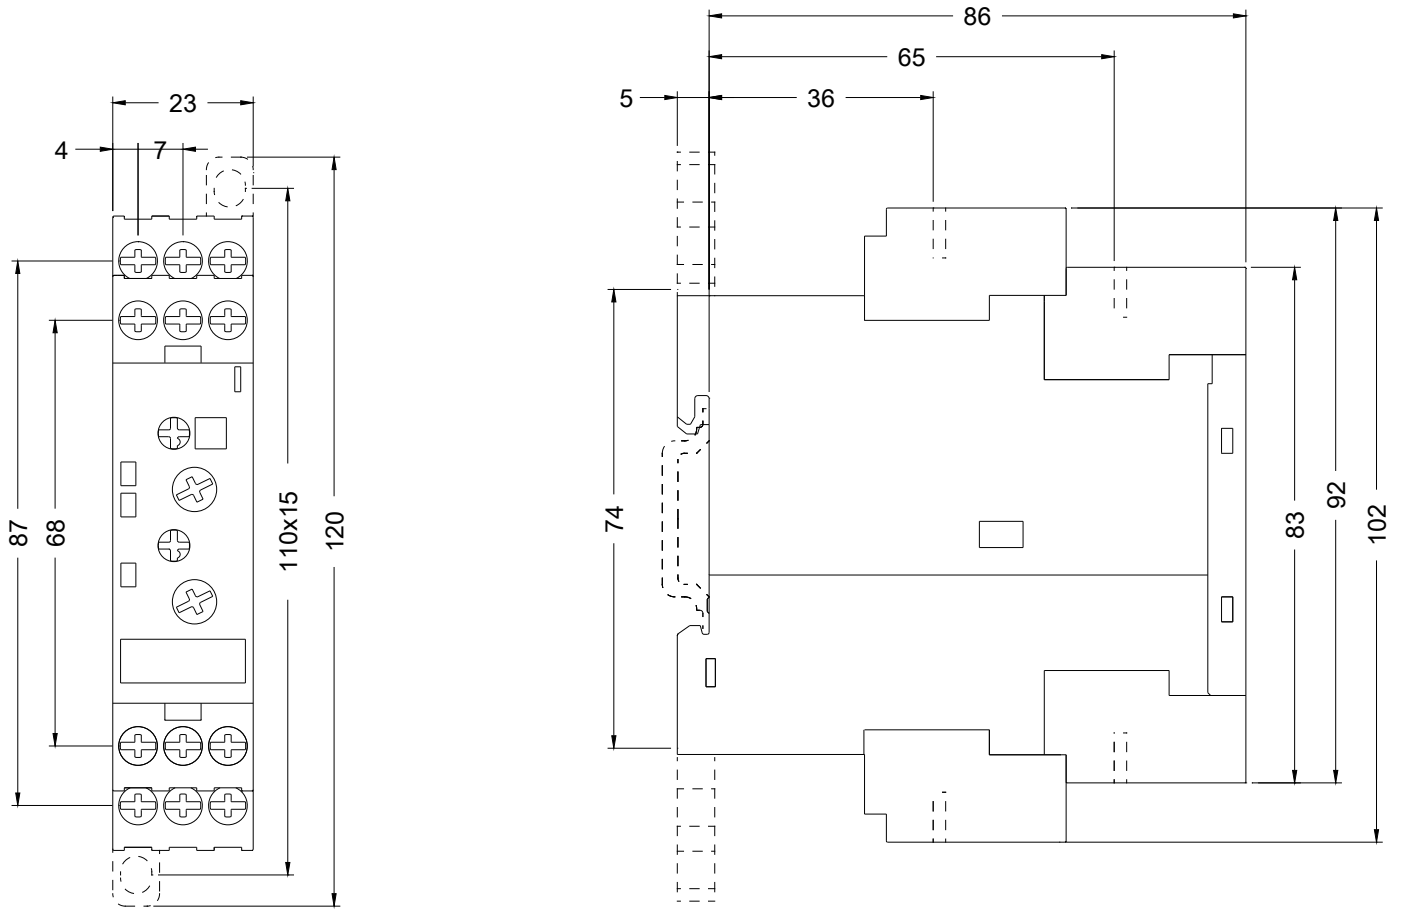

letzte Änderung:

13.04.2017