



TM-xB15 S24-01 für ET 200S XB1/XB2/XB5
Terminalmodul für Befestigung für Brake Control Modul
rechts neben DS1-X, RS1-X, DS1E-X RS1E-X, DSS1E-X
ohne XB2 F-DS1E-X, F-RS1E-X

Allgemeine technische Daten:


| | | |
|---|----|--|
| Produkt-Bezeichnung | | Terminalmodul |
| Produkttyp-Bezeichnung | | TM-xB15 S24-01 |
| Ausführung des Produkts | | für Brake Control Module xB1, xB2, xB5 |
| Einbauhöhe | mm | 196,5 |
| Einbaubreite | mm | 15 |
| Einbautiefe | mm | 95 |
| Schutzart IP | | IP20 |
| Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert | V | 8 000 |
| Betriebsstrom Bemessungswert | A | 4 |
| Art der anschließbaren Leiterquerschnitte | | |
| • eindrätig | | 1x (0,14 ... 2,5 mm ²) |
| • feindrätig mit Aderendbearbeitung | | 1x (0,14 ... 1,5 mm ²), gem. IEC 60947 |
| • bei AWG-Leitungen | | |
| — eindrätig | | 1x (18 ... 22) |
| — mehrdrätig | | 1x (18 ... 22) |


Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:

| | | |
|----------------------------------|--|-----------------------------|
| Größe der Schraubendreher Spitze | | Normschraubendreher Größe 1 |
|----------------------------------|--|-----------------------------|

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**<http://www.siemens.com/industrymall>**CAX-Online-Generator**<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RK1903-0AG00>**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RK1903-0AG00>**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1903-0AG00&lang=de

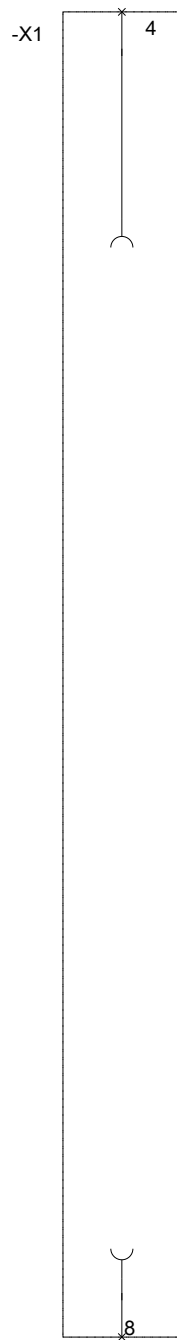

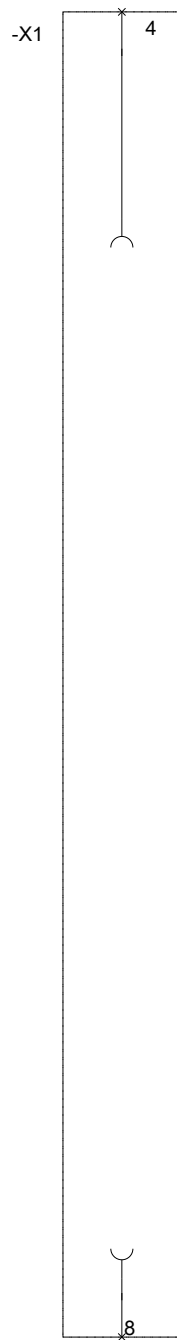

letzte Änderung:

13.04.2017