

130 mm Terminalmodul für ET200S High Feature  
Wendestarter mit Zuleitungsanschluss

Allgemeine technische Daten:		
Produkt-Bezeichnung		Terminalmodul
Produkttyp-Bezeichnung		TM-RS130-S32-01 FS L
Ausführung des Produkts		für RS1e-x, mit Energiebus-Einspeisung, mit Kappen
Einbauhöhe	mm	290
Einbaubreite	mm	130
Einbautiefe	mm	100
Schutzart IP		IP20
Isolationsspannung Bemessungswert	V	690
Betriebsspannung		
• bei AC Bemessungswert	V	500
Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert	V	6 000
Betriebsstrom Bemessungswert	A	50
Betriebsfrequenz		
• 1 Bemessungswert	Hz	50
• 2 Bemessungswert	Hz	60
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte		
• eindrätig		1x 10 mm <sup>2</sup> , 2x (1 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (2,5 ... 6 mm <sup>2</sup> )
• feindrätig mit Aderendbearbeitung		2x (1 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (2,5 ... 6 mm <sup>2</sup> ), gem. IEC 60947
• bei AWG-Leitungen		
— eindrätig		2x (14 ... 10)
— mehrdrätig		2x (14 ... 10)

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:		
Größe der Schraubendreher Spitze		Normschraubendreher Größe 2
Anzugsdrehmoment bei Schraubanschluss	N·m	2 ... 2,5

### Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RK1903-0AL00>


Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RK1903-0AL00>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RK1903-0AL00&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1903-0AL00&lang=de)

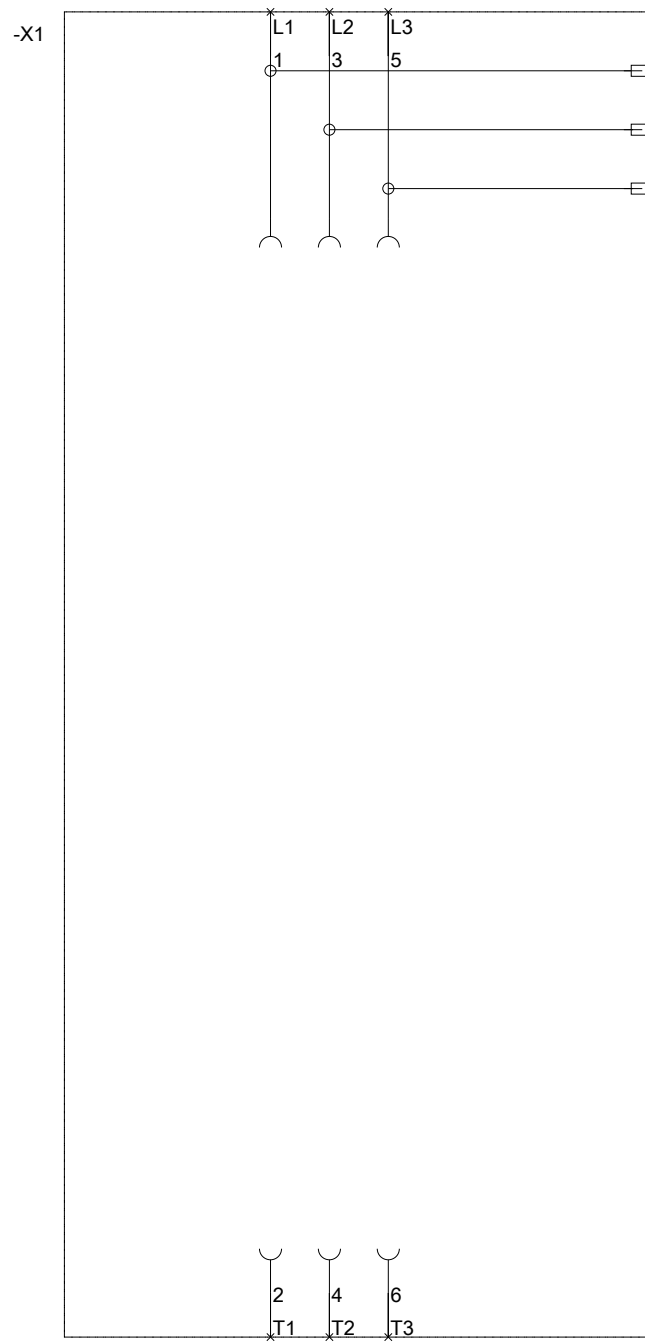

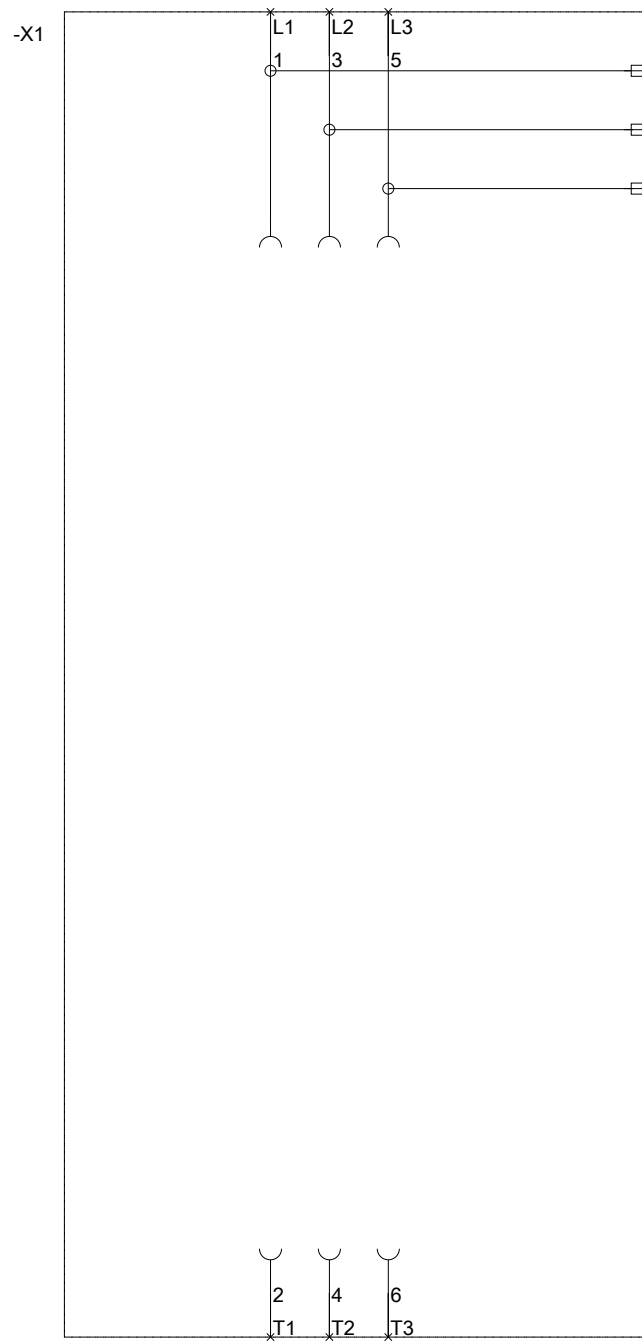

letzte Änderung:

11.04.2017