

AS-i SlimLine Modul Auslaufprodukt !!! für weitere Infos wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb S45, digital 4DI/4DQ, IP20 4 x Eingang für 3-Leiter Sensor 4 x Ausgang, 2 A, DC 24 V maximal 4 A für alle Ausgänge Federzugklemmen Baubreite 45 mm

### Allgemeine technische Daten:

<b>Ausführung des Produkts</b>		SlimLine S45 - E/A-Module für den Einsatz im Schaltschrank IP20
<b>Ausführung des Slave-Typs</b>		Standard-Slave
<b>Typ</b>		4 Ein- / 4 Ausgänge
<b>E/A-Konfiguration</b>		7
<b>ID/ID2-Code</b>		0/F
<b>Protokoll wird unterstützt AS-Interface-Protokoll</b>		Ja
<b>AS-Interface Gesamtstromaufnahme max.</b>	mA	270
<b>Betriebsspannung gemäß AS-Interface-Spezifikation</b>	V	26,5 ... 31,6
<b>Adressierung</b>		Frontadressierbuchse
<b>Ausführung des elektrischen Anschlusses der Ein- und Ausgänge</b>		Federzugklemmen
<b>Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750</b>		A
<b>Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2</b>		K
<b>Hinweis</b>		Für die Versorgung der Ausgangskreise ist eine externe zusatzeinspeisung (AUX POWER) von 20 bis 30 V DC notwendig. Die Zusatzeinspeisung muss der VDE 0106 (PELV), Schutzklasse III, entsprechen

<b>Hinweis 1</b>		Lösungswerkzeug Federzugklemmen-Anschluss: siehe Zubehör
------------------	--	---

### Sensorversorgung:

<b>Art der Spannungsversorgung für Sensorversorgung</b>		über AS-Interface
<b>Eingangsspannung</b>	V	20 ... 30
<b>Eigenschaft der Sensorversorgung kurzschluss- und überlastfest</b>		Ja
Strombelastbarkeit der Sensorversorgung für alle Eingänge		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• bei Umgebungstemperatur 40 °C</li> </ul>	mA	200

### Eingänge:

<b>Anzahl der Digitaleingänge</b>		4
<b>Art der Anschlusstechnik</b>		2- und 3-Leiter-Technik
<b>Eingangsbeschaltung</b>		Transistor PNP
<b>Spannungsart der Eingangsspannungen</b>		DC
<b>Eingänge Schaltpegel-High min</b>	V	10
Eingangsstrom am Digitaleingang		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• bei Signal &lt;1&gt; minimal</li> </ul>	mA	5
<ul style="list-style-type: none"> <li>• bei Signal &lt;0&gt; maximal</li> </ul>	mA	1,5
<b>Eingänge Sensorversorgung über AS-Interface</b>		kurzschluss- und überlastfest

### Ausgänge:

<b>Anzahl der Digitalausgänge</b>		4
<b>Spannungsart der Ausgangsspannungen</b>		DC
Ausgangsspannung bei DC bei 24 V	V	22 ... 24
<b>Ausgänge Spannungsversorgung, extern DC 24 V</b>		über Klemmen: Klemme 13 = L+, Klemme 19 = M
<b>Ausgänge</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Summenstrom max.</li> </ul>	A	4
<b>Strombelastbarkeit</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• des Halbleiterausgangs bei DC-13 bei 24 V</li> </ul>	A	2
<b>Ausführung des Schaltausgangs</b>		Elektronik
<b>Eigenschaft des Ausgangs kurzschlussfest</b>		Ja
<b>Ausgang Verpolschutz</b>		eingebaut
<b>Ausgänge</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurzschlusschutz</li> </ul>		eingebaut
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Induktionsschutz</li> </ul>		eingebaut
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Watchdog</li> </ul>		eingebaut
<b>Statusanzeige</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzeige E/A</li> </ul>		LED gelb
<ul style="list-style-type: none"> <li>• AS-Interface</li> </ul>		LED grün
<ul style="list-style-type: none"> <li>• FAULT</li> </ul>		LED rot
<b>Belegung der Datenbits</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• D0</li> </ul>		IN1/OUT1

• D1	IN2 /OUT2
• D2	IN3/OUT3
• D3	IN4/OUT4

#### Umgebungsbedingungen:

<b>Umgebungstemperatur</b>		
• während Betrieb	°C	-25 ... +70
• während Lagerung	°C	-40 ... +85
<b>Schutzart IP</b>		IP20

#### Mechanische Daten:

<b>Breite</b>	mm	45
<b>Höhe</b>	mm	108
<b>Tiefe</b>	mm	86
<b>Befestigungsart</b>		35-mm-Hutschiene montage oder Wandmontage über Einstecklaschen
<b>Anschlussquerschnitt</b>		
• eindrätig		2 x (0,25 - 1,5) mm <sup>2</sup>
• feindrätig		
— mit Aderendhülse		2 x (0,25 - 1) mm <sup>2</sup>
— ohne Aderendhülse		2 x (0,25 - 1,5) mm <sup>2</sup>
• AWG ein- oder mehrdrätig		AWG 2 x (24 - 16) mm <sup>2</sup>

#### Approbationen/ Zertifikate:

<b>AS-Interface-Zertifikat</b>		vorhanden (bzw.beantragt bei neuen Geräten)
<b>Approbation</b>		UL, CSA, Schiffsbau (bzw.beantragt bei neuen Geräten)

allgemeine Produktzulassung	funktionale Sicherheit/Maschinensicherheit	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen
-----------------------------	--	-----------------------	---------------------



[sonstig](#)



[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

[n](#)

### Schiffbau



### sonstiges



ASi

[Bestätigungen](#)

[Umweltbestätigung](#)

[sonstig](#)

### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<http://www.siemens.com/industrymall>

**CAX-Online-Generator**


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RK1400-1CG01-0AA2>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RK1400-1CG01-0AA2>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RK1400-1CG01-0AA2&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1400-1CG01-0AA2&lang=de)

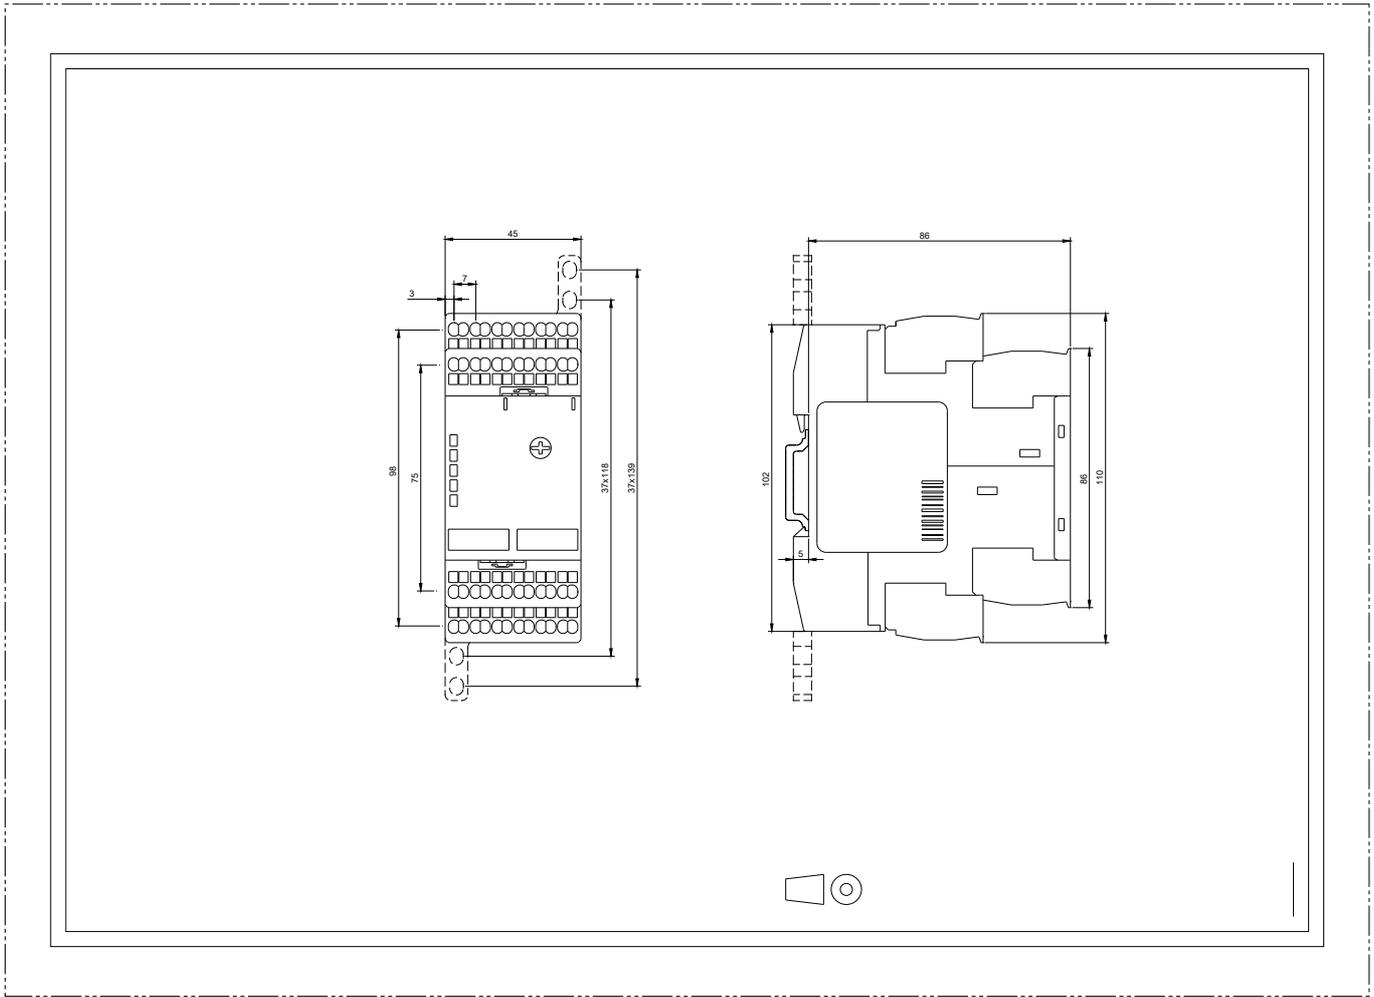

letzte Änderung:

14.04.2017