



ET200S Solution PROFISAFE F-CM Failsafe
Kontaktvervielfacher mit 4 potentialfreien Kontakten 2 A
DC-13 bis 24 V zur Kopplung mit separaten
Sicherheitskreisen steckbar auf TM-FCM30 S47-E0
Erweiterung für PM-DFX1 oder PM-DF PROFISAFE 30
mm

Allgemeine technische Daten:		
Produkt-Markename		Safety Module local
Produkt-Bezeichnung		F-CM FAILSAFE
Ausführung des Produkts		für Sicherheitsstromkreise
Schutzart IP		IP20
Produktfunktion		
• Bus-Kommunikation		Ja
• Kurzschluss-Schutz		Nein
Betriebsstrom bei 400 V Bemessungswert	A	2
SIL-Anspruchsgrenze (Teilsystem) gemäß EN 62061		3
Kategorie gemäß EN ISO 13849-1		4
elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) typisch		200 000
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) typisch		10 000 000
Steuerstromkreis/ Ansteuerung:		
Spannungsart der Steuerspeisespannung		DC
Steuerspeisespannung bei DC		
• Bemessungswert	V	24
• Bemessungswert	V	26,4 ... 21,6

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:

Breite	mm	30
Höhe	mm	196,5
Tiefe	mm	117,5

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung			funktionale Sicherheit/Maschinensicherheit	
				Baumusterbescheinigung sonstige
CCC	CSA	UL		

Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	sonstiges		
	Typprüfbescheinigung/Werkzeugzeugnis	Bestätigungen	Umweltbestätigung	
EG-Konf.				

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RK1903-3CA00>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RK1903-3CA00>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1903-3CA00&lang=de

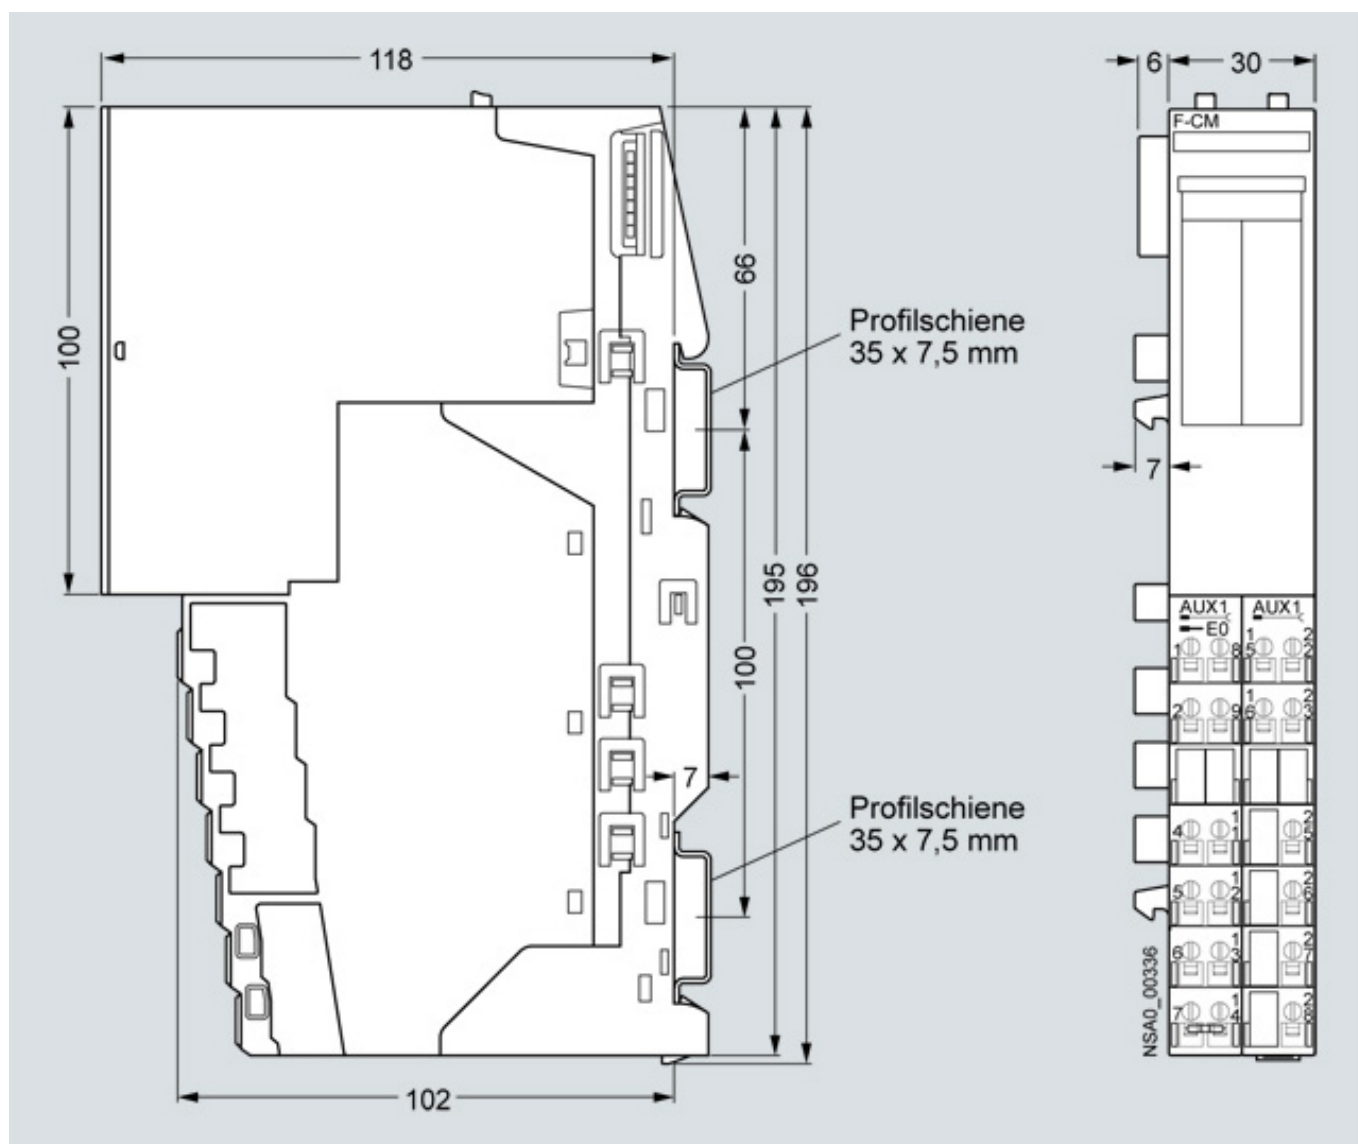

letzte Änderung:

01.05.2017