

Schütz, 3-polig, AC - 3, 37 kW / 400 V, DC 24 V Baugröße S3,  
Federzugtechnik, 2 S + 2 Ö, unlösbar



Abbildung ähnlich

|                                                                                                                                                      |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Produkt-Markenname                                                                                                                                   | SIRIUS                  |
| Produkt-Bezeichnung                                                                                                                                  | Leistungsschütz         |
| Allgemeine technische Daten                                                                                                                          |                         |
| Baugröße des Schützes                                                                                                                                | S3                      |
| Isolationsspannung <ul style="list-style-type: none"> <li>Bemessungswert</li> </ul>                                                                  | 1 000 V                 |
| Verschmutzungsgrad                                                                                                                                   | 3                       |
| Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert                                                                                                               | 6 kV                    |
| maximal zulässige Spannung für sichere Trennung <ul style="list-style-type: none"> <li>zwischen Spule und Hauptkontakten gemäß EN 60947-1</li> </ul> | 690 V                   |
| Schutzart IP <ul style="list-style-type: none"> <li>frontseitig</li> <li>der Anschlussklemme</li> </ul>                                              | IP00<br>IP00            |
| Schockfestigkeit bei Rechteckstoß <ul style="list-style-type: none"> <li>bei DC</li> </ul>                                                           | 6,8g / 5 ms, 4g / 10 ms |
| Schockfestigkeit bei Sinusstoß                                                                                                                       |                         |

|                                                                                |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| • bei DC                                                                       | 10,6g / 5 ms, 6,2g / 10 ms |
| <b>mechanische Lebensdauer (Schaltspiele)</b>                                  |                            |
| • des Schützes typisch                                                         | 10 000 000                 |
| • des Schützes mit aufgesetztem elektronikgerechtem Hilfsschalterblock typisch | 5 000 000                  |
| • des Schützes mit aufgesetztem Hilfsschalterblock typisch                     | 10 000 000                 |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>                                                    |                            |
| <b>Umgebungstemperatur</b>                                                     |                            |
| • während Betrieb                                                              | -25 ... +60 °C             |
| • während Lagerung                                                             | -55 ... +80 °C             |
| <b>Hauptstromkreis</b>                                                         |                            |
| <b>Polzahl für Hauptstromkreis</b>                                             | 3                          |
| <b>Anzahl der Schließer für Hauptkontakte</b>                                  | 3                          |
| <b>Anzahl der Öffner für Hauptkontakte</b>                                     | 0                          |
| <b>Betriebsstrom</b>                                                           |                            |
| • bei AC-1 bei 400 V<br>— bei Umgebungstemperatur 40 °C Bemessungswert         | 120 A                      |
| • bei AC-1<br>— bis 690 V bei Umgebungstemperatur 40 °C Bemessungswert         | 120 A                      |
| — bis 690 V bei Umgebungstemperatur 60 °C Bemessungswert                       | 100 A                      |
| — bis 1000 V bei Umgebungstemperatur 40 °C Bemessungswert                      | 60 A                       |
| — bis 1000 V bei Umgebungstemperatur 60 °C Bemessungswert                      | 50 A                       |
| • bei AC-3<br>— bei 400 V Bemessungswert                                       | 80 A                       |
| — bei 690 V Bemessungswert                                                     | 58 A                       |
| — bei 1000 V Bemessungswert                                                    | 30 A                       |
| <b>anschließbarer Leiterquerschnitt im Hauptstromkreis bei AC-1</b>            |                            |
| • bei 60 °C minimal zulässig                                                   | 35 mm²                     |
| • bei 40 °C minimal zulässig                                                   | 50 mm²                     |
| <b>Betriebsstrom für ca. 200000 Schaltspiele bei AC-4</b>                      |                            |
| • bei 400 V Bemessungswert                                                     | 34 A                       |
| • bei 690 V Bemessungswert                                                     | 22 A                       |
| <b>Betriebsstrom</b>                                                           |                            |
| • bei 1 Strombahn bei DC-1<br>— bei 24 V Bemessungswert                        | 100 A                      |

|                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| — bei 110 V Bemessungswert                                                               | 9 A       |
| • bei 2 Strombahnen in Reihe bei DC-1                                                    |           |
| — bei 24 V Bemessungswert                                                                | 100 A     |
| — bei 110 V Bemessungswert                                                               | 100 A     |
| • bei 3 Strombahnen in Reihe bei DC-1                                                    |           |
| — bei 24 V Bemessungswert                                                                | 100 A     |
| — bei 110 V Bemessungswert                                                               | 100 A     |
| <b>Betriebsstrom</b>                                                                     |           |
| • bei 1 Strombahn bei DC-3 bei DC-5                                                      |           |
| — bei 24 V Bemessungswert                                                                | 40 A      |
| — bei 110 V Bemessungswert                                                               | 2,5 A     |
| • bei 2 Strombahnen in Reihe bei DC-3 bei DC-5                                           |           |
| — bei 24 V Bemessungswert                                                                | 100 A     |
| — bei 110 V Bemessungswert                                                               | 100 A     |
| • bei 3 Strombahnen in Reihe bei DC-3 bei DC-5                                           |           |
| — bei 24 V Bemessungswert                                                                | 100 A     |
| — bei 110 V Bemessungswert                                                               | 100 A     |
| <b>Betriebsleistung</b>                                                                  |           |
| • bei AC-1                                                                               |           |
| — bei 230 V bei 60 °C Bemessungswert                                                     | 38 kW     |
| — bei 400 V Bemessungswert                                                               | 66 kW     |
| — bei 690 V Bemessungswert                                                               | 114 kW    |
| — bei 690 V bei 60 °C Bemessungswert                                                     | 114 kW    |
| — bei 1000 V bei 60 °C Bemessungswert                                                    | 82 W      |
| • bei AC-2 bei 400 V Bemessungswert                                                      | 37 kW     |
| • bei AC-3                                                                               |           |
| — bei 230 V Bemessungswert                                                               | 22 kW     |
| — bei 400 V Bemessungswert                                                               | 37 kW     |
| — bei 500 V Bemessungswert                                                               | 45 kW     |
| — bei 690 V Bemessungswert                                                               | 55 kW     |
| — bei 1000 V Bemessungswert                                                              | 37 W      |
| <b>Betriebsleistung für ca. 200000 Schaltspiele bei AC-4</b>                             |           |
| • bei 400 V Bemessungswert                                                               | 17,9 kW   |
| • bei 690 V Bemessungswert                                                               | 21,1 kW   |
| <b>thermischer Kurzzeitstrom befristet auf 10 s</b>                                      | 760 A     |
| <b>Verlustleistung [W] bei AC-3 bei 400 V bei Bemessungswert Betriebsstrom je Leiter</b> | 7,7 W     |
| <b>Leerschalthäufigkeit</b>                                                              |           |
| • bei DC                                                                                 | 1 000 1/h |
| <b>Schalthäufigkeit</b>                                                                  |           |
| • bei AC-1 maximal                                                                       | 900 1/h   |
| • bei AC-2 maximal                                                                       | 400 1/h   |

- bei AC-3 maximal 1 000 1/h
- bei AC-4 maximal 300 1/h

#### Steuerstromkreis/ Ansteuerung

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| <b>Spannungsart der Steuerspeisespannung</b> | DC            |
| <b>Steuerspeisespannung bei DC</b>           |               |
| • Bemessungswert                             | 24 V          |
| <b>Anzugsleistung der Magnetspule bei DC</b> | 15 W          |
| <b>Halteleistung der Magnetspule bei DC</b>  | 15 W          |
| <b>Schließverzug</b>                         |               |
| • bei DC                                     | 90 ... 230 ms |
| <b>Öffnungsverzug</b>                        |               |
| • bei DC                                     | 14 ... 20 ms  |
| <b>Lichtbogendauer</b>                       | 10 ... 15 ms  |

#### Hilfsstromkreis

|                                                 |                                              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Anzahl der Öffner</b>                        |                                              |
| • für Hilfskontakte                             |                                              |
| — unverzögert schaltend                         | 2                                            |
| <b>Anzahl der Schließer</b>                     |                                              |
| • für Hilfskontakte                             |                                              |
| — unverzögert schaltend                         | 2                                            |
| <b>Betriebsstrom bei AC-12 maximal</b>          | 10 A                                         |
| <b>Betriebsstrom bei AC-15</b>                  |                                              |
| • bei 230 V Bemessungswert                      | 6 A                                          |
| • bei 400 V Bemessungswert                      | 3 A                                          |
| <b>Betriebsstrom bei DC-12</b>                  |                                              |
| • bei 60 V Bemessungswert                       | 6 A                                          |
| • bei 110 V Bemessungswert                      | 3 A                                          |
| • bei 220 V Bemessungswert                      | 1 A                                          |
| <b>Betriebsstrom bei DC-13</b>                  |                                              |
| • bei 24 V Bemessungswert                       | 10 A                                         |
| • bei 60 V Bemessungswert                       | 2 A                                          |
| • bei 110 V Bemessungswert                      | 1 A                                          |
| • bei 220 V Bemessungswert                      | 0,3 A                                        |
| <b>Kontaktzuverlässigkeit der Hilfskontakte</b> | Eine Fehlschaltung pro 100 Mio. (17 V, 1 mA) |

#### UL/CSA Bemessungsdaten

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Kontaktbelastbarkeit der Hilfskontakte gemäß UL</b> | A600 / Q600 |
|--------------------------------------------------------|-------------|

#### Kurzschluss-Schutz

|                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| <b>Ausführung des Sicherungseinsatzes</b>     |                        |
| • für Kurzschlussschutz des Hauptstromkreises |                        |
| — bei Zuordnungsart 1 erforderlich            | Sicherung gL/gG: 250 A |

- bei Zuordnungsart 2 erforderlich
- für Kurzschlusschutz des Hilfsschalters erforderlich

Sicherung gL/gG: 160 A

Sicherung gL/gG: 10 A

## Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

|                               |                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Befestigungsart</b>        | Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschienen 35 mm und 75 mm |
| • Reiheneinbau                | Ja                                                              |
| <b>Höhe</b>                   | 146 mm                                                          |
| <b>Breite</b>                 | 70 mm                                                           |
| <b>Tiefe</b>                  | 201 mm                                                          |
| <b>einzuhaltender Abstand</b> |                                                                 |
| • zu geerdeten Teilen         |                                                                 |
| — seitwärts                   | 6 mm                                                            |

## Anschlüsse/Klemmen

|                                                  |                                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Ausführung des elektrischen Anschlusses</b>   |                                    |
| • für Hauptstromkreis                            | Schraubanschluss                   |
| • für Hilfs- und Steuerstromkreis                | Federzuganschluss                  |
| <b>Art der anschließbaren Leiterquerschnitte</b> |                                    |
| • für Hauptkontakte                              |                                    |
| — eindräftig                                     | 2x (2,5 ... 16 mm <sup>2</sup> )   |
| — mehrdräftig                                    | 2x (10 ... 50 mm <sup>2</sup> )    |
| — eindräftig oder mehrdräftig                    | 2x (2,5 ... 16 mm <sup>2</sup> )   |
| — feindräftig mit Aderendbearbeitung             | 2x (2,5 ... 35 mm <sup>2</sup> )   |
| — feindräftig ohne Aderendbearbeitung            | 2x (10 ... 35 mm <sup>2</sup> )    |
| • bei AWG-Leitungen für Hauptkontakte            | 2x (10 ... 1/0)                    |
| <b>Art der anschließbaren Leiterquerschnitte</b> |                                    |
| • für Hilfskontakte                              |                                    |
| — eindräftig                                     | 2x (0,25 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ) |
| — feindräftig mit Aderendbearbeitung             | 2x (0,25 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ) |
| — feindräftig ohne Aderendbearbeitung            | 2x (0,25 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ) |
| • bei AWG-Leitungen für Hilfskontakte            | 2x (24 ... 14)                     |

## Approbationen/Zertifikate

|                             |                                            |                       |
|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| allgemeine Produktzulassung | funktionale Sicherheit/Maschinensicherheit | Konformitätserklärung |
|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|



[Baumusterprüfbescheinigung](#)



|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Prüfbescheinigungen | Schiffbau |
|---------------------|-----------|

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)



|           |
|-----------|
| sonstiges |
|-----------|

[sonstige](#)

[Umweltbestätigung](#)

[Bestätigungen](#)

## Weitere Informationen

### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RT1045-3BB44-3MA0>

### CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RT1045-3BB44-3MA0>


### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RT1045-3BB44-3MA0>

### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT1045-3BB44-3MA0&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1045-3BB44-3MA0&lang=de)

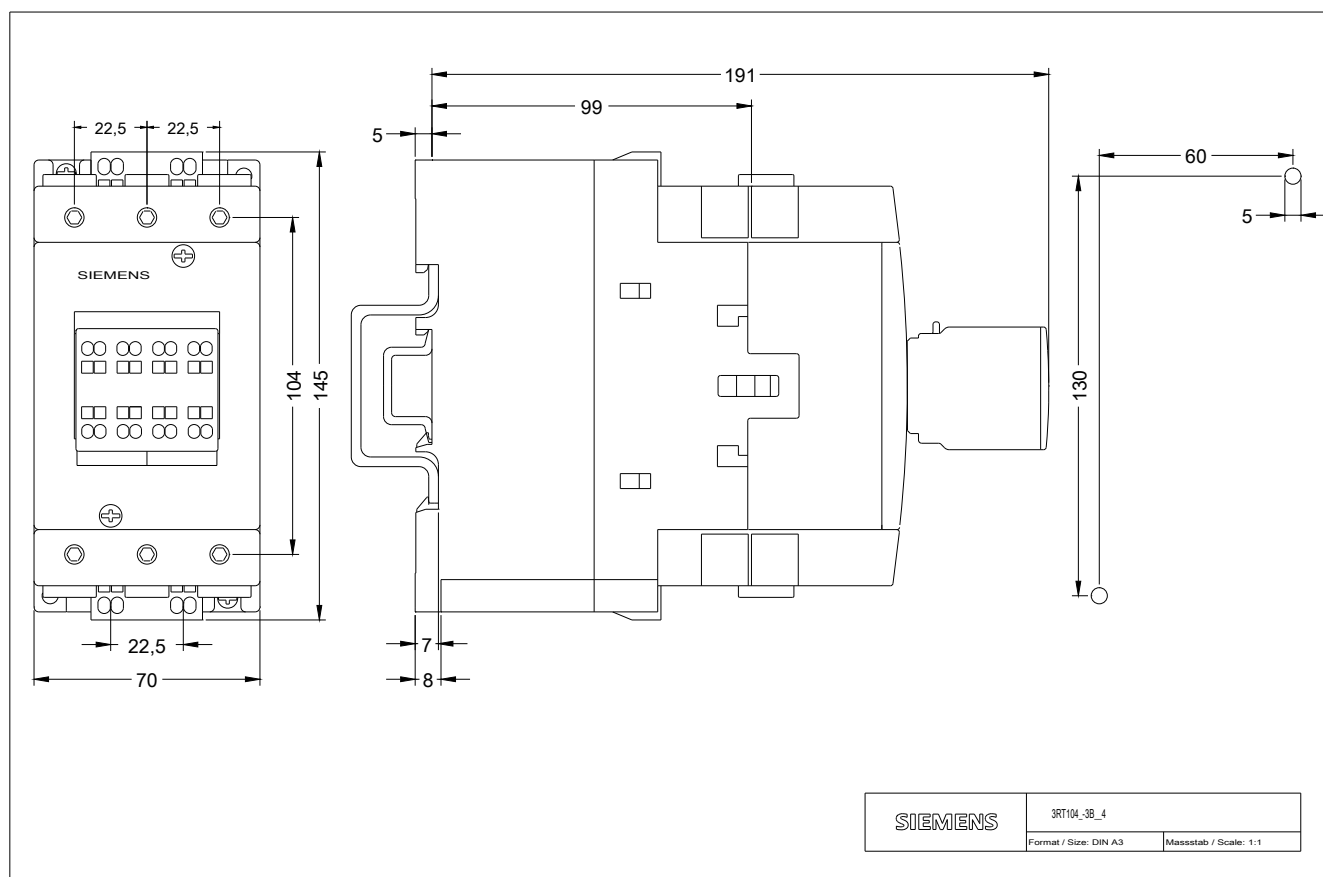

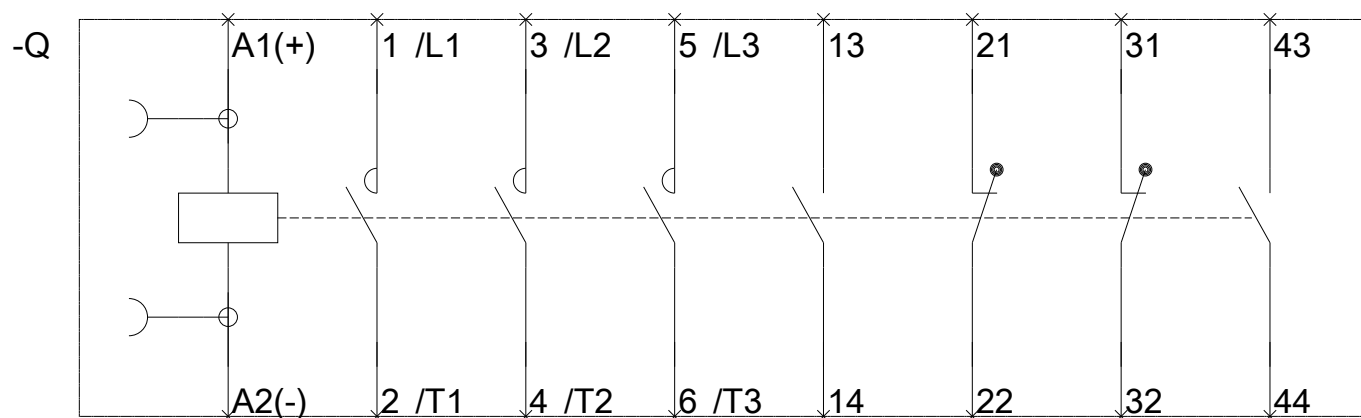

letzte Änderung:

13.04.2017